





ROMAN TILE


ล่อนคู่ดี
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...สมชื่อ

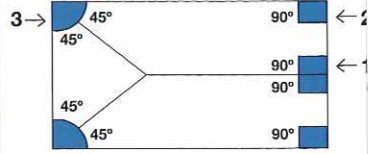

1. ต้องตรวจสอบโครงหลังคาให้ได้ฉาก ได้ระดับ จะทำให้การมุงกระเบื้องและครอบต่างๆ เรียบร้อยสวยงาม

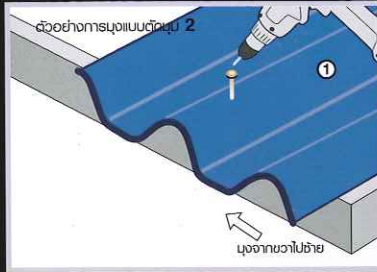

6. ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านหัวทกเหลี่ยม ตรารเพชร ขนาด 4 นิ้ว ที่ลอนกลาง (ไม่ควรยึดแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้กระเบื้องแตกหักได้)

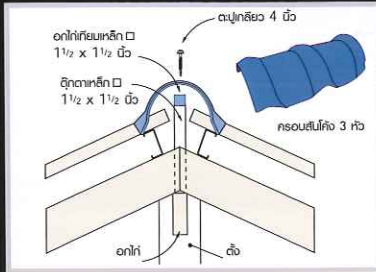


11. การติดตั้งครอบสันโค้ง 3 หัว บริเวณสันหลังคา ให้ทำโครงรับค้ำดังภาพ ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านหัวทกเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว แผ่นละ 1 ตัว

หมายเหตุ - กรณีที่เลือกใช้ครอบมุม หรือ ครอบปรับมุมติดตั้งของกระเบื้องแฉกบนสุด
- การยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม และ



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท
Diamond

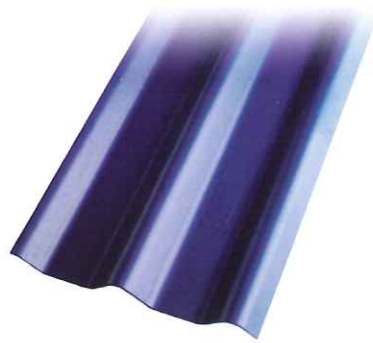

กระเบื้องลอนคู่สี ตราเพชร พลาสติกกันกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ คุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีสีสดใสสวยงาม สดใสดุทุกเขตสี อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ สร้างความสบายใจให้กับบ้านและอาคารได้อย่างสมบูรณ์ การติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน

ขนาด	50x120x0.5 ซม.
น้ำหนัก/แผ่น	6.2 กก.
ความต้านทานแรงดัดโค้ง	> 4,250 นิวตัน/เมตร
การดูดซึมน้ำ	≤ 25%
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง	10 องศาขึ้นไป

กระเบื้องลอนคู่ รุ่นกรีน ROMAN TILE

คุณสมบัติพิเศษ


- เคลือบสารพิเศษ FC Pro ทนทาน แผ่น ป้องกันน้ำซึม เข้ากับด้านบน ด้านใต้ และขอบสันแผ่นได้ดียิ่งขึ้น
- ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ (Cellulose) ทำให้กระเบื้องมีความยืดหยุ่นตัวสูง ลดการแตกร้าวของกระเบื้อง ป้องกันการบิด โค้งตัว และติดตั้งง่าย
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลิต Green Technology



ชุดครอบหลังคาลอนคู่สี



ชุดครอบธรรมดาตราเพชร



ชุดครอบพิเศษตราเพชร



ฟ้าร่มรื่น



ฟ้ารุ่งโรจน์



ฟ้าศุภโชค



เขียวมันค่า



แดงมันดี



เขียวสดชื่น



น้ำตาลสุบสันต์



ส้มมันกรทอน



ขาวธรรมชาติ



* สีกระเบื้องอาจแตกต่างจากสีกระเบื้องจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



1
กรอบสันโค้งสามทาง Y
ขนาด 45x54 ซม.
นน. 1.3 กก.



2
กรอบสันโค้งสามทางหัว
ขนาด 40x50 ซม.
นน. 1.7 กก.



3
กรอบปิดหัว
ขนาด 29x27 ซม.
นน. 1.00 กก.



4
กรอบข้าง
ขนาด 20x60 ซม.
นน. 1.20 กก.



5
กรอบปิดชาย
ขนาด 20x60 ซม.
นน. 1.5 กก.



6
กรอบสันตะเข้แบบเว้า
ขนาด 47x24 ซม.
นน. 1.0 กก.



7
กรอบปิดหัวมุมองศา
ขนาด 27x43 ซม.
นน. 1.2 กก.



8
กรอบหางบน
ขนาด 24x46 ซม.
นน. 1.6 กก.



9
กรอบโค้งสามทาง T
ขนาด 42x43 ซม.
นน. 1.8 กก.



10
กรอบโค้ง 4 ทาง ปั้นหย้า
ขนาด 48x48 ซม.
นน. 1.6 กก.




11
กรอบโค้ง 4 ทาง จตุรมุข
ขนาด 52x52 ซม.
นน. 2.3 กก.




12
กรอบปิดหัวปรับมุม
ตัวบน ขนาด 29x35 ซม./นน. 1.0 กก.
ตัวล่าง ขนาด 29x34 ซม./นน. 0.8 กก.

ลอนคู่สี่
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...สมชื่อ


ข้อแนะนำในการติดตั้ง

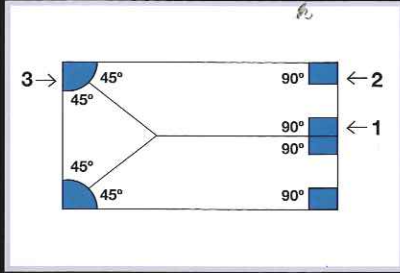


1. ตรวจสอบโครงสร้างหลังคาให้ได้ฉาก ได้ระดับ จะทำให้การมุงกระเบื้องและครอบต่างๆ เรียบร้อยสวยงาม

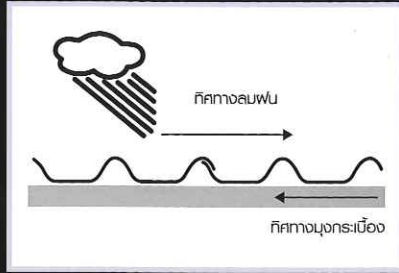


2. พิจารณาทิศทางการมุงกระเบื้อง โดยให้มุงกระเบื้องสวนทิศทางลมพัด เพื่อป้องกันน้ำฝนพัดเข้าบริเวณจุดซ้อนทับด้านข้างแผ่น

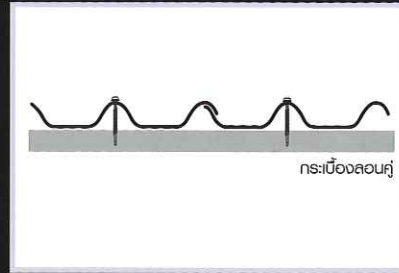


3. ตำแหน่งการยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวหรือขอปลา - กระเบื้องลอนคู่ 1 แผ่น ใช้ 1 ตัว โดยยึดที่ลอนกลาง

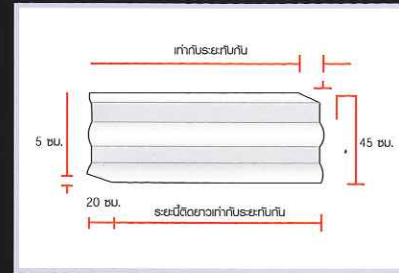


4. กระเบื้องลอนคู่ ต้องมุงด้วยวิธีการตัดมุม โดยมีระยะตัดเท่ากับระยะซ้อนทับด้านข้าง 5 ซม. ด้านยาว 20 ซม. และการตัดมุม ต้องพิจารณาจากทิศทางการมุง

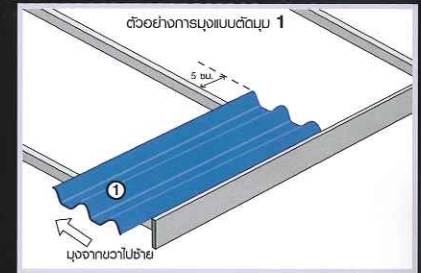


5. เริ่มมุงกระเบื้องแผ่นแรก ① เลยแป 5 ซม. โดยให้ด้านริมแผ่นเป็นลอนคว่ำ เสมอกับริมขอบด้านในไม่ขึ้นลม เพื่อรองรับการติดตั้งชุดครอบข้างต่อไป

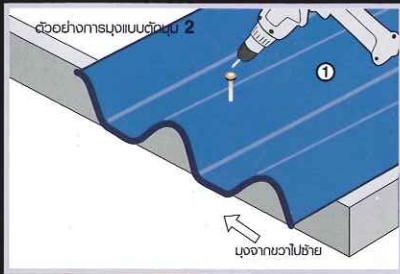


6. ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านทั่วทุกเหลี่ยม ตรเพชร ขนาด 4 นิ้ว ที่ลอนกลาง (ไม่ควรยึดแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้กระเบื้องแตกร้าวได้)

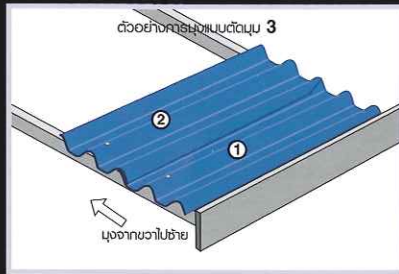


7. กระเบื้องแผ่นที่ ② ตัดมุมบน ด้านขวา นำมาวางซ้อนทับบนกระเบื้องแผ่นที่ ① (การตัดมุม จะต้องพิจารณาจากทิศทางการมุง)

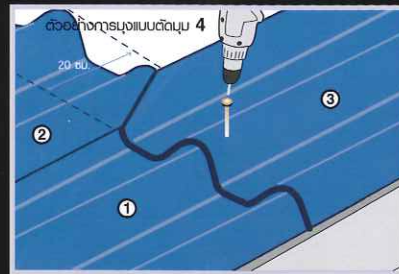


8. กระเบื้องแผ่นที่ ③ ตัดมุมล่าง ด้านซ้าย นำมาวางซ้อนทับบนกระเบื้องแผ่นที่ ① เพื่อให้มุมตัดของแผ่นที่ ② กับมุมตัดของแผ่นที่ ③ ซบติดกัน โดยให้ระยะซ้อนทับแผ่นด้านยาว 20 ซม.

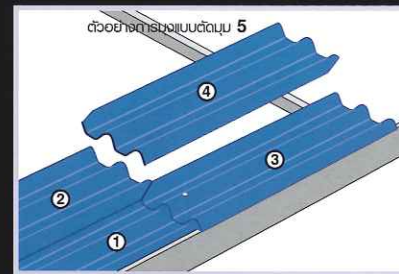


9. กระเบื้องแผ่นที่ ④ ตัดมุมบน ด้านขวากับมุมล่างด้านซ้าย นำมาวางซ้อนทับบนกระเบื้องแผ่นที่ ② แผ่นที่ ③ จากนั้นมุงกระเบื้องแผ่นถัดไปโดยตัดมุมให้สัมพันธ์กัน

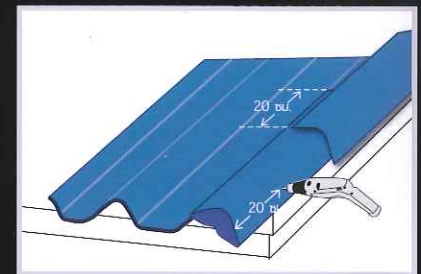


10. การยึดครอบปิดชายและครอบปิดข้าง ต้องจัดครอบให้แนบสนิทกับลอนกระเบื้อง ตำแหน่งจะยึดให้ห่างจากปลายครอบขึ้นมา 20 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวแหลม 1 นิ้ว

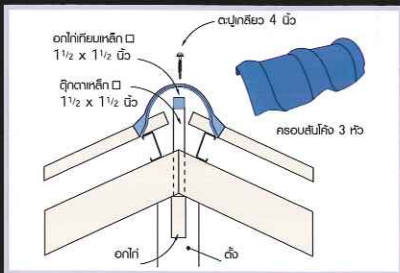


11. การติดตั้งครอบสันโด่ง 3 หัว บริเวณสันหลังคา ให้ทำโครงรับครอบดังกล่าว ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านทั่วทุกเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว แผ่นละ 1 ตัว

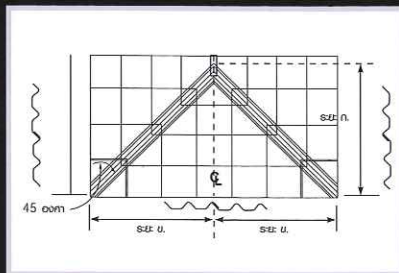

12. สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา ให้เริ่มต้นมุงกระเบื้องจากที่กลางหลังคาด้านรูปสามเหลี่ยมออกไปทางด้านข้าง เพื่อให้ลอนกระเบื้องบริเวณสันตะเข้ทั้ง 2 ด้าน เป็นลอนเดียวกัน

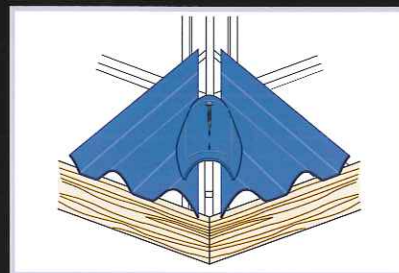

13. การติดตั้งครอบสันตะเข้แบบเร็ว ให้ติดตั้งเช่นเดียวกับการติดตั้งครอบสันโด่ง 3 หัว (เหมือนข้อ 11) เพื่อให้ครอบแนบสนิทกับกระเบื้อง ควรติดตั้งครอบไปพร้อมกับการมุงกระเบื้องบริเวณตะเข้สัน

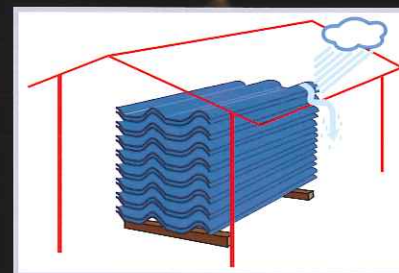

15. ต้องกองเก็บกระเบื้องภายในอาคารมีหลังคาคลุม หรือหากกองกลางแจ้ง ต้องใช้ผ้าใบปิดคลุม ควรกองบนพื้นที่เรียบแห้ง และแข็งแรง ใช้ไม้ขนาด 1.5 x 3 นิ้ววางรองหัว-ท้าย เข้ามาด้านละ 20 ซม. - กระเบื้องลอนคู่ กองตั้งจะไม่เกิน 140 แผ่น - กระเบื้องลอนเล็ก กองตั้งจะไม่เกิน 150 แผ่น

หมายเหตุ - กรณีที่เลือกใช้โครงมุง หรือ ครอบปรับปรุงติดตั้งบริเวณสันหลังคา ต้องทำการตัดมุมครอบให้สัมพันธ์กับแนวตัดมุมของกระเบื้องแถวบนสุด - การยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน และ ขอปลา ห้ามใช้เหล็กแหลม หรือ ตะปูดอกน้ำ ให้ใช้สว่านเจาะนำก่อน

- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ โปรดปรึกษา แผนกบริการเทคนิค 036-224001-8 ต่อ 222 ก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง - รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Roofing Tiles Public Company Limited

สำนักงานแม่หลยโธ : 408/163-165 อาคารสำนักงานแม่หลยโธอินฟอส ชั้น 40
ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2619-0742-4 โทรสาร 0-2619-0488

สำนักงานสระบุรี : 69-70 หมู่ 1 ถ. อุดรเทพ กม. 115 ต. คลังขิม
อ. เมือง จ. สระบุรี 18000 โทร. 0-3622-4001-8
โทร. 0-3622-4001-8 โทรสาร 0-3622-4000

Call center : 0-2619-2333
www.diamondtile.com

