

DCON**แผ่นพื้นดี****บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน)**

3300/57 ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

Tel. 0-2937-3312 (อัตราโมด) Fax. 0-2937-3328



มอก. 828-2546

มอก. 576-2546

แผ่นพื้นท้องเรียบ

Ø 4 มม. หูเหล็ก (Stirrups)



รูปตัดพื้น DCON


คอนกรีตทับหน้า 5 ซม.

Ø 6 มม. @ 25# ซม.*
หรือ Ø 4 มม. @ 20# ซม.

แผ่นพื้นคอนกรีตค้ำแรง DCON

รูปตัดขวาง

คอนกรีตทับหน้าอย่างน้อย 5 ซม.

Ø 6 มม. @ 25# ซม.*
หรือ Ø 4 มม. @ 20# ซม.ระยะทับคาน 6 ซม.
(ไม่น้อยกว่า 5 ซม.)

รูปตัดตามยาว

ตารางแสดงการรับน้ำหนักของแผ่นพื้น (หน่วย : กิโลกรัม/ตร.ม.)**ไม่ตอมมีค้ำยัน****คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม.**

N \ S	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
4	1680	1360	1030	740	510	330	180						
5	2070	1670	1320	990	730	520	350	200					
6	2420	1970	1610	1240	940	700	510	350	210				

[N - จำนวนเส้นลวด (เส้น) S - ช่วงความยาวแผ่นพื้น (ม.)] * การเสริมเหล็กกันร้าวทั่วไป ทั้งนี้การเสริมเหล็กพิเศษอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบ

มีค้ำยันชั่วคราว**คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม.**

N \ S	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40
4		1360	1110	910	760	640	520	390	290	200			
5	2070	1680	1380	1140	960	810	680	540	420	320	230		
6	2430	1970	1620	1350	1140	960	820	690	550	440	340	250	

คุณภาพดี บริการดี คือดีคอน**ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่าทศวรรษ**

สาขา สุราษฎร์ธานี 39/3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

Tel. 077-252-307 , 081-822-5972 Fax. 077-252-307

DCON**แผ่นพื้นดี****บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน)**

3300/57 ดิ깁้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

Tel.0-2937-3312 (อัตโนมัติ) Fax. 0-2937-3328

แผ่นพื้นลอนเหลี่ยม

สงวนลิขสิทธิ์สิทธิบัตรไทย เลขที่ 16808

บริษัทฯ จะดำเนินคดีกับผู้ละเมิดทั้งอาญาและแพ่ง

ในโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ตารางแสดงการรับน้ำหนักของแผ่นพื้น (หน่วย : กิโลกรัม/ตร.ม.)**Topping = 4 cm.**

N \ S	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6
3	1490	1190	920	710	540	410	300	210						
4				950	750	590	460	360	270					
5						760	610	490	390	300	220			

N = จำนวนเส้นลาด (เส้น) **S** = ช่วงความยาวแผ่นพื้น (ม.)**Topping = 5 cm.**

N \ S	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6
3	1670	1350	1050	800	590	430	300							
4				1090	850	660	500	370	260					
5						870	680	530	400	300	210			

คอนกรีตทับหน้าหนาเพียง 4 ซม. จะประหยัดคอนกรีตได้ 20 %

เหมาะสำหรับงานที่ไม่สะดวกในการติดตั้งค้ำยันชั่วคราวระหว่างการเทคอนกรีตทับหน้า

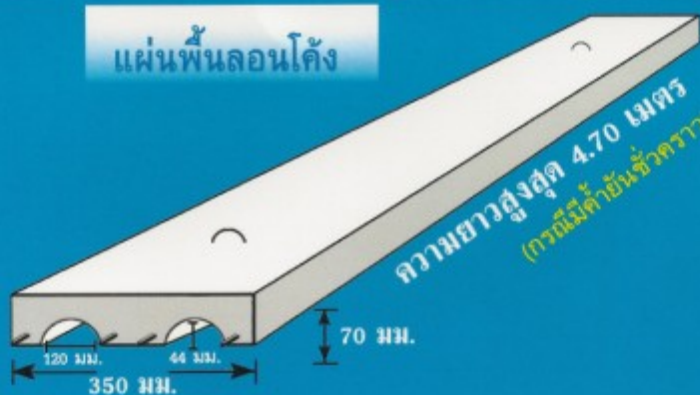
บริการจัดส่งได้ทั้งจำนวนมาก และจำนวนน้อย

คุณภาพดี บริการดี คือดี้คอน**มาตรฐานสากล ISO 9001:2008**

สาขาสราษฏร์ธานี 39/3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

Tel. 077-252-307, 081-822-5972 Fax. 077-252-307

ไม่ต้องมีค้ำยันชั่วคราว

DCON**แผ่นพื้นดี****บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน)**3300/57 ดึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel.0-2937-3312 (อัตราอัตโนมัติ) Fax. 0-2937-3328**แผ่นพื้นลอนโค้ง****ความยาวสูงสุด 4.70 เมตร**
(กรณีมีค้ำยันชั่วคราว)**ตารางแสดงการรับน้ำหนักของแผ่นพื้น (หน่วย : กิโลกรัม/ตร.ม.)****Topping = 4 cm.**

N \ S	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
4	1490	1200	940	730	560	430	320	230						
5	1950	1530	1210	970	770	610	480	370	290	210				
6			1470	1180	960	780	630	510	400	320	240			

N = จำนวนเส้นลวด (เส้น) **S** = ช่วงความยาวแผ่นพื้น (ม.)**Topping = 5 cm.**

N \ S	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
4	1670	1350	1070	820	620	460	330	220						
5	2220	1780	1400	1100	870	680	520	390	280					
6			1710	1370	1100	880	700	550	420	320	230			

คอนกรีตทับหน้าหนาเพียง 4 ซม. จะประหยัดคอนกรีตได้ 20 %
เหมาะสำหรับงานที่ไม่สะดวกในการติดตั้งค้ำยันชั่วคราวระหว่างการเทคอนกรีตทับหน้า

บริการจัดส่งได้ทั้งจำนวนมาก และจำนวนน้อย

คุณภาพดี บริการดี คือดีคอน**ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่าทศวรรษ**

สาขาสุราษฎร์ธานี 39/3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาไคร้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

Tel. 077-252-307 , 081-822-5972 Fax. 077-252-307

ไม่ต้องมีค้ำยันชั่วคราว