



Delight

เบเยอร์ ดีไลท์

Roof Paint

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
สำหรับทากระเบื้องหลังคา
สนามเทนนิส บล็อกปูพื้น
และไม้ปา

100% Pure Acrylic
Emulsion Paint



Delight

เบเยอร์ ดีไลท์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
สำหรับทากระเบื้องหลังคา
สนามเทนนิส บล็อกปูพื้น และไม้ฟา



สนามเทนนิส



บล็อกปูพื้น



• R-5112 |  | หนานลูก



• R-5331 |  | แดงตะวัน



• R-5663 |  | เขียวมรกต



• R-5662 |  | เขียวสมุทร



• R-5552 |  | ฟ้ามรกต




• R-5551 |  | ฟ้ามรกต


ขนาดบรรจุ : มีเฉพาะขนาด 1 แกลลอน ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns shown on this c



ไม้ฝา (ไฟเบอร์ซีเมนต์)



ท่าอาคาร บ้านเรือน

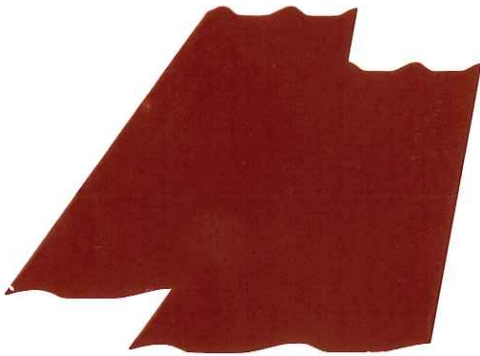

▶ R-5332 | ๐๐๐๐ | แดงอาทิตย์ออก



▶ R-5881 | น้ำตาลโกเมน



▶ R-5661 | ๐๐๐๐ | เขียวใบไม้



▶ R-5553 | น้ำเงินฟอส

Also available in
สีขาว No : R-5100



Roof Paint

are approximate only.



สีน้ำอะคริลิกเบเยอร์ ดีไลต์ สำหรับทากระเบื้องหลังคา

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำที่ผลิตจากอะคริลิกแท้คุณภาพสูง เหมาะสำหรับการกระเบื้องหลังคา สนามเทนนิส พนังกอนกรีต บล็อกปูพื้นถนน โม่ไฟฟ้า และพื้นผิวที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เนื้อสีเนียนเรียบไม่จับฝุ่น มีความเงาระดับกึ่งเงาจึงช่วยต่อการขัดล้างทำความสะอาด ทนต่อแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต ทนต่อสภาพอากาศเขตร้อน ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ สามารถยึดเกาะได้ดีกับหลากหลายพื้นผิว มีความทนต่อฤทธิ์ต่างของพื้นผิวได้ดี และป้องกันสีซีดจางเนื่องจากคราบเกลือ ไม่พบสารปรอทและตะกั่ว

การใช้งาน : เหมาะสำหรับทา / พื้นกระเบื้องหลังคา กระเบื้องใยหินทุกชนิด สนามเทนนิส ปูนฉาบ ปูนโม่คอนกรีต บล็อกปูพื้นถนน พนังกอนกรีต โม่ไฟฟ้า (ไฟเบอร์ซีเมนต์) หรือพื้นผิวที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ

ข้อมูลจำเพาะ

ชั้นที่	ความเงา	เครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง		พื้นที่การทา ตรม. / เกียว / ก.ล.
				แห้งผิว	แห้งทาบได้	
1	กึ่งเงา	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 15%	30 นาที	2 ชั่วโมง	40 - 45 ตรม.
2	กึ่งเงา		ชั้นต่อไป พสน้ำ สะอาด 20%	30 นาที	2 ชั่วโมง	45 - 50 ตรม.
3	กึ่งเงา		ชั้นสุดท้าย พสน้ำ สะอาด 20%	30 นาที	2 ชั่วโมง	45 - 50 ตรม.

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวที่จะทาหรือพ่น ต้องแห้งสนิท (มีความชื้นไม่เกิน 14% และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)
2. พื้นผิวใหม่ที่กำลังจะตบมันใจว่า สะอาดปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละอองและสิ่งหลุดล่อนต่างๆ ควรทาทิ้งอย่างน้อย 2-3 เกียว
3. พื้นผิวเก่า ถ้ามีสีที่เก่าหลุดล่อนหรือฝุ่นปูนที่เสื่อมสภาพ ต้องลอกออก ทำความสะอาด แล้วการรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ ดีไลต์ # G-1919 1 เกียว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 8-16 ชั่วโมง ทาทับด้วยสีอะคริลิกเบเยอร์ ดีไลต์ สำหรับทากระเบื้องหลังคา 2-3 เกียว กรณีมีเชื้อรา-ตะไคร่น้ำเกาะจับที่พื้นผิวเก่า ให้กำจัดออกจนหมดแล้วทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมวโดวซ์ # B-3600 1 เกียวก่อนทาสี

หมายเหตุ :

- * 1 ยูเอสแกลลอน สามารถทาได้พื้นที่ประมาณ 40-50 ตรม. ต่อ 1 เกียว หรือทากระเบื้องหลังคาขนาด 1.20 x 0.60 ม. ได้ประมาณ 60-65 แผ่น
- * เจดสีสังกะสีพิเศษ ที่ไม่มีในแค็ตตาล็อก ราคาจะบวกเพิ่มอีก 15% จากใบแจ้งราคา

BEGER DELIGHT ACRYLIC ROOF PAINT

DESCRIPTION : Beger Delight Roof Paint is formulated from high quality acrylic resin which is suitable for roof tile, tennis court, or masonry surface. It is especially designed to give extra UV-ray protection, weathering resistant and to protect against fungus, mildew, and chemical erosion. It provides smooth semi-gloss finish with low dirt pick up. It gives excellent adhesion to most surface, prevents discoloration and blocks efflorescence. Contain no added lead and no added mercury.

APPLICATION : Beger Delight Acrylic Roof Paint is suitable to use on roof tile, mortar bed, fiber cement wood plank, masonry surface, tennis court, paving block, or surface required special durable protection.

SPECIFICATION :

COAT	GLOSS	APPLICA TION	DILUTION	DRYING TIME		COVERAGE COAT / GALLON
				TOUCH DRY	RECOAT	
1 st	Semi Gloss	Brush Roller Spray	water 15%	30 minutes	2 hours	40-45 sq.meters
2 nd	Semi Gloss		water 20%	30 minutes	2 hours	45-50 sq.meters
3 rd	Semi Gloss		water 20%	30 minutes	2 hours	45-50 sq.meters

SURFACE PREPARATION & PAINTING SYSTEM

1. For new surface : Surface must be completely dry. (Moisture content must be lower than 14% and pH below 8)
2. For repainting on chalky or loose peeling surface : Surface must be cleaned thoroughly and free from grease, wax or dirt. Then apply 1 coat of Beger Delight Contact Primer G-1919, follow by coats of Beger Delight Roof Paint. In case of fungus and mildew is detected, apply Beger Mould Wash B-3600 and wash away those micro-organism before applying paint.

NOTE :

- * 1 U.S.gallon can be applied about 40-50 sq.m. / 1 coat or about for 60-65 pieces of 1.20 x 0.60 meter roof tiles.
- * 15% extra charge will be applied for custom made shade



Delight
เบเยอร์ ดีไลต์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีรุ่ง

90, 92 ถนนรัตติกอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 แฟกซ์. 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th



THAVEE ROONG LTD., PART

90, 92 BANTUDTHONG RD., PETCHABURI, RATCHATEVEE, BANGKOK 10400
TEL. 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4, FAX. 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th

