



FOR EXTERIOR & INTERIOR

SYNOTEX

SHIELD TM 100 %

สีเบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ชิลด์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (พรีเมียมเกรด)

100% Pure Acrylic Emulsion Paint (Premium Grade)



บ้านทั้งหลังสวยได้ ด้วยสีซินโนเท็กซ์



SYNOTEX
SHIELD™ 100%

**100% PURE ACRYLIC
EMULSION PAINT**

Premium Grade

(for Exterior & Interior)



สีเบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ (กึ่งเวทิงดาน)
สำหรับทาภายนอกและภายใน

Lighten Up



N-6550 Royal White



N-6188 English Rose




N-6333 Lily White

Cool & Warm



N-6510 Lavender White



N-6505 River Rapids




N-6201 Quartz

New



N-6511 Fresh Blue

New



N-6512 Blue Pool



N-6508 Sky White

Basic Blue



On The Green



N-6094 Cool White

N-6551 Apple White



N-6202 Apple Green



N-6203 Opal Green



In To The Brown

N-6110 Soft Down



N-6104 Rice Paper




N-6502 Rose White

Appealing Violet



New



N-6410 Fragrant Cloud

Red Effects




New



N-6189 Jumping Beans

New



N-6190 Orange Lantern



N-6108 Egg Shell

Pretty Pink



New

N-6310 Sweet Sundae


Also available in : White N-6501

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน
5 แกลลอน

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
(The colour patterns on this card are approximate only)

คุณสมบัติพิเศษ

- ผลิตจากกาวยอะครีลิกแท้ 100% พรีเมียมเกรดจาก บ.โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา
- พงสีคุณภาพสูงจากประเทศไทย
- ลดการยืดเกาะของคราบฝุ่นละอองบนฟิล์มสี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดเกาะพื้นดีเยี่ยม ป้องกันการหลุดลอกฟิล์มสี
- ฟิล์มสีเนียนเรียบ สวยไม่สะท้อนแสง
- สีสวยทนทานนานนับ 10 ปี
- ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตราย (Low V.O.C.)

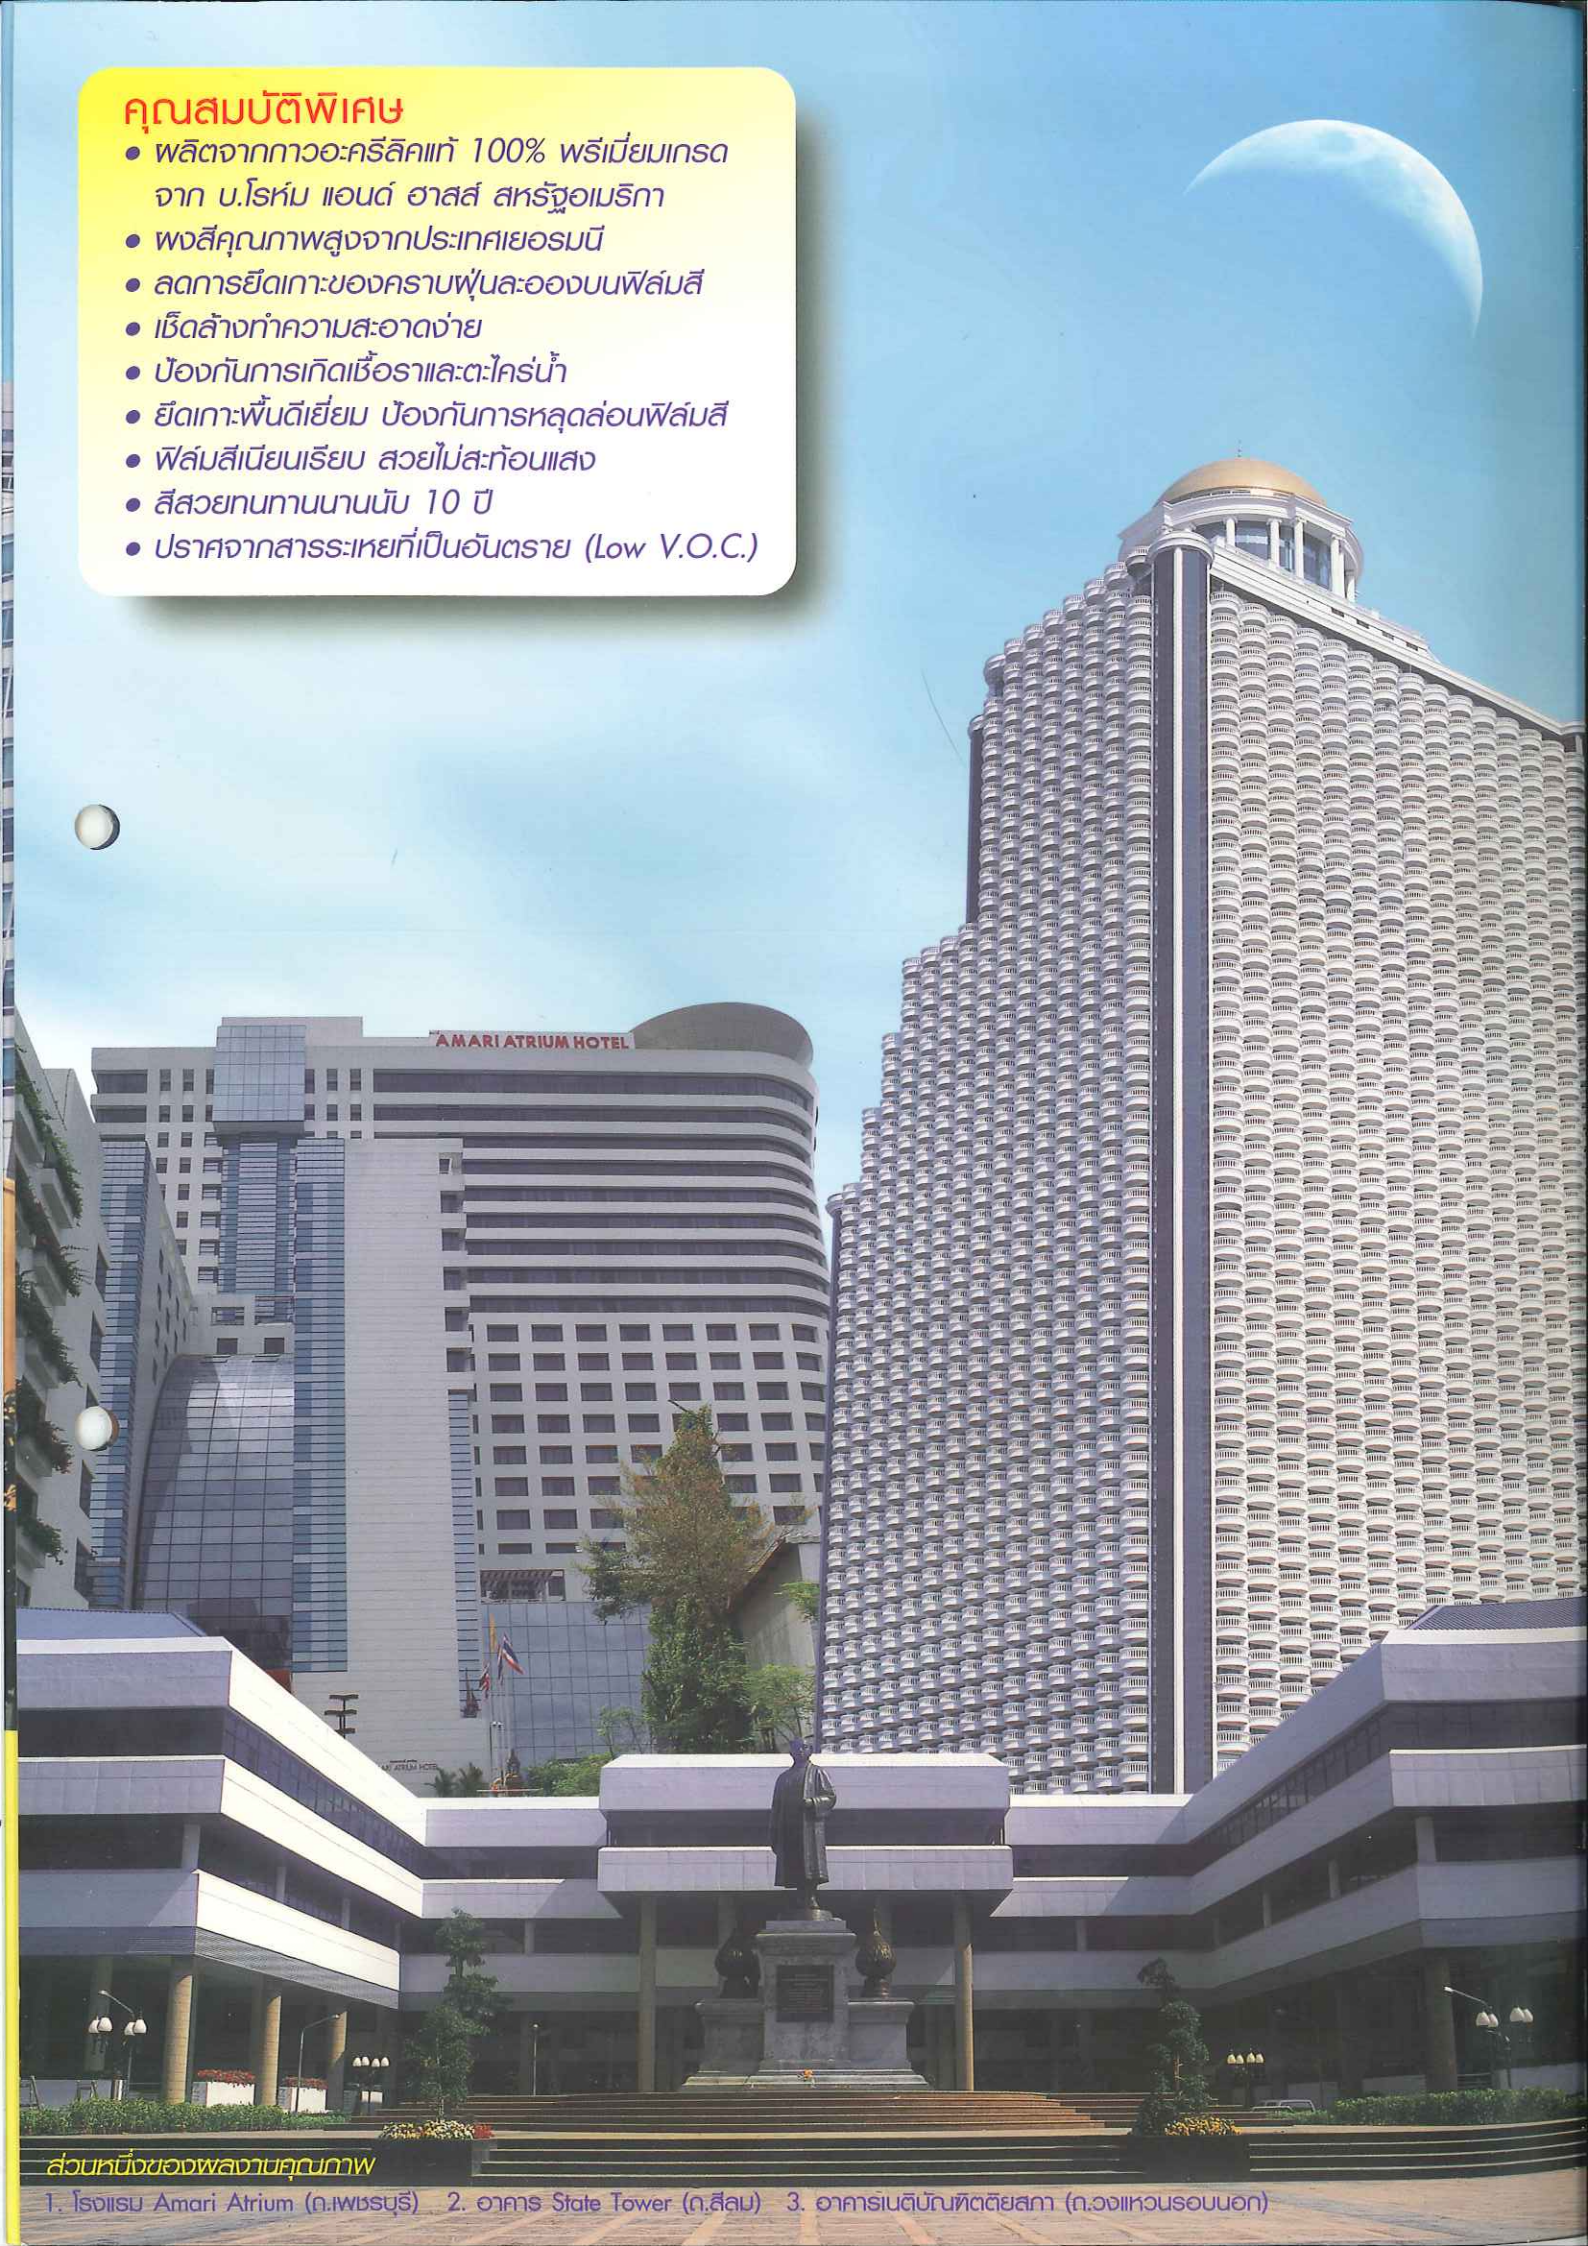

ส่วนหนึ่งของผลงานคุณภาพ

1. โรงแรม Amari Atrium (ถ.เพชรบุรี) 2. อาคาร State Tower (ถ.สีลม) 3. อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ถ.วงแหวนรอบนอก)



สีน้ำอะครีลิก TM100% เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ (ฟิล์มสีทั้งเงาทั้งด้าน) BEGER SYNOTEX SHIELD TM 100% ACRYLIC EMULSION PAINT (SHEEN)

คุณสมบัติ

คือสีอิมัลชันที่ผลิตจากสารอะครีลิกแท้ TM100% คุณภาพสูงของ บ.โรห์ม แฮนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงให้ฟิล์มสีที่มีประสิทธิภาพการยึดเกาะเป็นเลิศ มีความคงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทนทานต่อแสงยูวี อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ อิฐ คอนกรีต และกระเบื้องเคลือบทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ฟิล์มสีทั้งเงาทั้งด้าน เนื้อสีเรียบเนียนไม่สกปรกแสง ลดการยึดเกาะของฝุ่น (Low Dirt Pickup) สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทนทานต่อความเป็นด่างของพื้นผิวได้ดี ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว

ข้อมูลและคุณสมบัติการใช้งาน

ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ แกลลอน/เที่ยว	อุปกรณ์ในการเคลือบสี	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง
ทั้งเงาทั้งด้าน	33-38 ตร.ม.	แปรง, ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น	แปรง : น้ำสะอาด 5%-10% ลูกกลิ้ง : น้ำสะอาด 15%	แห้งผิว : 20 นาที แห้งทั่วทั้งผิว : 2-3 ชม.

ขั้นตอนการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	- ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน จนพื้นผิวมีความชื้นน้อยกว่า 14% - ก่อนทาสีทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดคราบฝุ่น พง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน เชื้อรา ตะไคร่น้ำ หรือสิ่งกีดขวางที่หลุดล่อนออกจากพื้นผิวให้หมด - ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวด้วยสีโป๊วอะครีลิกฟิลเลอร์
ขั้นที่ 2 ทาสีรองพื้น	- พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนกันด่างอะครีลิก เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ เบอร์ 3000 จำนวน 1 เที่ยว - พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนทนด่างเบเยอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว
ขั้นที่ 3 ทาสีหน้า	ทาสีน้ำอะครีลิก TM100% เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ (ฟิล์มสีทั้งเงาทั้งด้าน) จำนวน 2 เที่ยว

* ค่าเตือน เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังดินเข้าตา

Description

Beger Synotex Shield TM 100% Emulsion Paint is premium quality pure acrylic emulsion paint for exterior and interior, formulated from special acrylic resin from Rohm & Haas, U.S.A. and light fasted pigment that provides long lasting protection. It gives superior durability and excellent weathering resistance especially for tropical climate. It is suitable for decoration on plaster, concrete, asbestos, brick, gypsum board, hardboard etc. Beger Synotex Shield TM 100% gives extra smooth sheen finish film, low dirt pick up and easy washable. Excellent resistance to fungus & algae attack and alkali on concrete. It contains no added lead and no added mercury.

Properties

Finish Film	Coverage 1 gallon/coat	Application	Thining Ratio	Drying Time
Sheen	33-38 sq.m.	Brush, Roller, Spray gun	Brush : Clean water 5%-10% Roller : Clean water 15%	Touch : 20 mins. Recoat : 2-3 hours

Painting System

Step 1 Surface Preparation	- New concrete or cement must be fully cured at least 1 month before painting or contain less than 14% moisture. - Surfaces must be completely dry and clean before painting. Remove all grease and waxy contamination. - For powdery or friable surfaces, make sure the surface is free from loose peeling paint or chalky material.
Step 2 Primer Coating	- New Concrete : Apply 1 coat of Beger Synotex Alkali Resisting Primer #3000 - Painted Surface : Apply 1 coat of Beger Multi-purpose Primer B-1900
Step 3 Top Coat	Apply 2 coat of Beger Synotex Shield TM 100% (Sheen)

* Safety precaution : Keep out of reach of children When applying paint, advise to wear eye protection

