


# FERROPLAST 112

## MORTAR PLASTICIZER ADMIXTURE

### ก๊าซผสมปูนฉาบ

#### คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรพลาสท์ 112 น้ำยาผสมปูนฉาบคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความเหนียว ลื่น ให้แก่ปูนทรายโดยกระบวนการทางเคมี เพิ่มฟองอากาศขนาดเล็กให้กระจายไปอย่างทั่วถึง ในเนื้อปูนทราย ทำให้ก่อฉาบง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยชะลอการเซ็ดตัวของผิวปูนฉาบไม่ให้สูญเสียน้ำเร็วเกินไป จึงลดการแตกร้าวบริเวณผิวหน้าปูนฉาบ (Shrinkage) ได้ดีกว่าปูนฉาบทั่วไปผลิตตามมาตรฐาน BS 4887 - 1986 , มอก. 873 - 2532

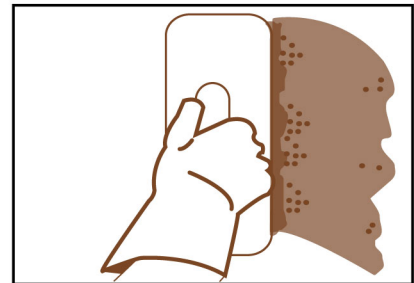

#### ประโยชน์

- เพิ่มความเหนียว ลื่น ฉาบง่ายแก่ปูนฉาบ
- ลดการแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำเร็วของผนังปูนฉาบ
- ช่วยลดปริมาณปูนซีเมนต์ลงได้ โดยเพิ่มจำนวนทรายได้มากถึง 30% โดยยังคงสภาพความเหนียวลื่น
- ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์ ไม่ทำให้เหล็กเป็นสนิม
- ประหยัดและใช้งานง่ายกว่าการใช้ปูนขาว

#### บริเวณใช้งาน

- ผนังปูนฉาบภายนอกและภายใน
- งานก่ออิฐบล็อก อิฐมวลเบา

#### การผสมและปริมาณการใช้

| ปริมาณการใช้เทียบกับปูนซีเมนต์                                     | ปริมาณการใช้เทียบกับน้ำสะอาด                                                                        | ปริมาณการใช้ต่อตารางเมตร                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผสมเฟอร์โรพลาสท์ - 112 ในอัตรา 50 ซีซี ต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง(50 กก.) | ผสมเฟอร์โรพลาสท์ - 112 ในอัตรา 250 - 500 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตรและน้ำที่ผสมไปผสมกับปูนทรายฉาบได้ทันที | เฟอร์โรพลาสท์ -112 ในอัตรา 250 ซีซี เมื่อผสมน้ำแล้วฉาบได้พื้นที่ ประมาณ 50 ตารางเมตร หนา 2 ซม. |

#### ลักษณะทางกายภาพ

| สี                   | น้ำตาล |
|----------------------|--------|
| ความถ่วงจำเพาะ       | 1.05   |
| จุดเยือกแข็ง         | -2°C   |
| ความเป็นกรดต่าง (PH) | 7      |

MORTAR PLASTICIZER ADMIXTURE

ก๊ยาฬสมปุนลาบ

อายุการเก็บ/Shelf life

บรรจุในภาชนะไม่เปิดฝา

เก็บได้นาน 2 ปี

ข้อควรระวัง : ไม่ควรลาบปูนกลางแดดร้อนมากหรือลมแรงจัดควรบ่มน้ำเมื่อลาบเสร็จหรือใช้ผ้าใบให้เกิดร่มเงา

| <br>อุณหภูมิต่ำสุด                                          | <br>เกรียงเหล็ก | <br>เก็บในที่ร่ม | <br>ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อดี                                                                                                                                          | สินค้า                                                                                             | ขนาดบรรจุ                                                                                           |                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>เพิ่มความเหนียว ลื่น ลาบง่าย</li><li>ลดการแตกร้าว</li><li>ประหยัดและใช้งานง่ายกว่าการใช้ปูนขาว</li></ul> |                 | 20 ลิตร/ถัง<br>200 ลิตร/ถัง                                                                         |                                                                                                                   |



ความปลอดภัย สวมถุงมือและแว่นตาป้องกันการระคายเคืองหากสัมผัสผิวหนังและตา

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุของบริษัทฯได้อีก อนึ่ง ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถกล่าวอ้างถึงข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาดหรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทฯสงวนสิทธิ์มีพนักงานชี้แจงเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะใช้สินค้าของบริษัทฯเองและควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานขาย : 10/15 ม.2 ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โทรสาร : 144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งดอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

[www.ferroproduct.co.th](http://www.ferroproduct.co.th)