


FERROPROOF 117

INTEGRAL LIQUID WATERPROOF ADMIXTURE

น้ำยากันซึม

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โพรูฟ 117 น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตและปูนทราย เพื่อเพิ่มความทึบของเนื้อคอนกรีตด้วยกระบวนการทางเคมี กักและกระจาย ฟองอากาศให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ทึบแน่น น้ำซึมผ่านได้ยาก เหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการกันซึมโครงสร้างคอนกรีตที่สัมผัสน้ำหรือความชื้นตลอด ผลิตตามมาตรฐาน BS 1881 : Part5 : 1970

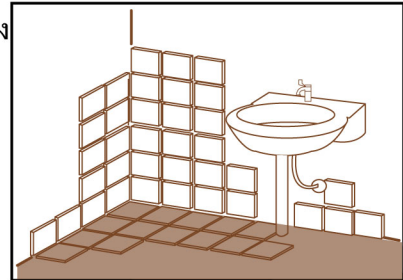

ประโยชน์

- เพิ่มประสิทธิภาพ ความทึบน้ำของคอนกรีตเพื่อกันซึม
- เพิ่มความไหลลื่น เทเข้าแบบง่าย
- เพิ่มค่ารับน้ำหนัก จากการมีส่วนประกอบของสารลดน้ำ
- ชะลอการแตกร้าว ลดการแตกร้าว
- ลดการหดตัว และการตกตะกอน

บริเวณใช้งาน

- สระว่ายน้ำ
- พื้นห้องน้ำ
- อูโมงค์
- ถังเก็บน้ำ
- ห้องใต้ดิน
- ดาดฟ้า
- เชื้อน

การผสมและปริมาณการใช้

เฟอร์โพรูฟ 117 จำนวน 250 – 500 ซีซี ต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50กก.)

ควรผสมคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนผสมน้ำยา เฟอร์โพรูฟ 117 ลงไปในโม้ผสมคอนกรีต

ลักษณะทางกายภาพ

สี	น้ำตาล
ความถ่วงจำเพาะ	1.14
จุดเยือกแข็ง	-4° ซ

FERROPROOF 117

INTEGRAL LIQUID WATERPROOF ADMIXTURE

น้ำยากันซึม

อายุการเก็บ/Shelf life

เก็บในที่ร่ม และแห้ง ได้นาน 2 ปี

- ข้อควรระวัง :
- ไม่ควรผสมน้ำยากันซึมมากเกินไปมากเกินไปจะทำให้คอนกรีตแข็งตัวช้าลง
 - ไม่ควรให้น้ำยากันซึมสัมผัสกับซีเมนต์โดยตรงควรละลายน้ำก่อนหรือควรผสมคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวก่อนเทน้ำยากันซึมลงไป

 อุณหภูมิสูงสุด	 เก็บในที่ร่ม	 ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อดี	สินค้า	ขนาดบรรจุ
• เพิ่มประสิทธิภาพ ความทนน้ำ • เพิ่มความไหลลื่น เทเข้าแบบง่าย • เพิ่มค่ารับน้ำหนัก • ชะลอการแข็งตัว ลดการแตกร้าว • ลดการหดตัว และการตกตะกอน		20 ลิตร/ถัง 200 ลิตร/ถัง



ความปลอดภัย สวมถุงมือและแว่นตาป้องกันการกระคายเคืองหากสัมผัสผิวหนังและตา

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับผิดชอบสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตให้ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุของบริษัทฯ ได้อีก ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถกล่าวอ้างถึงข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาธิต หรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานช่างเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะ ใช้สินค้าของบริษัทฯ เองและควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานขาย : 10/15 ม.2 ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โรงงาน : 144 ม.1 ណ.ស.យ. គ.ព្រៃកក់ ខ.ស្រះចក់ 72110

www.ferroproduct.co.th