


FERROREZ - 718

WATERUNDER EPOXY FOR CERAMIC TILE

กาวยีฟ็อกซีติดกระเบื้องใต้น้ำ

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรเรซ 718 กาวยีฟ็อกซีชนิดไม่มีส่วนผสมของสารทำลาย เป็นครีมเหนียวข้นมีคุณสมบัติพิเศษสามารถเช็ดตัวใต้น้ำมีแรงยึดเกาะสูงมากเหมาะสำหรับการติดกระเบื้องที่หล่อร้อนของสระว่ายน้ำโดยการดำน้ำไปซ่อมกระเบื้องและไม่ต้องถายน้ำออกจากสระ

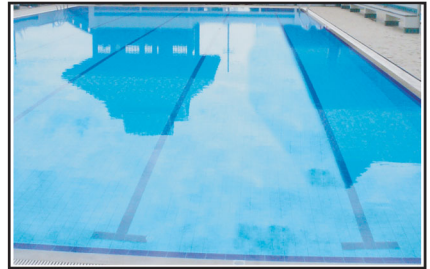

ประโยชน์

- สามารถยึดติดบนผิวคอนกรีต เหล็ก ไม้
- เช็ดตัวใต้น้ำได้ดี ไม่แข็งตัว
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- มีสีขาว สามารถนำมายาแนวได้
- ไม่เป็นพิษ ไม่มีส่วนผสมของสารทำลาย
- ทนกรดต่าง และคลอรีน น้ำทะเล
- ใช้ได้ดีทั้งแนวตั้งและแนวระนาบ



บริเวณใช้งาน

- สระว่ายน้ำ

คุณสมบัติทางกายภาพ

ลักษณะทั่วไป ส่วนผสม A + B	ครีมข้น
สี	ขาว
ความถ่วงจำเพาะ	1.6
ระยะเวลาแห้งใต้น้ำ (เริ่ม)	8 ชม. (20°ซ)
ระยะเวลาแห้งใต้น้ำ (สิ้นสุด)	16 ชม. (20°ซ)

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ	ค่า	มาตรฐาน
ค่าแรงยึดเกาะ (Bond Strength)	150 กก./ตร.ซม. ที่ 7 วัน	ASTM C - 882
ค่ารับน้ำหนัก (Compressive strength)	450 กก./ตร.ซม. ที่ 7 วัน	ASTM C - 109

UNDER WATER EPOXY FOR CERAMIC TILE

กาวยึดติดกระเบื้องใต้น้ำ

การเตรียมผิว

- พื้นผิวใต้น้ำบริเวณกระเบื้องหลุดร่อน ควรชะ คราบปูนอ่อนแอออกให้หมดให้ถึงผิวคอนกรีตที่แข็งแรง

การผสม

- ผสมเฟอร์โรเรซ - 718 ส่วนผสม A และ B ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยน้ำหนัก ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ 400 รอบ/นาที นาน 3 - 5 นาที ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

การติดกระเบื้องใต้น้ำ

- เตรียมชุดและอุปกรณ์ดำน้ำ นำเฟอร์โรเรซ - 718 ที่ผสมแล้วเทใส่หลังกระเบื้องจนทำให้หนาประมาณ 0.7 - 10 มม. ให้ทั่วบริเวณ ดำน้ำไปกดบริเวณที่ต้องการซ่อมแซม กดแน่นนานประมาณ 30 วินาที และตกแต่งรอยยาแนวด้วย อีพ็อกซีส่วนเกินที่ล้นออกมาขณะกดแผ่น ควรเช็ดวัสดุส่วนเกินให้เรียบร้อยทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนมีการกระแทกหรือเหยียบย่ำกระเบื้อง

ปริมาณการใช้

1 กก./ตร.ม./5 มม.

อายุการเก็บ/Shelf life

1 ปี ในร่ม

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรแบ่งผสม หากซึ่งผิดพลาดจะไม่แข็งตัว กรณีจำเป็นต้องแบ่งผสม ควรชั่งน้ำหนัก ไม่ใช้การตวง (ปริมาตร)
- ไม่ควรใช้กับน้ำดื่ม

 ส่วนปั้น	 เกรียงเหล็ก	 เหล็กปั่ว	 เก็บในที่ร่ม	 ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อดี	สินค้า		ขนาดบรรจุ	
- สามารถยึดติดบนผิวคอนกรีต เหล็ก ไม้ - เช็ดตัวในน้ำได้ดี ไม่แข็งตัว - แรงยึดเกาะสูงมาก - มีสีขาว สามารถนำมาทาแนวได้ - ไม่เป็นพิษ ไม่มีส่วนผสมของสารทำลาย			2 กก./ชุด (A + B) ส่วนผสม A = 1 กก. ส่วนผสม B = 1 กก.	



ความปลอดภัย สวมถุงมือและแว่นตาป้องกันการกระคายเคืองหากสัมผัสผิวหนังและตา

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุของบริษัทฯ ได้อีก อนึ่ง ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าใดในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถกล่าวถึงข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาธิต หรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญให้พนักงานผู้เชี่ยวชาญเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะซื้อสินค้าของบริษัทฯ เองและควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป

บริษัท เฟอร์โรคอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานขาย : 10/15 ม.2 ต.ราชพฤกษ์-ค.บางจันทน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โรงงาน : 144 ม.1 ต.มาลิ้นเฒ่า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

www.ferroproduct.co.th