


FERROSURF - 612

HARDENING AND DUSTPROOF COMPOUND

น้ำยาเคลือบผิวแข็งแกร่งกับฝุ่นและคราบน้ำมัน

คุณสมบัติทั่วไป

เฟอร์โรเซิร์ฟ 612 น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีตชนิดองค์ประกอบเดียว แทรกซึมได้ดี เพื่อความแข็งแรงของผิวคอนกรีตและป้องกันการเกิดฝุ่น มีส่วนผสมของแมกนีเซียม ฟลูโรซิลิเกต สามารถป้องกันพื้นผิวจากคราบน้ำมัน ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับทาพื้นลานจอดรถยนต์ ภายในอาคาร และพื้นคลังสินค้า ใช้งานง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอีพ็อกซี่

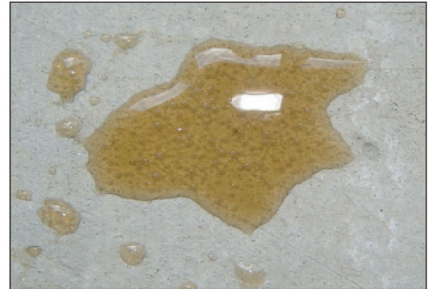

ประโยชน์

- แทรกซึมเพื่อความแข็งแรงไม่เกิดชั้นเคลือบผิว
- เหลวจัดซึมได้แม้ผิวขัดมัน
- ทนต่อน้ำมันรถยนต์ คุณสมบัติเหนือกว่าน้ำยากันฝุ่นชนิดซิลิเกต



บริเวณใช้งาน

- พื้นและผนังภายในอาคาร

คุณสมบัติทางกายภาพ

ลักษณะทั่วไป	ของเหลวใส
ความถ่วงจำเพาะ	0.8

การเตรียมผิว

- พื้นผิวคอนกรีต ต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบจารบี สีเก่า น้ำมัน ฯลฯ

การผสม/การทา

- ทาโพรเมอร์ผสมเฟอร์โรเซิร์ฟ 612 กับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1 : 2 ทาด้วยแปรงลูกกลิ้งเป็นชั้นรองพื้นทิ้งให้แห้ง 1 วัน

ปริมาณการใช้

บนผิวดูดซึมมาก 5 - 6 ตร.ม./ลิตร/1 ครั้ง
บนผิวดูดซึมน้อย 10 - 12 ตร.ม./ลิตร/1 ครั้ง

HARDENING AND DUSTPROOF COMPOUND

น้ำยาเคลือบผิวเกรงกันฝุ่นและคราบน้ำมัน

อายุการเก็บ/Shelf life

1 ปี ในร่ม

- ข้อควรระวัง
- อุณหภูมิการติดตั้งไม่ต่ำกว่า 20 ซี
 - ห้ามทา บนผิวที่ไม่ดูดซึมหรือผิวที่อาจทำปฏิกิริยา เช่น หินแกรนิต แอสฟัลท์ สีอะคริลิก
 - ห้ามทา บนผิวเปียกชื้น

 ส่วนพื้น	 เกรียงเหล็ก	 เหล็กปั่ว	 เก็บในที่ร่ม	 ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อดี	สินค้า		ขนาดบรรจุ	
● แตรกซึมเพื่อความแกร่งไม่เกิดชั้นเคลือบผิว ● เหลวจัดซึมได้แม้ผิวขัดมัน ● ทนต่อน้ำมันรถยนต์คุณสมบัติเหนือกว่าน้ำยากันฝุ่นชนิดซิลิเกต			5 ลิตร/แกลลอน 18 ลิตร/แกลลอน	

 ความปลอดภัย สวมถุงมือและแว่นตาป้องกันการระคายเคืองหากสัมผัสผิวหนังและตา

การรับประกันสินค้า

บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุของบริษัทได้ อนึ่ง ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณี ความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถกล่าวอ้างถึงข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาธิตหรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทหาส่วนสิทธิมีพนักงานชี้แจงเทคนิค และเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขปไม่สามารถยึดถือเป็นข้อผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะใช้สินค้าของบริษัทฯเองและควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับทำงานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป

บริษัท เฟอโรคอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานขาย : 10/15 ม.2 รัชชพงศ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โรงงาน : 144 ม.1 ภาณุชัยแมน ต.ทุ่งดอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

www.ferroproduct.co.th