

ซิก้า นำประสบการณ์
จากหน้างานสู่ร้านค้า

Know-how from Site to Shelf



กลุ่มผลิตภัณฑ์ซิก้า สำหรับผู้แทนจำหน่าย

Sika Builder Merchant Products Range

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานกันซึมคอนกรีต / Waterproofing Products

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานฉาบ งานประสาน งานฉาบซ่อมคอนกรีต / Concrete Rendering and Bonding Products

ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษสำหรับงานซ่อมคอนกรีต / Cementitious Products and Non-Shrink Grouts

ผลิตภัณฑ์อีพ็อกซีในงานซ่อมหรือต่อเติมคอนกรีต / Epoxy Products


ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ่มและน้ำยาทาแบบคอนกรีต / Curing Compounds and Mould Release Agents

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุดยาแนวร่องรอยต่อ / Joint Sealing Products



www.sika.co.th

Sika Thailand Company Profile

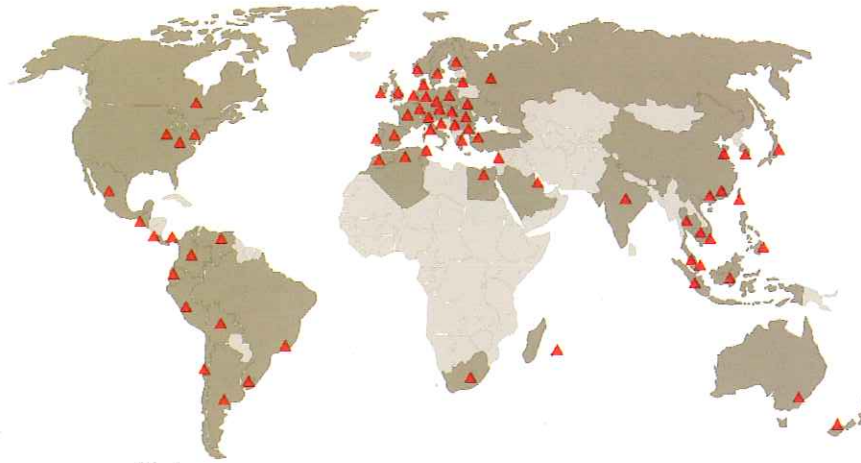

Sika เป็นกลุ่มบริษัทประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2453 ดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบไปด้วยโรงงานผลิตกว่า 80 แห่ง รวมทั้งบริษัทที่ดำเนินงานทางด้านการตลาดมากกว่า 71 ประเทศ

Sika เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเคมีภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ Sika แบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ธุรกิจหลักคือเคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้าง และกาอุดสาหกรรมในทางเทคนิค แล้วธุรกิจทั้งสองมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิด แต่ในเชิงพาณิชย์แล้วธุรกิจทั้งสองขึ้นอยู่กับตลาดที่แตกต่างกัน จึงช่วยลดอัตราการเสี่ยงในวงจรธุรกิจ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2532 เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ซิก้า ปัจจุบันเป็นผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษและกาอุดสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานก่อสร้างทั่วไปและตลาดงานอุตสาหกรรม ซิก้ามีความสามารถ หลักในงานยาแนวรอยต่องานตติยวิธิต่างๆเข้าด้วยกัน การดูดซับเสียง การเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันโครงสร้างต่างๆ จากการรับน้ำหนัก

Sika is an independent Swiss group founded in Zurich in 1910. Sika is a global company with a total of around 80 production and marketing companies in over 71 countries. It is active in the field of specialty chemicals dividing its activities into two business areas; the Construction Division and the Industry Division. While on the technical side these two business areas are closely linked, on the commercial side they reduce the vulnerability to economic cycles because they depend on different markets.


Sika (Thailand) Limited was founded in 1989 as a member of the Sika Group It is a leading supplier of specialty chemical products and industrial material serving construction and industrial markets. Our core competencies are Sealing, Bonding, Damping, Reinforcing and Protecting load-bearing structure.



Sika (Thailand) Limited operates to optimal levels of performance, demonstrated through possession of ISO 9001:2000 certification for quality control and ISO 14001:2004 for environmental management.

การดำเนินงานของบริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ในระดับมาตรฐาน และได้รับประกาศนียบัตรระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004





Plastocrete® (พลาสติกกรีต)

น้ำยาผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์สำหรับงานกันซึม

- ▲ เพิ่มคุณสมบัติกันซึมของคอนกรีต
- ▲ ช่วยเพิ่มความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต
- ▲ ช่วยลดน้ำในส่วนผสมและฟองอากาศในคอนกรีต
- ▲ ไม่เกิดการหดตัว (Shrinkage) เมื่อแห้งและแข็งตัว

- ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร/แกลลอน (4 แกลลอน/กิโลกรัม) 25 ลิตร/ถัง
- ปริมาณการใช้ : 400-500 ซีซี ต่อ ปูนซีเมนต์ 2 ถุง (ถุงละ 50 กก.)



Sika® -102 (Waterplug) (ซีก้า -102 วอเตอร์ปลั๊ก)

ซีเมนต์พิเศษสำหรับงานอุดรอยรั่วซึม

- ▲ มีคุณสมบัติที่แห้งเร็วทำให้หยุดการรั่วซึมของน้ำได้ดี
- ▲ แข็งตัวภายใน 1 นาทีครึ่ง ที่อุณหภูมิ (25 °C)
- ▲ ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำก็ใช้งานได้
- ▲ ไม่เกิดการหดตัว (Shrinkage) เมื่อแห้งและแข็งตัว

- ขนาดบรรจุ : 1 กก./กระป๋อง (12 กระป๋อง/กิโลกรัม) 4.5 กก./กระป๋อง (6 กระป๋อง/กิโลกรัม)
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับบริเวณที่จะซ่อมแซม และแรงดันของน้ำ



Sika® -101a (ซีก้า -101เอ)

ซีเมนต์พิเศษสำเร็จรูปใช้ฉาบ-ทาป้องกันการรั่วซึม

- ▲ ใช้ฉาบหรือทาเคลือบผิวคอนกรีต ปิดกั้นการซึมผ่านของน้ำ
- ▲ เหมาะสำหรับผนังคอนกรีตภายในอาคาร
- ▲ เหมาะสำหรับพื้นห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง
- ▲ ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

- ขนาดบรรจุ : 5 กก./กระป๋อง (12 กระป๋อง/กิโลกรัม) 20 กก./ถัง
- ปริมาณการใช้ : 1-1.5 กก./ตร.ม. ต่อ 1 ครั้งโดยการฉาบหรือทา แนะนำให้ทำงาน 2 ครั้งโดยให้ความหนาประมาณ 3 มม.



SikaTop® - Seal 107 (ซีก้า ท็อป -ซีล 107)

ซีเมนต์พิเศษสำหรับงานฉาบ/ทากันซึมคุณภาพสูง

- ▲ ให้คุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมในงานคอนกรีต โดยฉาบหรือทา
- ▲ ให้แรงยึดเกาะสูง มีความยืดหยุ่น ไม่หดตัว
- ▲ สัมผัสกับน้ำได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ▲ เหมาะสำหรับงานอ่างเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ

- ขนาดบรรจุ : 25 กก./ชุด (A+B)
- ปริมาณการใช้ : 1.5-2 กก./ตร.ม. ต่อ 1 ครั้งโดยการฉาบหรือทา แนะนำให้ทำงาน 2 ครั้งโดยให้ความหนาประมาณ 3 มม. 1 ชุด จะใช้ได้พื้นที่ประมาณ 6-8 ตร.ม.



Sika® Roofseal (ซีก้า รูฟซีล)

วัสดุกันซึมประเภทอะคริลิกคุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น

- ▲ เป็นวัสดุประเภทอะคริลิกกันซึมคุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น
- ▲ สามารถทาเคลือบพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบเพื่อป้องกันการซึมของน้ำ
- ▲ เหมาะสำหรับงานลาดฟ้า หลังคา และผนัง
- ▲ สามารถทาเคลือบเพื่อปิดรอยแตกขยาย

- ขนาดบรรจุ : 1 กก./กระป๋อง (12 กระป๋อง/กิโลกรัม) 4 กก./กระป๋อง (6 กระป๋อง/กิโลกรัม) 20 กก./ถัง
- ปริมาณการใช้ : สำหรับพื้นที่ 1 ตร.ม.จะใช้ Sika® Roofseal ประมาณ 0.7- 0.8 กก./ตร.ม./ 2 ชั้น (ประมาณ 1.25-1.5 ตร.ม./กก)
- สีเทา สีเขียว สีขาว



Sikalastic® -450 (ซีก้าลาสติก -450)

วัสดุกันซึมประเภทโพลียูรีเทน

- ▲ วัสดุกันซึมสำหรับงานลาดฟ้า หลังคา
- ▲ เป็นวัสดุที่มีความเหนียวจึงทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีมาก
- ▲ เป็นวัสดุแห้งตัวเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน
- ▲ มีความยืดหยุ่นตัวสูง

- ขนาดบรรจุ : 7 กก./ถัง 21 กก./ถัง
- สีขาว
- ปริมาณการใช้ : สำหรับพื้นที่ 1 ตร.ม.จะใช้ ประมาณ 0.3 กก./ชั้น อย่างน้อยควรทำงาน 2-3 ชั้น

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานกันซึมคอนกรีต (Waterproofing Products)



SikaSwell® -S2 (ซิก้าสเวล เอส2)

วัสดุกันซึมชนิดบวมน้ำ

- ▲ ใช้กับรอยต่อต่างๆ เพื่องานกันซึม
- ▲ ขยายตัวเมื่อสัมผัสน้ำจึงกันซึมได้ดี
- ▲ ไม่ถูกชะล้างด้วยน้ำภายใต้ความดัน
- ▲ ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว

- ขนาดบรรจุ : 300 มล./หลอด (12 หลอด/กล่อง)
- สีแดง
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน



Sika® SealTape -S (ซิก้า ซีลเทป -เอส)

วัสดุสำหรับงานกันซึมก่อนปูกระเบื้อง

- ▲ เพื่อป้องกันปัญหารั่วซึมสำหรับรอยต่อของมุมต่างๆ
- ▲ ใช้กับมุมของห้องน้ำ, ระเบียง, สระว่ายน้ำ, ห้องใต้ดิน
- ▲ ใช้งานง่ายเพียงวางวัสดุตรงบริเวณมุมขอบก่อนการปูกระเบื้อง
- ▲ สามารถยืดหยุ่นตัวได้ และกันน้ำ 100%

- ขนาดบรรจุ : 10 เมตร/ม้วน/กล่อง 50 เมตร/ม้วน/กล่อง
- เป็นแถบสีเหลือง - ขาว
- ปริมาณการใช้ : 1 เมตร ต่อความยาวพื้นที่ใช้งาน 1 เมตร

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่ออิฐ-ฉาบปูน งานประสาน และฉาบซ่อมคอนกรีต (Concrete Rendering / Bonding Products)




Sikanol® (ซิก้า นอล)

น้ำยาผสมปูนทรายสำหรับงานฉาบ

- ▲ ทำให้ปูนฉาบได้ง่าย ยึดเกาะได้ดี และเรียบสวย
- ▲ เพิ่มการฉินไหลและกระจายฟองอากาศ
- ▲ ป้องกันการแตกร้าว ไม่หลุดร่อน ลดความตึงผิวของปูน
- ▲ เพิ่มความแข็งแรงเพื่ออายุการใช้งานนานขึ้น

- ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร/แกลลอน (6 แกลลอน/กล่อง) 25 ลิตร/ถัง
- ปริมาณการใช้ : 1 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 10-12 ถุง (ถุงละ 50 กก.)



Sika® Repair Mortar (ซิก้า รีแพร์มอร์ตาร์)

ซีเมนต์พิเศษสำหรับงานฉาบซ่อมที่มีคุณภาพสูง

- ▲ ใช้ฉาบซ่อม ตกแต่งผิวคอนกรีตที่ต้องการความคงทน
- ▲ มีสารซิก้าฟัมและเส้นใยไฟเบอร์เพื่อช่วยในการยึดเกาะ
- ▲ ให้กำลังอัดสูงกว่าปูนธรรมดา
- ▲ ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ ก็ใช้งานได้

- ขนาดบรรจุ : 5 กก./กระป๋อง (6 กระป๋อง/กล่อง)
- ปริมาณการใช้ : 1 กระป๋องจะใช้ได้พื้นที่ (กว้าง x ยาว) 50 x 50 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.



SikaLatex® (ซิก้า ลาเท็กซ์)

น้ำยาผสมปูนทรายสำหรับงานประสานคอนกรีตและซ่อมคอนกรีต

- ▲ ใช้ประสานคอนกรีตเก่า - ใหม่เพื่อการยึดเกาะที่ดี
- ▲ ให้แรงยึดเกาะสูง ลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีต
- ▲ เพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
- ▲ ให้คุณสมบัติช่วยป้องกันการซึมได้

- ขนาดบรรจุ : 1 กก./แกลลอน (12 แกลลอน/กล่อง) 5 กก./แกลลอน (4 แกลลอน/กล่อง) 25 กก./ถัง
- ปริมาณการใช้ : สำหรับงานฉาบประสานในพื้นที่ SikaLatex® 1 กก. จะทำงานได้พื้นที่ 4.76 ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.




Sika® Fine Coat (ซิก้า ไฟล์ โค้ด) 14

วัสดุผสมซีเมนต์เพื่องานฉาบปรับแต่งสภาพผิวคอนกรีตให้เรียบ

- ▲ เพื่อปรับแต่งสภาพผิวคอนกรีตให้เรียบ เช่นตามค รูปทรงต่าง ๆ
- ▲ ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะกับพื้นผิวเดิมได้ดี
- ▲ ช่วยปิดรอยแตกร้าว และไม่หลุดร่อน
- ▲ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ขนาดบรรจุ : 4 กก./กระป๋อง (6 กระป๋อง/กล่อง) 20 กก./ถัง
- ปริมาณการใช้ : 0.3-0.4 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร (ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร)



Sikagard® -715 W (ซิก้าการ์ด -715 ดับเบิลยู) 16

น้ำยาทำความสะอาดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

- ▲ น้ำยาสำหรับขัดคราบสกปรกต่างๆ เช่นเชื้อรา ตะไคร่ ฯลฯ
- ▲ สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุหลายชนิด เช่นคอนกรีต อิฐ หินธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ โลหะ ฯลฯ
- ▲ สามารถละลายตัวได้เองตามธรรมชาติ
- ▲ ใช้งานง่ายเพียงฉีดน้ำยาลงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด

- ขนาดบรรจุ : 500 มล./กระป๋อง (12 กระป๋อง/กล่อง)
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของงาน



Sikagard® -700 S (ซิก้าการ์ด -700 เอส) 17

วัสดุสำหรับเคลือบผิวป้องกันน้ำซึมผ่าน

- ▲ วัสดุสำหรับเคลือบผิวป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ▲ เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต มอร์ต้า อิฐก่อ หิน และซีเมนต์ใยหิน
- ▲ ไม่ทำให้สีผิวของพื้นผิวเดิมเปลี่ยนแปลง
- ▲ ปรับปรุงพื้นผิวให้ต้านทานต่อความสกปรก เช่นลดการเกิดเชื้อรา

- ขนาดบรรจุ : 3 ลิตร/กระป๋อง (5 กระป๋อง/กล่อง) 15 ลิตร/ถัง
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับวัสดุและพื้นผิว



Sika® Filler -101 (ซิก้าฟิวเลอร์ -101) 18

วัสดุพร้อมใช้ สำหรับแต่งผิวหน้าให้เรียบ

- ▲ ช่วยปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก, ตามค, รูปทรงต่างๆ ให้เรียบสวย
- ▲ ใช้งานง่ายไม่ต้องผสมกับซีเมนต์ หรือผงยิบซัม
- ▲ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต ยิปซัมบอร์ด ฯลฯ
- ▲ สามารถใช้ได้ภายในอาคาร

- ขนาดบรรจุ : 500 มล./หลอด 5 ลิตร/กระป๋อง
- สีครีม
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับวัสดุ และพื้นที่การใช้งาน



Sika® Filler -107 (ซิก้าฟิวเลอร์ -107) 18

วัสดุพร้อมใช้ สำหรับปรับแต่งผิวหน้าสำหรับห้องครัว และห้องน้ำ

- ▲ ใช้ปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก, ตามค, รูปทรงต่างๆ ให้เรียบสวย
- ▲ เหมาะสำหรับห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องที่มีความชื้น
- ▲ สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต ยิปซัมบอร์ด ฯลฯ
- ▲ สามารถใช้ได้ภายในอาคาร

- ขนาดบรรจุ : 5,10 ลิตร/กระป๋อง
- สีน้ำเงินเทา
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับวัสดุ และพื้นที่การใช้งาน




SikaGrout® 212-GP (ซิก้าเกร้าท์ 212 จีพี) 18

ซีเมนต์พิเศษให้กำลังอัดสูง และไม่หดตัว

- ▲ เหมาะสำหรับซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป
- ▲ มีความเหลว และไหลตัวดี ทำให้ทะลุแบบง่าย
- ▲ ไม่หดตัวเมื่อแห้ง และแข็งตัว ให้กำลังอัดสูง
- ▲ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน

- ขนาดบรรจุ : 5 กก./กระป๋อง (6 กระป๋อง/กล่อง) 25 กก./ถุง
- ผงซีเมนต์เกร้าท์ 5 กก. จะใช้น้ำปริมาณ 0.75 ลิตร, 25 กก. จะใช้น้ำปริมาณ 3.75 ลิตร หรือ ปริมาณ 15 % ของน้ำหนัก ผงซีเมนต์เกร้าท์



SikaGrout® 212-11 (ซิก้าเกร้าท์ 212-11) 18

ซีเมนต์พิเศษให้กำลังอัดสูง และไม่หดตัว ชนิดเนื้อละเอียด

- ▲ เหมาะสำหรับงานฐานเครื่องจักร และซ่อมรูโหว่คอนกรีตใช้เกร้าท์ช่องว่างที่มีขนาด 5 มม.
- ▲ มีความเหลว และไหลได้ดี ทำให้เทเข้าแบบง่าย
- ▲ ไม่หดตัวเมื่อแห้ง และแข็งตัว ให้กำลังอัดสูง
- ▲ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน มีเนื้อละเอียด

- ขนาดบรรจุ : 25 กก./ถุง
- ผงซีเมนต์เกร้าท์ 25 กก. จะใช้น้ำปริมาณ 3.75 ลิตร หรือ ปริมาณ 15 % ของน้ำหนักผงซีเมนต์เกร้าท์



SikaGrout® 214-11 (ซิก้าเกร้าท์ 214-11)

ซีเมนต์พิเศษให้กำลังอัดสูง และไม่หดตัว 19

- ▲ เหมาะสำหรับงานฐานเครื่องจักร ซ่อมรูโหว่คอนกรีตและงานเทเกร้าท์ปริมาณมากในพื้นที่กว้าง
- ▲ มีความเหลว และไหลได้ดี ทำให้เทเข้าแบบง่าย
- ▲ ไม่หดตัวเมื่อแห้ง และแข็งตัว ให้กำลังอัดสูง
- ▲ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน

- ขนาดบรรจุ : 25 กก./ถุง
- ผงซีเมนต์เกร้าท์ 25 กก. จะใช้น้ำปริมาณ 3.75 ลิตร หรือ ปริมาณ 15 % ของน้ำหนักผงซีเมนต์เกร้าท์

ผลิตภัณฑ์อีพ็อกซีและ ซีเมนต์พิเศษสำหรับงานพื้นคอนกรีต (Epoxy Products & Floor Hardener)




Sikadur® -31 CF Normal (ซิก้าดัวร์ 31 ซีเอฟ นอมอล) 6

อีพ็อกซีคุณภาพสูงสำหรับงานยึดเหล็กเสริม 01

- ▲ ใช้สำหรับงานยึดเหล็กเสริม และงานซ่อมคอนกรีตคุณภาพสูง
- ▲ ใช้งานง่ายไม่หดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว
- ▲ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับคอนกรีต และวัสดุอื่นๆ
- ▲ ไม่มีส่วนผสมของสารละลายไฮโดรเจน

- ขนาดบรรจุ : 1 กก./ชุด (A+B) (12 ชุด/กล่อง)
2 กก./ชุด (A+B) (6 ชุด/กล่อง)
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นกับสภาพผิวที่ทำงาน
- อัตราส่วนผสม A : B = 2 : 1 โดยน้ำหนัก



Sika AnchorFix® -1 (ซิก้า แองเคอร์ฟิก -1)

กาแห้งเร็วสำหรับงานยึดเหล็กแ่งตัวภายใน 30 นาที 01

- ▲ ใช้สำหรับงานยึดสลักเกลียวและ เหล็กเสริมโครงสร้าง
- ▲ ใช้ได้กับป็นยิ่งกาวมาตรฐานทั่วไป ไม่หดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว
- ▲ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับคอนกรีต และวัสดุอื่นๆ
- ▲ ไม่มีส่วนผสมของสารละลายไฮโดรเจน

- ขนาดบรรจุ : 300 มล./หลอด
(12 หลอด/กล่อง)
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กที่จะยึดและรูเจาะเสียบเหล็ก




Sikafloor® -3 QuartzTop (Chapdur Plus) (ซิก้าฟลอร์ -3 ควอร์ตซ์ท็อป) 13

ผงซีเมนต์พิเศษงานขัดพื้นผิวแกร่ง ชนิดไม่มีผงโลหะ

- ▲ ช่วยเพิ่มความแกร่งผิวหน้าคอนกรีต
- ▲ เพิ่มคุณสมบัติในการต้านทานการซึมผ่านของน้ำ
- ▲ เพิ่มคุณสมบัติในการทนต่อน้ำมันและจารบี
- ▲ มีสีให้เลือกหลายสี

- ขนาดบรรจุ : 25 กก./ถุง
- ปริมาณการใช้ : 3-6 กก./ตร.ม. ที่ความหนาของเนื้อวัสดุบนผิวคอนกรีต 2-3 มม.
- สีเทา สีเขียว และสีแดง



Sikafloor® -2020 (ซิก้าฟลอร์ -2020)

วัสดุสำหรับเคลือบผิวประเภทอะคริลิก 17

- ▲ ใช้เคลือบผิวคอนกรีตเหมาะสำหรับโรงจอดรถ ห้องครัว
- ▲ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร หนวย (คาน้ำ, สนามกีฬา)
- ▲ ช่วยเพิ่มความแกร่ง และความสวยงามให้พื้นคอนกรีต
- ▲ ใช้งานง่ายเหมือนการทาสีธรรมดา

- ขนาดบรรจุ : 5 กก./กระป๋อง
(6 กระป๋อง/กล่อง)
25 กก./กระป๋อง
- สีเทา สีเขียว และสีขาว
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับวัสดุและพื้นที่การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ่มและน้ำยาทาแบบคอนกรีต (Curing Compounds / Mould Release Agents)



Antisol® -S (แอนติโซลเอส) 02

น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดละลายตัวได้

- ▲ ทำให้คอนกรีตเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันที่สมบูรณ์ มีกำลังอัดสูง
- ▲ ทำให้คอนกรีตมีความคงทนแข็งแรง ผิวหน้าแกร่งขึ้น
- ▲ ลดอัตราการหดตัวของผิวหน้าคอนกรีต ป้องกันการแตกร้าว
- ▲ สามารถทาสีทับได้

- ขนาดบรรจุ : 25 ลิตร/ถัง
- ปริมาณการใช้ : 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 5.5-6 ตร.ม.



Separol® (เซพพารอล) 03

น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต

- ▲ สามารถใช้ได้กับแบบเหล็ก พลาสติก และไม้
- ▲ ช่วยให้การถอดแบบสะดวก ได้ปริมาณงานมากขึ้น
- ▲ ผิวคอนกรีตเรียบสวยหลังถอดแบบ
- ▲ ทนต่อการชะของน้ำฝนได้ดี

- ขนาดบรรจุ : 25 ลิตร/ถัง
- ปริมาณการใช้ :
 - สำหรับแบบหล่อที่เป็นไม้ 1 กก. ต่อ พื้นที่ 25 ตร.ม.
 - สำหรับแบบหล่อที่เป็นโลหะหรือ พลาสติก 1 กก. ต่อ พื้นที่ 50 ตร.ม.



Sika® Super -1 (ซิก้าซูเปอร์ -1) 02

น้ำยาเร่งการถอดแบบไว

- ▲ ใช้กับงานคอนกรีต เสริมและงานเทคอนกรีตทั่วไป
- ▲ ช่วยลดน้ำในการผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- ▲ ช่วยทำให้การไหลเข้าแบบได้ดีขึ้น
- ▲ ช่วยทำให้ขึ้นแบบได้อย่างต่อเนื่อง ประหยัดเวลาทำงาน

- ขนาดบรรจุ : 25 กก./ถัง
- ปริมาณการใช้ : 0.5 ลิตร ต่อปูนซีเมนต์ 50 กก. (1 ถุง)

ผลิตภัณฑ์กาวยาณูรีเทน โฟมสเปรย์ และเทปกาวยาณูประสมค์ (Joint Sealants / PU Foam / Multi-Purpose Sealing Tape)



Sikaflex® Construction (ซิก้าเฟล็กซ์ คอนสตรัคชั่น)

กาวยาณูรีเทน ยานวรอยต่อสำหรับงานทั่วไป

- ▲ มีความยืดหยุ่นตัวสูง และทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี
- ▲ มีการยึดเกาะที่ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
- ▲ ทนแสงยูวี ทาสีทับได้และกันน้ำได้ดี
- ▲ ใช้ปิดรอยแตกร้าวของผนังและเชื่อมรอยต่อต่างๆ

- ขนาดบรรจุ : 300 มล./หลอด (20 หลอด/กล่อง)
- สีเทา
- ปริมาณการใช้ : ทำงานได้ประมาณ 3.10 ม. ที่ขนาดของร่องรอยต่อขนาด 10 x 10 มม² (กว้างxลึก)



Sikaflex® -11FC (ซิก้าเฟล็กซ์ -11เอฟซี)

กาวยาณูรีเทนสำหรับงานติดยึดวัสดุ

- ▲ มีคุณสมบัติแห้งตัวเร็วเหมาะสำหรับงานติดยึดวัสดุ
- ▲ มีการยึดเกาะได้ดีมากกับวัสดุหลายประเภท
- ▲ ทนแสงยูวี ทาสีทับได้ และกันน้ำได้ดี
- ▲ ใช้เป็นวัสดุเชื่อมที่ยืดหยุ่นได้สำหรับโครงสร้างน้ำหนักเบา

- ขนาดบรรจุ : 300 มล./หลอด (20 หลอด/กล่อง)
- สีขาว, สีเทา
- ปริมาณการใช้ : ทำงานได้ประมาณ 3.10 ม. ที่ขนาดของร่องรอยต่อขนาด 10 x 10 มม² (กว้างxลึก)



Sika Boom® (ซิก้าบูม)

โฟมสเปรย์ ชนิดโพลียูรีเทน ใช้งานเอนกประสงค์

- ▲ โฟมโพลียูรีเทนขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่าเพื่อปิดช่องว่างรอยต่อ
- ▲ เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียงรบกวน
- ▲ ยึดติดกับพื้นผิวได้หลายประเภท เช่น ผิวคอนกรีต มอร์ต้า ไม้ กระดาษ
- ▲ สามารถตัดแต่งผิวโฟมที่แห้งตัวแล้ว และ ทาสีทับได้ ไม่ติดไฟ

- ขนาดบรรจุ : 500 มล./กระป๋อง (12 กระป๋อง/กล่อง)
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับขนาดของงานต่างๆ



Sika® MultiSeal® (ซีก้ามัลติซีล)

เทปกาวบิทูเมน ใช้ปิดรอยต่อกันน้ำซึมผ่าน

- ▲ เทปกาวเอนกประสงค์ ปิดรอยต่อกันน้ำซึมผ่าน
- ▲ ยึดติดกับผิววัสดุได้หลายประเภท เช่น ผิวคอนกรีต กระเบื้อง ฯลฯ
- ▲ มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการฉีกขาด ทนต่อแสงแดด และ ฝน ได้ดี
- ▲ สามารถทาสีทับได้

- ขนาดบรรจุ: กว้าง 5 ซม. ยาว 3 เมตร/ม้วน (24 ม้วน/กล่อง) กว้าง 10 ซม. ยาว 3 เมตร/ม้วน (12 ม้วน/กล่อง) กว้าง 30 ซม. ยาว 3 เมตร/ม้วน (4 ม้วน/กล่อง) กว้าง 30 ซม. ยาว 10 เมตร/ม้วน (1 ม้วน/กล่อง)
- MAXI กว้าง 100 ซม. ยาว 10 เมตร/ม้วน (1 ม้วน/กล่อง)

- เทปกาวชนิดบิทูเมน สีเทา
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นกับขนาดพื้นที่ใช้งาน



SikaSil® MP (ซีก้าซิล เอ็มพี)

กาวซิลิโคนเอนกประสงค์

- ▲ ใช้ยึดติดกับวัสดุได้หลากหลายประเภท
- ▲ ทนทานต่อความชื้น
- ▲ ไม่มีกลิ่นรุนแรง ทนต่อแสงยูวี
- ▲ ให้คุณสมบัติกันน้ำได้ดีมาก

- ขนาดบรรจุ : 300 มล./หลอด (12 หลอด/กล่อง)
- สีขาว สีใส และสีเทา
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับวัสดุและพื้นที่การใช้งาน




SikaBond® T55(J) (ซีก้าบอนด์ ที55 เจ)

กาวสำหรับยึดติดงานไม้ชนิดยึดหยุ่น

- ▲ คุณสมบัติยึดหยุ่นตัวสูง เก็บเสียงได้ดี
- ▲ ไม่มีกลิ่นฉุน เนื้อวัสดุไม่ไหลเยิ้ม
- ▲ วัสดุมีความคงทนทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
- ▲ วัสดุส่วนผสมผสมเดียวใช้งานง่าย

- ขนาดบรรจุ : 2 กก./หลอด
- สีน้ำตาลออกเหลืองอ่อน
- ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับวัสดุและพื้นที่การใช้งาน



SikaBond® -AT Universal (ซีก้าบอนด์ เอที ยูนิเวอร์แซล)

กาวนวัตกรรมใหม่สำหรับทุกพื้นผิว

- ▲ กาวเอนกประสงค์สำหรับท่อร้อยสายไฟ แผ่นฝ้ากันเสียง บัวเชิงผนัง คิ้วขอบ วัสดุก่อสร้างน้ำหนักเบา แผ่นครอบ ฯลฯ
- ▲ มีการยึดเกาะดีเยี่ยมกับ PVC, GFRP ไม้ เซรามิค กระเบื้อง อิฐ คอนกรีต โลหะ ฯลฯ
- ▲ มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่มีรugged และพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูง โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุรองพื้น
- ▲ มีการยึดหยุ่นตัวสูง ทนทานต่อแรงกระแทก และการสั่นสะเทือน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างวัสดุ

- ขนาดบรรจุ : 300 มล./หลอด (12 หลอด/กล่อง)
- สีขาว, สีเทา
- ปริมาณการใช้ : ทำงานได้ประมาณ 3.00 ม. ที่ขนาดของร่องรอยต่อขนาด 10 x 10 มม² (กว้างxลึก)

ซีก้า ทำงานง่าย ได้มาตรฐาน คู่ช่างมืออาชีพ

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานจากฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามได้ที่ร้านผู้จัดจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

บริษัท ซีก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง 2 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000

โทร : 0-3821-4270-85 โทรสาร : 0-3821-4286 web site : www.sika.co.th, E-mail : sikathai@th.sika.com

สาขาภาคกลาง :

โทร : 0-2671-2764-9 โทรสาร : 0-2671-2770

สาขาภาคเหนือ :

โทร : 0-5341-2658-9 โทรสาร : 0-5341-2657

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

โทร : 0-4336-5274-5 โทรสาร : 0-4336-5276

สาขาภาคใต้ :

โทร : 0-7721-8374 โทรสาร : 0-7722-6311

