


PHENOLIC Concrete Formwork

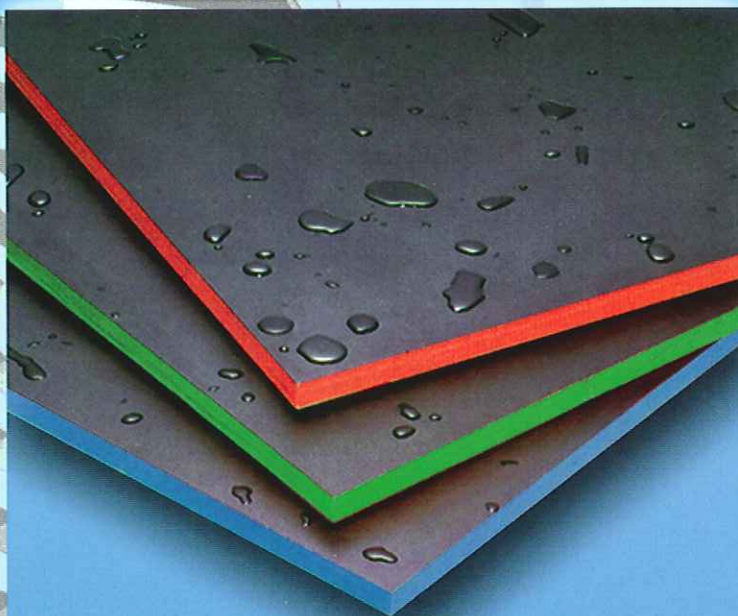

แผ่นไม้แบบฟีนอลิก

ไม้แบบคุณภาพมาตรฐาน สำหรับงานคุณภาพ

จัดทำโดย




บริษัท ซีเมนต์ไทยการค้า จำกัด

1 ถนนสุขุมวิทซอย 10 กรุงเทพฯ 10800
โทร: 02-586-6716.18 โทรสาร: 02-586-4224

Phenolic Concrete Formwork



- ทำจากไม้เนื้อแข็งที่คัดคุณภาพพิเศษ
- เคลือบผิวด้วย ฟิล์มฟิโนลิก ทั้ง 2 ด้าน ป้องกันต่างและการซึมของความชื้นได้ดีเป็นพิเศษ ทนทานกว่าไม้อัดธรรมดา
- ขอบทั้ง 4 ด้านเคลือบด้วยสารกันน้ำชนิดพิเศษ
- ประหยัดและคุ้มค่ากว่าไม้อัดธรรมดา เพราะสามารถใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง
- ถอดแบบง่าย ผิวคอนกรีตเรียบสวย
- น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
- มีหลายขนาดให้เลือก: 10 มม. 15 มม. และ 20 มม.

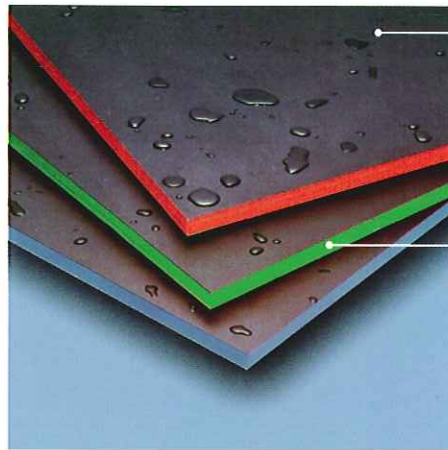

เคลือบฟิล์มฟิโนลิก
2 ด้าน ป้องกันต่าง
และความชื้น
(2 sides phenolic film protection
for alkaline and moisture)

เคลือบสารกันน้ำพิเศษ
4 ด้าน
(4 edges painting for
moisture resistance)

ข้อแนะนำในการใช้

- หลังตัด เจาะ หรือตอกแผ่นไม้แบบฟิโนลิก ควรทาสีกันน้ำหรือสารกันน้ำบริเวณดังกล่าวก่อนใช้งาน
- การใช้ Vibrator ขณะเทคอนกรีต ควรระมัดระวังไม่ให้ Vibrator กระแทกไม้แบบรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้อายุการใช้งานของไม้แบบลดลง

มีให้เลือก 3 ระดับตามความเหมาะสมของงาน

ผลิตภัณฑ์ (ขนาด: 10/15/20 มม.)	ชนิดไม้	ชนิดกา	ชนิดฟิล์ม	ขอบข้าง	ผิว	อายุการใช้งาน (ครั้ง)	มาตรฐาน
 แผ่นไม้แบบฟิโนลิก ตราช้าง	ไม้เนื้อแข็งคัด พิเศษ	ภายนอก	เคลือบฟิล์มฟิโนลิกชนิดพิเศษ 2 ด้าน ทนต่อสภาพความเป็น ต่างของคอนกรีต	สารกันน้ำ พิเศษสีแดง	ฟิล์มเรียบ มัน	18	 มชก. 1107-2535
 แผ่นไม้แบบฟิโนลิก ตราแรด	ไม้เนื้อแข็ง	ภายนอก	เคลือบฟิล์มฟิโนลิก 2 ด้าน	สารกันน้ำ พิเศษสีเขียว	ฟิล์มเรียบ มัน	14	
 แผ่นไม้แบบฟิโนลิก ตราควา	ไม้เบญจพรรณ	ภายนอก	เคลือบฟิล์มฟิโนลิก 2 ด้าน	สารกันน้ำ พิเศษสีฟ้า	ฟิล์มเรียบ มัน	10	

จัดทำโดย



บริษัท ซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด

1 ถนนปิ่นเกล้าพิเศษ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 02-586-6716, 18 โทรสาร: 02-586-4224

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วน...สำหรับคนรักบ้าน

Cement Thai Call Center
1-800-300-900
0-2586-2222

หาซื้อได้ตามร้าน



และตัวแทนจำหน่ายในเครือซีเมนต์ไทย