

แผ่นไม้อัดซีเมนต์ วีว่า บอร์ด ใช้งานง่าย



สามารถตัดแผ่นด้วย
เลื่อยมือหรือเลื่อย
ไฟฟ้าประเภทเลื่อย
วงเวียนหรือจิ๊กซอว์



สามารถตัดตะปูได้
โดยไม่ต้องเจาะนำ
สำหรับแผ่นที่มีความ
หนาไม่เกิน 10 มม.



เจาะแผ่นด้วยสว่าน
ไฟฟ้าโดยใช้ดอก
สว่านแบบโฮสปิด



ติดตั้งแผ่นด้วยสกรู
แบบเจาะรูในตัว
หรือใช้สกรูเกลียว
ปล่อยทั่วไปโดย
เจาะรูนำร่อง



อุดร่องระหว่างแผ่น
ด้วยสารยึดหยุ่น
ประเภทโพลียูรีเทน



ทาสีด้วยสีน้ำ
พลาสติกหรือสีน้ำ
อะคริลิก

สกรูยึดแผ่นวีว่าบอร์ด

S # 8-32 มม.
สกรูขนาดเบอร์ 8 ความยาว 32 มม.
สำหรับยึดแผ่นความหนา 8, 10, 12 มม.
ให้ยึดกับโครงเหล็ก

S # 8-45 มม.
สกรูขนาดเบอร์ 8 ความยาว 45 มม.
สำหรับยึดแผ่นความหนา 16, 20, 24 มม.
ให้ยึดกับโครงเหล็ก

GT # 7-32 มม.
สกรูขนาดเบอร์ 7 ความยาว 32 มม.
สำหรับยึดแผ่นความหนา 8, 10, 12 มม.
ให้ยึดกับโครงเหล็กชุบสังกะสีและโครงไม้

การยึดแผ่นและอุปกรณ์ยึด



รอยต่อแผ่น เว้นร่องระหว่างแผ่น 3-5 มม.
สำหรับการใช้งานภายใน และ 5-10 มม.
สำหรับการใช้งานภายนอก ร่องที่เว้นไว้ควร
อุดด้วยสารยึดหยุ่นประเภทโพลียูรีเทน แนะนำ
ให้ใส่โฟมเส้น จะช่วยให้ไม่เปลืองสารยึดหยุ่น

การเคลื่อนย้าย



การยกแผ่นที่ถูกต้อง



การยกแผ่นที่ผิดวิธี



การจัดวางและการ
ยกสินค้าจากพื้นที่
กองเก็บ



กองเก็บแผ่นในที่ร่ม
โดยมีไม้รองใต้กอง
ระหว่างประมาณ
60 ซม.



WOOD CEMENT BOARD
แผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ วีว่า บอร์ด

ขนาดและความหนา

ความหนา	8, 10, 12, 16, 20 และ 24 มม.
ขนาดมาตรฐาน	1200 มม. x 2400 มม.
ขนาดพิเศษ	1220 มม. x 2440 มม.

น้ำหนัก

ความหนาแผ่น (มม.)	8	10	12	16	20	24
น้ำหนัก (กก./แผ่น)	30	37.5	45	60	75	90
น้ำหนัก (กก./ตร.ม.)	10.4	13.0	15.6	20.8	26.0	31.2

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาแน่น	1100 - 1300 กก. / ม. ³
มอดุลัสยืดหยุ่น	3000 นิวตัน / มม. ²
ปริมาณความชื้นในแผ่น	12 ± 3%
ความเป็นด่างของผิวหน้า	pH 12
ความต้านแรงดัด	9.0 - 12.0 นิวตัน / มม. ²
ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า	0.5 นิวตัน / มม. ²
ค่าการนำความร้อน (ค่า K)	ต่ำกว่า 0.125 W / m ² °C
การขยายตัวเมื่อแช่น้ำ (ตามความหนา) 24 ชั่วโมง	ไม่เกิน 2%
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	
เส้นทแยงมุม	± 4.0 มม.
ความกว้าง / ความยาว	± 2.0 มม.
ความหนา 8 - 12 มม.	± 1.0 มม.
ความหนา 16 - 20 มม.	± 1.5 มม.
ความหนา 24 มม.	± 2.0 มม.

การทนไฟ

ผ่านการทดสอบมาตรฐานอังกฤษ BS 476 หัวข้อ 6 และ 7 จัดอยู่ในกลุ่มวัสดุประเภท O (virtually non-combustible)
ระบบผนังที่สร้างจาก วีว่า บอร์ด ผ่านการทดสอบหัวข้อ 22 สำหรับผนังทนไฟ 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง

คุณสมบัติของ วีว่า บอร์ด



ผลิตโดย



จัดจำหน่ายโดย



สาขาก่อสร้าง...สำหรับคนรักบ้าน

Cement Thai Call Center
1-800-300-900
0-2586-2222


บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด
เลขที่ 1 ถนนพูนพิทยาสถิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10800

สนใจติดต่อที่



WOOD CEMENT BOARD
แผ่นไม้อัดซีเมนต์อเนกประสงค์ วีว่า บอร์ด

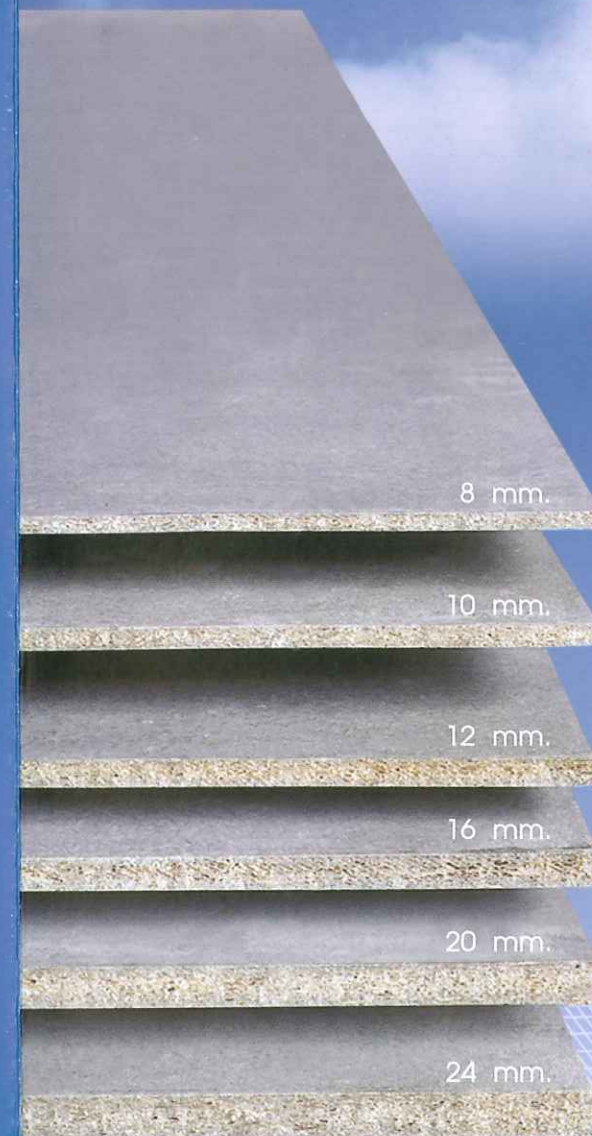

Interior & Exterior Application



สวยทนเหมือนซีเมนต์
บ้านเย็นเหมือนใช้ไม้



สัญลักษณ์ "ตราสินค้าไทย"



มอก. 878 - 2537

