



จัดจำหน่ายโดย บริษัทซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด
เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-6716-8 โทรสาร 0-2586-4224

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วน...สำหรับคนรักบ้าน

Cement Thai Call Center
1-800-300-900
0-2586-2222

หรือตามร้าน



และร้านพื้แทนจำหน่ายในเครือซีเมนต์ไทย

LAMINATE FLOOR

ไม้พื้นลามิเนตตราช้าง



สวยงามแบบธรรมชาติ ทนทาน ไร้รอยต่อ เนียนเรียบทุกสัมผัส



เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ไม้พื้นลามิเนตตราช้าง

- สวยงามแบบธรรมชาติ
- รับประกันนานถึง 15 ปี*
- พื้นไม้เทียมเรียบทุกสัมผัส ไร้รอยต่อด้วยการติดตั้งระบบคลิก และสามารถรีดกอนและติดตั้งใหม่ได้สะดวก
- กทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีกว่าไม้พื้นทั่วไปตามมาตรฐาน EN13329 CODE31 ซึ่งเป็นการรับรองอนุญาตให้ใช้กับอาคารต่างๆ
- ไม่จับฝุ่น ด้วยชั้นป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Anti-static Layer) ช่วยต่อการดูแลรักษา
- มีลายให้เลือกมากมายพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องทำสีเพิ่ม
- สามารถติดตั้งได้ในที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โชว์รูม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ



Natural Sets

Calla Style (คอลลา สไตล์) :โดดเด่นด้วยดีไซน์ธรรมชาติ เพื่อสุนทรีย์ภาพทางอารมณ์ ประยุกต์เล่นทั้งกลางแจ้งและในร่ม ให้กลมกลืนอย่างลงตัว สำหรับความสวยงามที่แท้จริงของครอบครัว




Iris Style (ไอริส สไตล์) : พลมพลายไม้กันอย่างกลมกลืน ตอบรับ Life Style ที่หลากหลาย สวยเด่น กันสมัย มีชีวิตชีวา ในสไตล์ Modern สะท้อนภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่



Laminate Floor Click

ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากสวีเดน ทำให้ไม้พื้นลามิเนตตราช้าง มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ติดตั้งได้ทั้งในที่พิกอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โชว์รูม ฯลฯ พร้อมลายไม้ที่สวยงามให้เลือกมากมายแบบติดตั้งด้วยระบบคลิก ซึ่งเป็นการติดตั้งที่ไม่ต้องใช้กาว ไม้พื้นเรียบทุกสัมผัส แต่ไม่เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นไม้ สามารถรีดกอนและติดตั้งใหม่ได้ตามต้องการ



ตารางเปรียบเทียบการใช้งานไม้พื้นลามิเนตตราช้างและวัสดุพื้นชนิดต่างๆ			
ชนิดของวัสดุพื้นใช้งานภายใน	ไม้พื้นลามิเนตตราช้าง	พื้นไม้จริง	กระเบื้องเซรามิก
ความทนทานต่อความชื้น สารเคมี รอยขีดข่วน	ดี	ไม่ดี	ดี
ความสม่ำเสมอของสี ลวดลายและเรียบเนียนไร้รอยต่อ	ดีมาก	ไม่ดี	ไม่ดี
ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ	ดี	ดีมาก	ไม่ดี
ค่าความแข็งเกร็งของผิวหน้า	แข็งเกร็งมาก	แข็งเกร็ง	กระด้างง่าย
การรับน้ำหนักสินค้า	15 ตัน	ไม่มี	ไม่มี
ปัญหาของการเกิดเชื้อรา	ไม่มี	มีบ้าง	มีแน่นอน
การดูแลรักษา	ง่ายมาก	ปานกลาง	ง่ายมาก
ค่าใช้จ่าย (บาทต่อตารางเมตร)	800 - 1,100	800 - 1,700	350 - 1,200
ระยะเวลาในการติดตั้ง (ต่อพื้นที่ 50 - 60 ตร.ม.)	1 - 2 วัน	2 - 3 สัปดาห์	2 - 3 วัน

ขนาดของพื้นไม้

Style	กว้าง(มม.)	ยาว(มม.)	หนา(มม.)	แผ่น/กล่อง	ตรม./กล่อง
Calla Style	195	1,218	8	10	2.38
	299	1,218	12	5	1.82
Iris Style	195	1,218	8	10	2.38
	195	1,218	12	7	1.60

โครงสร้างของไม้พื้นลามิเนตตราช้าง



1. ชั้นผิวหน้าให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการขีดข่วนและแรงกระแทก เคลือบผิวด้วยสารป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ (Anti-static Layer)
2. ชั้นของลวดลายคุณภาพสูง ทำให้มีผิวเหมือนธรรมชาติ
3. แผ่นไม้ความหนาแน่นสูง (HDF)
4. แผ่นบาลานซ์หรือฟิล์มกั้นความชื้น



รับประกัน 15 ปี*



ใช้งานในระดับที่อยู่อาศัย



ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

ขนาดของพื้นไม้


Style	กว้าง(มม.)	ยาว(มม.)	หนา(มม.)	แผ่น/กล่อง	ตรม./กล่อง
Paris Style	192	1,205	8	8	1.85
Aroma Style					

Premium Sets

Paris Style (ปารีส สไตล์) : สถาปัตยกรรมหรู พลมพลายศิลปะแบบ Classic และ Modern ได้อย่างลงตัว สำหรับชีวิตที่มีดีไซน์ ตอบสนองรสนิยมการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ



Aroma Style (อโรมา สไตล์) : สุนทรีย์ภาพการพักผ่อน ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ เน้นความเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยพลังแห่งชีวิต สะท้อนถึงความเป็นส่วนตัวในแบบฉบับของคุณ

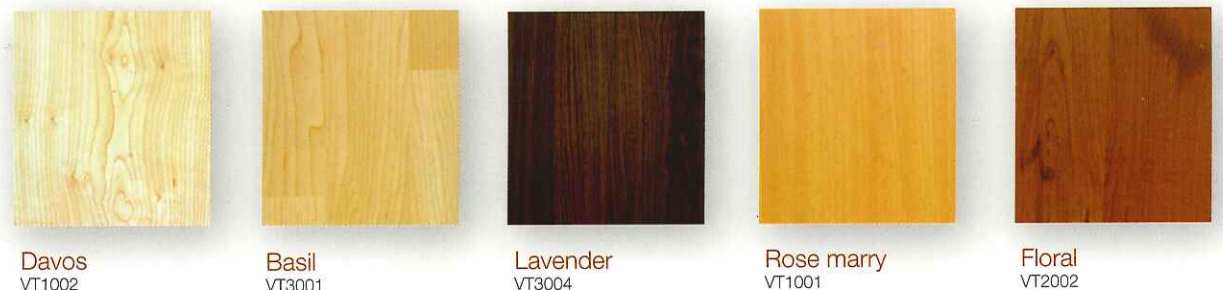

เฉพาะ PREMIUM SETSผลิตตามมาตรฐาน E1 (EUROPEAN STANDARD) CLASS 1 เป็นมาตรฐานซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับ ที่มีสารเคมีต่ำกว่าไม้ทั่วไปถึง 6 เท่า จึงไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ระคายเคืองต่อตา จมูก และไม่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจของคุณรัก

อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง



• บัว 4" Cove Base

ใช้เพื่อปิดช่องว่างระหว่างพื้นไม้กับผนัง หรือพื้นไม้กับประตูหน้าต่าง



• ลูกบัว Quarter Round

ใช้ปิดช่องว่างระหว่างพื้นไม้และผนัง หรือพื้นไม้กับประตูหน้าต่าง



• ตัวจบระดับเดียวกัน Joint Or T-molding

ใช้ปิดช่องว่างระหว่างพื้น 2 พื้นที่ใช้วัสดุแตกต่างกัน หรือพื้นไม้กับพื้นปูด้วยวัสดุอื่น



• ตัวจบเก็บขอบ Edging

ใช้ปิดช่องว่างระหว่างกำแพงในกรณีที่มีพื้นปูด้วยวัสดุต่างกัน หรือพื้นไม้กับพื้นปูด้วยวัสดุอื่น



• ตัวจบต่างระดับ Transition

ใช้ปิดช่องว่างระหว่างพื้น 2 พื้นที่ใช้วัสดุแตกต่างกัน หรือพื้นไม้กับพื้นปูด้วยวัสดุอื่น



• จมูกบันได Stair Nosing

ใช้ขอบขอบบันไดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบันได โดยจะยึดติดกับบันไดด้วยกาวหรือตะปู