



ตราช้าง

หลังคา ตราช้าง โอयर่า

หลังคา
ไฟเบอร์ซีเมนต์
ปลอดภัย ไม่มีใยหิน




THE PERFECT MATCH
TO YOUR STYLE

AYARA



สำหรับบ้านสไตล์ไทยร่วมสมัย (Thai Oriental Style) ให้ความรู้สึกคลาสสิกจากรูปแบบกระเบื้องว่าว แต่สวยงามกว่า จากความบาง และเรียบเนียนของผืนหลังคา ปราศจากปัญหาเรื่องคราบราดำ ตะไคร้ และการรั่วซึมเหมือนกระเบื้องว่าวคอนกรีตแบบโบราณ

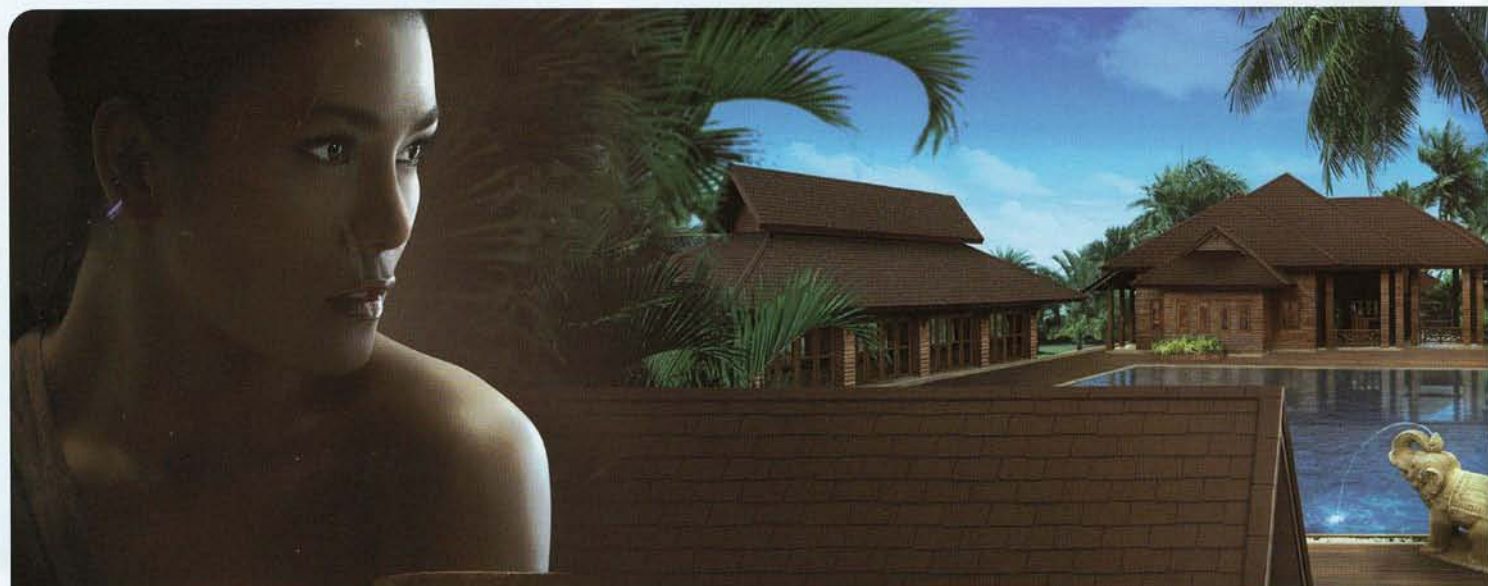

สำหรับบ้านสไตล์ธรรมชาติ (Natural Style) หรือสไตล์รีสอร์ท ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติจากรูปแบบไม้แป้นเกล็ด แต่แข็งแรง ทนทานมากกว่า ไม่ผุกร่อน ปลวกไม่กินเหมือนไม้จริง



สำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์น (Modern Style) ให้ความรู้สึกทันสมัยจากการเล่นลวดลายเรขาคณิตบนหลังคา เคนสีเอิร์ธโทน (Earth Tone) เข้ากับตัวบ้านที่ดีไซน์อย่างทันสมัย และมีเอกลักษณ์




Classic Look


รุ่น คลาสสิก

ข้อมูลทางเทคนิค

- ระยะแป 20 ซม.
- ระยะซ้อนทับด้านบน 40 ซม.
- ความชันหลังคา 25-45 องศา (สำหรับหลังคาที่มีความชันน้อยกว่า 25 องศา ควรติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคาก่อนติดตั้งแป และกระเบื้อง)
- น้ำหนัก 27.5 กก./ตร.ม.



กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 60 x 0.6
น้ำหนัก 4.4 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 40 x 0.6
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)



Timber Look

รุ่น ทิมเบอร์

ข้อมูลทางเทคนิค

- ระยะแปแถวแรก 9 ซม. แถวถัดไป 20 ซม.
- ระยะซ้อนทับด้านบน 31 ซม.
- ความชันหลังคา 25-45 องศา (สำหรับหลังคาที่มีความชันน้อยกว่า 25 องศา ควรติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคาก่อนติดตั้งแป และกระเบื้อง)
- น้ำหนัก 27.5 กก./ตร.ม.



กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 51 x 0.6
น้ำหนัก 4.4 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 40 x 0.6
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)




MODERN LOOK

รุ่น โมเดิร์น

ข้อมูลทางเทคนิค

- ระยะแปแถวแรก 11 ซม. และแถวถัดไป 20 ซม.
- ระยะซ้อนทับด้านบน 31 ซม.
- ความชันหลังคา 25-45 องศา (สำหรับหลังคาที่มีความชันน้อยกว่า 25 องศา ควรติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคาก่อนติดตั้งแป และกระเบื้อง)
- น้ำหนัก 27.5 กก./ตร.ม.



กระเบื้องพื้นหลังคา (Main Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 51 x 0.6
น้ำหนัก 4.4 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.



กระเบื้องแผ่นเริ่ม (Starter Tile)
กว้าง x ยาว x ทน (ซม.): 80 x 40 x 0.6
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 1.25 แผ่น/เมตร (เชิงชาย)

Classic Book

ร่ น คลาสสิก



Natural Brick ▶

เนเชอรัล บรีค

ส้มดินเผา อบอ่อน คลาสสิก

◀ Coral Grey

คอรัล เกรย์

เทาภูมิฐาน เรียบง่าย

สถานที่ : ร้านอาหาร อ. มัลลิการ์ ด. เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพฯ

สถาปนิก : บริษัท จอมสุบรรณ จำกัด



◀ Marble Grey

มาเบิล เกรย์

เทาละเอียดอ่อน นุ่มนวล

สถานที่ : โครงการ บ้านอนันดาสปอร์ตไลฟ์ ด.บางนา-ตราด กม.10.5

สถาปนิก : บริษัท วินด์มิลล์ อาร์คิเทค จำกัด

▼ Granite Red

แกรนิต เรด

แดงแกร่งกล้า สง่างาม



สถานที่ : โครงการ บ้านไม้ วิลเลจ จ.ชลบุรี

Timber Look

วัสดุเคลือบไม้



สถานที่ : โครงการ บ้านแสนสบาย ก.กาญจนภิเษก-ทวีวัฒนา พุทธมณฑล สาย 2 จ.นครปฐม



สถานที่ : สำนักงาน อบต.วังกระแจะ จ.ตราด
สถาปนิก : บริษัท เอสคิวอาร์ดีเค็ด จำกัด



สถานที่ : พลาซ่าลาภูน เสนาภิรมย์ กรุงเทพฯ

Timber Look

รุ่น ทิมเบอร์



Hazel Brown ►

เฮเซล บราวน์

ความงามดูไม่ธรรมดาที่สัมผัสได้

◀ Golden Teak

โกลเดน ทีก

อารมณ์ธรรมชาติ สวยพิศดูไม่ล้า

▼ Walnut Brown

วอลนัท บราวน์

อารมณ์ไม่โทนสีอ่อน อบอุ่นเรียบง่าย





MODERN LOOK

รุ่น โมเดิร์น



SANDY BROWN ▶

แซนด์ บราวน์

น้ำตาลทึบสมัย เรียบง่าย

◀ IRON GREY

ไอร่อน เกรย์

เทาเข้ม ทันสมัย ทุกมุมมอง

▼ MARBLE GREY

มาเบิล เกรย์

เทาอ่อนละมุน โดดเด่นของตัวเอง



THE BANGKOK INTERNATIONAL

ในเครือโรงแรมดุสิตธานี



สถานที่ : คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง จ.ตราด



THE PERFECT FITTINGS

ระบบครอบสมบูรณ์แบบ

ครอบสัน (Ridge)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 2.5 แผ่น/เมตร

ครอบสันตะเข้ (Hip Ridge)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 2.5 แผ่น/เมตร

ครอบปิดปลายตะเข้ (Hip End Ridge)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

ครอบ 3 ทาง T (T-type Apex)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 50 x 0.5
น้ำหนัก 1.3 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

ครอบ 3 ทาง (3 Ways Apex)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 40 x 40 x 0.5
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

องศา	30°	35°	40°	45°
น้ำหนัก (กก.)	1.0	1.1	1.1	1.2

ครอบข้างปิดชาย (Barge End)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.2 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

ครอบปิดจั่ว (End Ridge)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 25 x 30 x 0.5
น้ำหนัก 0.8 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

ครอบข้าง (Barge)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 45 x 0.5
น้ำหนัก 1.0 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน 2.5 แผ่น/เมตร

ครอบสัน 2 ทาง (2 Ways Ridge)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 21 x 50 x 0.5
น้ำหนัก 1.2 กก./แผ่น
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

ครอบ 4 ทาง (4 Ways Apex)

กว้าง x ยาว x ทน (ซม.) : 41 x 41 x 0.5
จำนวนใช้งาน ตามจุดที่ใช้

องศา	30°	35°	40°	45°
น้ำหนัก (กก.)	1.4	1.4	1.4	1.4

THE PERFECT ACCESSORIES

อุปกรณ์สมบูรณ์แบบ

1. ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน สำหรับยึดหลังคา โอยร่า 32 มม. (Tra Chang Ayara Self Drilling Tile Screw)

คุณสมบัติ : ตะปูเกลียวปลายสว่าน ขนาดความยาว 32 มม. ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ชูผิวด้วยกรรมวิธีพิเศษ จึงแข็งแรงทนทาน และป้องกันสนิมได้ยาวนานกว่า

วิธีการใช้งาน : ใช้ยึดหลังคา ตราช้าง โอยร่า กับแป ตราช้าง โอยร่า หรือแปเหล็กกล่อง ทนหนา 1.6-3.2 มม. ด้วยสว่านไฟฟ้า โดยไม่ต้องเจาะรูนำ

ขนาดบรรจุ : 500 ตัว/กล่อง



7. กาวยึดหลังคา อีพ็อกซี ตราช้าง สำหรับยึดหลังคา โอยร่า (Tra Chang Epoxy Adhesive)

คุณสมบัติ : ทำจากวัสดุที่มีความสามารถในการยึดเกาะเป็นเยี่ยม และทนทานต่อครีโอล 100% ทับได้ ทนสภาพภูมิอากาศได้ยาวนาน

วิธีการใช้งาน : ใช้ติดกระเบื้องในจุดที่ไม่สามารถยึดด้วยสกรู หรือตะปูได้ เช่น เศษกระเบื้อง รางน้ำ หรือที่ตะเข้สน

ขนาดบรรจุ : 100 กรัม/หลอด



2. ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน สำหรับยึดแป ตราช้าง โอยร่า 13 มม. (Tra Chang Ayara Self Drilling Batten Screw)

คุณสมบัติ : ตะปูเกลียวปลายสว่าน ขนาดความยาว 13 มม. ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ชูผิวด้วยกรรมวิธีพิเศษ จึงแข็งแรงทนทาน และป้องกันสนิมได้ยาวนานกว่า

วิธีการใช้งาน : ใช้ยึดแป ตราช้าง โอยร่า กับจันทันเหล็กที่มีความหนาไม่เกิน 3.2 มม. ด้วยสว่านไฟฟ้าโดยไม่ต้องเจาะรูนำ

ขนาดบรรจุ : 500 ตัว/กล่อง



8. สีทากระเบื้องหลังคา ตราช้าง โอยร่า (Tra Chang Ayara Roofing Paint)

คุณสมบัติ : สีน้ำคุณภาพเยี่ยม ผลิตจากกาวอะครีลิกชนิด 100% ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว

วิธีการใช้งาน : สำหรับเติมซ่อมแซมสีของกระเบื้อง และครอบโอยร่า

ขนาดบรรจุ : 1 กก./กระป๋อง



3. แป ตราช้าง โอยร่า (Tra Chang Ayara Galvanized Steel Batten)

คุณสมบัติ : ออกแบบให้มีเส้นตรงบนเนื้อแป เพื่อออกแนวยึดหลัง ตราช้าง โอยร่า ให้แน่นเอาจัดได้ระดับ เป็นคุณสมบัติเฉพาะ นอกเหนือจากเนื้อแปเป็นเหล็กเคลือบกันสนิมคุณภาพสูง

วิธีการใช้งาน : ติดตั้งบนจันทันที่มีระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ใช้ตะปูเกลียวปลายสว่านยึดแป ยึดที่ปีกทั้ง 2 ข้าง ให้ติดกับจันทันโดยไม่ต้องเจาะรูนำ

มี 2 ขนาดความหนา คือ 0.55 และ 0.70 มม. ยาว 4.0 เมตร/ท่อน



9. แผ่นปิดรอยต่อ ตราช้าง สำหรับหลังคาทุกประเภท (Tra Chang Flashing)

คุณสมบัติ : ทำจากวัสดุพิเศษเสริมด้วยตะแกรงเส้นใยโกลูมิเนียม และแผ่นอะครีลิกทำให้มีความยืดหยุ่น สามารถติดตั้งได้แนบสนิทกับทุกรอย จึงช่วยป้องกันการรั่วซึมบนรอยต่อหลังคาได้มั่นใจ และสามารถทาสีทับได้ ทนความร้อน และความชื้นได้สูง

วิธีการใช้งาน : ใช้ปิดรอยต่อได้ทุกจุดหลังคา ที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม เช่น รอยต่อกระเบื้องบริเวณรางน้ำมุง หรือรอยต่อของรางน้ำตะเข้

ขนาด : กว้าง x ยาว x หนา (ซม.) : 35 x 50 x 0.2



4. แผ่นสะท้อนความร้อน ตราช้าง สำหรับหลังคาทุกประเภท (Tra Chang Reflective Insulation)

คุณสมบัติ : ใช้พลาสติกพิเศษ (Polyethylene) เป็นโครงสร้างหลัก ช่วยให้เนื้อแผ่นสะท้อนความร้อนโอยร่า เหนียวและกันความชื้น เป็นคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากการกันความร้อน

วิธีการใช้งาน : ใช้ปูบนจันทัน ก่อนการติดตั้งแปโอยร่า

มี 2 ขนาดความยาว : กว้าง x ยาว (เมตร) : 1.25 x 20 เมตร ปูได้พื้นที่ 20 ตร.ม./ม้วน
: 1.25 x 60 เมตร ปูได้พื้นที่ 60 ตร.ม./ม้วน



10. แผ่นปิดชนผนัง ตราช้าง (Tra Chang Wall Flashing)

คุณสมบัติ : ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้กับรอยต่อชนผนังโดยเฉพาะ ทำจากวัสดุพิเศษเสริมด้วยตะแกรงเส้นใยโกลูมิเนียม และแผ่นอะครีลิก ทำให้มีความยืดหยุ่น สามารถติดตั้งได้แนบสนิทกับทุกรอย จึงป้องกันการรั่วซึมระหว่างหลังคา และผนังได้ดี และสามารถทาสีทับได้ ทนความร้อน และความชื้นได้สูง

วิธีการใช้งาน : ใช้ปิดรอยต่อระหว่างหลังคา และผนัง ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาด : กว้าง x ยาว x หนา (ซม.) : 20 x 300 x 0.2

5. รางน้ำตะเข้ ตราช้าง กัลวาไนซ์เคลือบสี สำหรับหลังคา รุ่นลอนคู่, ตรีมา, โอยร่า (Tra Chang Valley Trough)

คุณสมบัติ : ทำจากเหล็กเบอร์ 28 ชูผิวกัลวาไนซ์กันสนิม เคลือบสีด้วยระบบอีเลคโตรสแตติก สีจึงเคลือบสม่ำเสมอทั่วแผ่น ไร้ปัญหาเรื่องผุกร่อนเป็นสนิม ไม้รั้วซึม ทนทานในทุกสภาพแวดล้อม มีปีกรางน้ำกว้างถึงข้างละ 18.40 ซม. มีขอบพับกลับ ช่วยป้องกันการกระเซ็น ระบายน้ำได้มาก หมดปัญหาน้ำล้นราง

วิธีการใช้งาน : ใช้ป้องกันน้ำเข้าใต้หลังคาบริเวณตะเข้ราง โดยใช้กาวตะเข้รางได้ยาวถึง 12 ม.

ขนาด : รางน้ำกว้าง 15 ซม. ลึก 5.01 ซม. ปีกรางน้ำกว้างข้างละ 18.40 ซม. ยาว 2 ม.



6. ชุดอุปกรณ์ติดตั้งครอบระบบแห้ง ตราช้าง สำหรับหลังคา โอยร่า (Tra Chang Ayara Dry Ridge System Set)

คุณสมบัติ : เป็นชุดอุปกรณ์ครอบระบบแห้ง ใช้ติดตั้งร่วมกับครอบโอยร่า ด้วยระบบการติดตั้งแบบแห้งโดยไม่ต้องใช้ปูนทรายบนหลังคา ช่วยให้การติดตั้งสะดวก สวยงาม และป้องกันการรั่วซึมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วิธีการใช้งาน : ใช้ติดตั้งตามแนวสันหลังคา และสันตะเข้ ก่อนติดตั้งครอบ ตราช้าง โอยร่า

1 ชุด ใช้กับความยาวสันหลังคา หรือสันตะเข้ 3 ม.



รายการ	ขนาด	จำนวน/ชุด	การใช้งาน
1. ขาเหล็กตัว U	-	4 ตัว	ใช้เพื่อรองรับเหล็ก C-Line รับครอบ
2. เหล็ก C-Line รับครอบ	กว้าง 38 มม. สูง 14 มม. หนา 0.55 มม. ยาว 3 ม.	1 เส้น	ทำหน้าที่เป็นเหล็กรองรับและยึดครอบโอยร่า
3. ตะปูเกลียวยึดขาเหล็ก / โครงเหล็ก	เบอร์ 10 ยาว 13 มม.	35 ตัว	ใช้ยึดขาเหล็กตัว U ให้ติดกับเหล็ก C-Line รับครอบ และใช้ยึดขาเหล็กตัว U ให้ติดกับจันทันหรือสันตะเข้
4. แผ่นปิดใต้ครอบ	กว้าง 24 ซม. ยาว 3 ม.	1 ม้วน	เป็นวัสดุป้องกันการรั่วซึม ใช้ปิดตามแนวสันหลังคา และสันตะเข้ ภายหลังติดตั้งเหล็ก C-Line รับครอบ
5. ตะปูเกลียวยึดครอบ (หัว 6 เหลี่ยม พร้อมแหวนยาง)	เบอร์ 12 ยาว 55 มม.	10 ตัว	ใช้ยึดครอบโอยร่ากับเหล็ก C-Line รับครอบ

THE PERFECT QUALITY

คุณภาพสมบูรณ์แบบ



หลังคา トラ้างไอยร่า แข็งแรง รับน้ำหนักได้อย่างมั่นใจ
เพราะมีการมุงหลังคาซ้อนทับกันถึง 3 ชั้น

เกรงกันและเหนียวไม่มีปัญหาการรั่วซึม

- หลังคา トラ้างไอยร่า ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ トラ้าง ผสมเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber) ปลอดภัยไม่มีส่วนผสมของใยหิน สารรวมตัวกันด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เนื้อกระเบื้องจึงมีความแข็งแรงอัดแน่น และมีความเหนียวเป็นพิเศษ ด้วยรูปลักษณะที่บาง แต่สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าหลังคาแบบอื่น ๆ
- ติดตั้งกระเบื้องและครอบด้วยระบบแท่ง ด้วยชุดครอบและอุปกรณ์ หลังคา トラ้างไอยร่า ที่ปราศจากปูนทรายตัดปัญหาคราบน้ำปูนและตะไคร่
- หลังคา トラ้างไอยร่า เมื่อมุงเป็นผืนหลังคาแล้ว สามารถรองรับน้ำหนักคนเดินบนหลังคาได้ ตำแหน่งละ 180 กก. อย่างปลอดภัย โดยสามารถยืนพร้อม ๆ กันได้หลายตำแหน่ง เพราะมีการซ้อนทับกันถึง 3 ชั้น จึงรับน้ำหนักได้อย่างมั่นใจ

มั่นใจในประสิทธิภาพการป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝน

- ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มียุ่ดักน้ำ และวิธีการติดตั้งซ้อนทับที่เหมาะสม รวมทั้งการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบน้ำ-ลม ภายใต้สภาวะลม และฝนของประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่าในกรณีที่หลังคามีความชันตั้งแต่ 25 - 45 องศา หลังคา トラ้างไอยร่า สามารถป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝนได้อย่างแน่นอน

น้ำหนักเบาประหยัดโครงสร้างและเวลา

- น้ำหนักเบาช่วยลดโครงสร้างอาคารที่มีพื้นที่หลังคามื่นใหญ่
- ขนาดแผ่นที่ใหญ่พอเหมาะ ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง

คำเตือน

- ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดิน ไม่เกิน 23 ม. เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น • การทำงานบนหลังคา ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ถ่ายน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน เช่น บันได • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรูดฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณ์

Warning

- Only used for residential roof or high rise building having the height from ground to roofing level not more than 23 metres. Products are advised to use with qualified equipment from direct manufacture. Applications for other purposes are not recommended. • During working on the roof, PPE for high rise work and standard movement supporting devices are highly required. • Eating, intaking and inhaling of the dust that results from drilling, grinding, shearing, washing the materials are prohibited.

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณ์หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ トラ้าง ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจ ให้ตรวจสอบได้ที่ www.siamfibrecement.com

Notice

- Elephant Brand fiber cement roofing product are designed to use appropriately with construction nature in Thailand only. For using outside Thailand, architect, contractor and installer must take responsibility.
- Installation manual is always updated. Architect, contractor and installer have to double check if existing version is the same as the most updated one or not. For sure, it can be checked and verified by logging in to www.siamfibrecement.com



หาซื้อได้ที่โฮมมาาร์ท



ร้านผู้แทนจำหน่าย เอสซีซี ดิสทริบิวชั่น



ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม HOME MART CALL CENTER 0-2586-2222

www.homemart.co.th และ www.siamfibrecement.com