


ประดิษฐ์กรรมแห่งความทันสมัย สวยทรุดจไม้ธรรมชาติ



มอก. 192-2538



ประตูตกแต่งลูกฟัก  
ตราช้าง

# HDF






# ประตูตกแต่งลูกฟัก

# HDF

## ตราช้าง

ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  
(มอก.เลขที่ 192-2538) โดยนำ  
ไม้มาดละเอียดผสมกาวชนิดพิเศษ  
ขึ้นรูปด้วยอุณหภูมิและแรงดันสูง  
จนได้แผ่นใยไม้ที่มีความหนาแน่นสูง  
(High Density Fiberboard) ให้  
ความทนทานแข็งแรง สวยงาม  
สไตล์ธรรมชาติ เหมาะสำหรับทุก  
ห้องภายในบ้าน อาทิ ห้องนอน  
ห้องรับแขก ห้องครัวตลอดจน  
ห้องรับประทานอาหาร

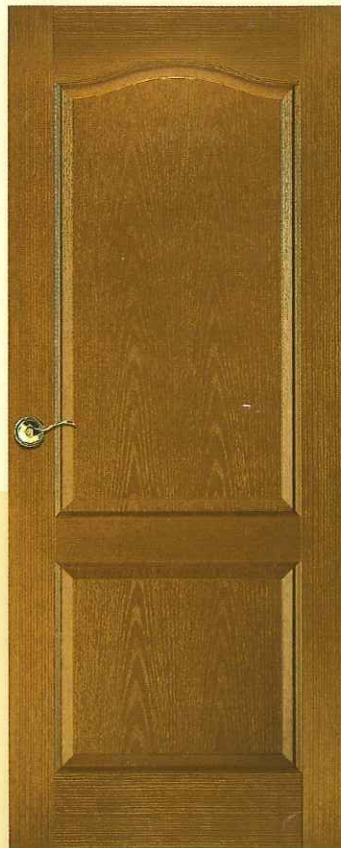

**P-02 C** แบบลูกฟัก 2 ช่องโค้ง



**P-04 C** แบบลูกฟัก 4 ช่องโค้ง



**P-04** แบบลูกฟัก 4 ช่องตรง



**P-06** แบบลูกฟัก 6 ช่องตรง







**P-02 CL** แบบลูกฟัก 2 ช่องโค้ง  
เจาะเกล็ดล่าง



**P-04 L** แบบลูกฟัก 4 ช่องตรง  
เจาะเกล็ด 2 ช่องล่าง



**P-04 CL** แบบลูกฟัก 4 ช่องโค้ง  
เจาะเกล็ด 2 ช่องล่าง



**P-06 L** แบบลูกฟัก 6 ช่องตรง  
เจาะเกล็ด 2 ช่องล่าง



**P-04 G** แบบลูกฟัก 4 ช่องตรง  
เจาะกระจก 2 ช่องบน




- 🐘 สวยหรู ดูสง่า ลายไม้เด่นชัดแบบธรรมชาติ
- 🐘 ผิวหน้าทำจากแผ่นใยไม้ความหนาแน่นสูง (High Density Board) ให้ความแข็งแรงทนทาน รับแรงกระแทกได้ดี
- 🐘 ไม่ยืด ไม่หด ไม่บิดตัว คงรูปตลอดอายุการใช้งาน
- 🐘 ภายในเสริมความแข็งแรงด้วยโครงไม้ขนาดใหญ่
- 🐘 สามารถติดตั้งและไสขอบบานได้ตามต้องการ
- 🐘 แต่งสีได้ง่าย ใช้ได้ทั้งสีอคริลิกและสีน้ำมัน
- 🐘 ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับวงกบทั่วไป ทั้งวงกบไม้และวงกบเหล็ก
- 🐘 รับประกันคุณภาพ 6 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด






มอก. 192-2538

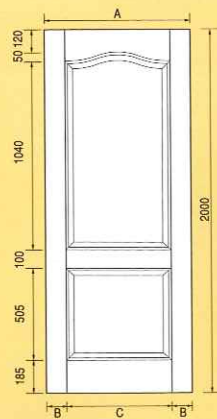


P-02 C

ลูกฟัก 2 ช่องโค้ง

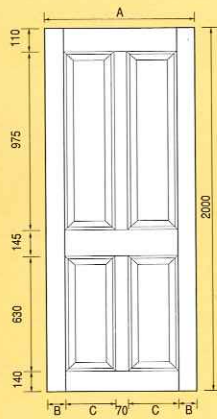


P-04

ลูกฟัก 4 ช่องตรง

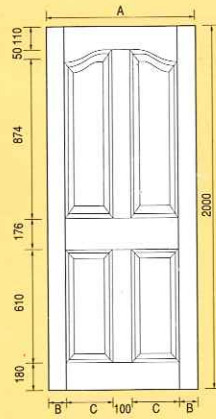

P-04 C


ลูกฟัก 4 ช่องโค้ง

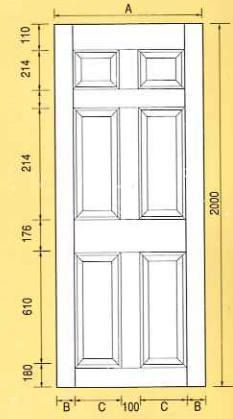

P-06


ลูกฟัก 6 ช่องตรง

รุ่นสังกะสี

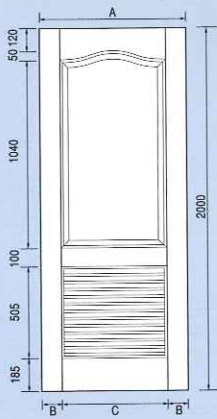


P-02 CL

ลูกฟัก 2 ช่องโค้ง  
เจาะเกล็ดล่าง

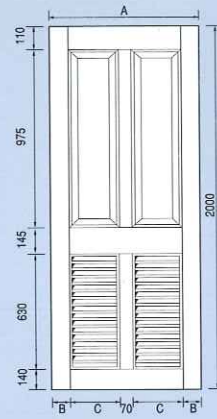


P-04 L

ลูกฟัก 4 ช่องตรง  
เจาะเกล็ด 2 ช่องล่าง

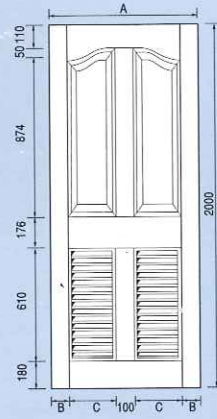


P-04 CL

ลูกฟัก 4 ช่องโค้ง  
เจาะเกล็ด 2 ช่องล่าง

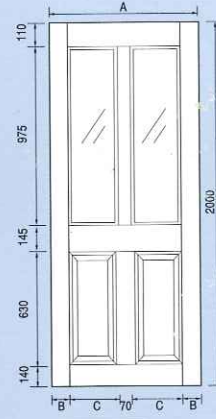

P-04 G

ลูกฟัก 4 ช่องตรง  
เจาะกระจก 2 ช่องบน

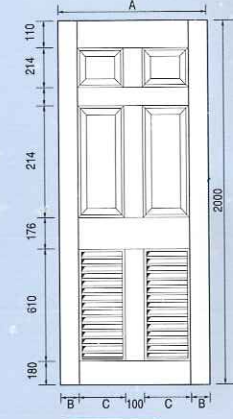

P-06 L

ลูกฟัก 6 ช่องตรง  
เจาะเกล็ด 2 ช่องล่าง

รายละเอียดของบานประตู HDF ทรายขาว

| SPECIFICATIONS OF DOOR              |                | PHYSICAL PROPERTIES                |               |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| Thickness                           | 35 mm.         | Moisture Content                   | 8-11%         |
| Weight (Depending on Sizes)         | 18.0-25.0 Kgs. | Thickness Swelling (20°C, 30 min)  | < 30%         |
| Moisture                            | < 12%          | Thickness Swelling (20°C, 24 hrs.) | < 40%         |
| MECHANICAL PROPERTIES OF FIBERBOARD |                | Water Absorption (20°C, 30 min)    | < 5%          |
| Modulus of Rupture (MOR)            | ≤ 60 MPa       | Water Absorption (20°C, 24 hrs.)   | < 40%         |
| Modulus of Elasticity (MOE)         | ≤ 4,000 MPa    | Thickness                          | 3.2 ± 0.2 mm. |
| Internal Bond (IB)                  | ≤ 3.0 MPa      | Width & Length                     | ± 2.0 mm.     |
| Face Strength (FS)                  | ≤ 1.5 MPa      | Squareness                         | ± 3.25 mm.    |

| รุ่น    | ขนาด       | รูปแบบ         | สี |
|---------|------------|----------------|----|
| มาตรฐาน | 70x200 ซม. | P-02C, P-04,   |    |
|         | 80x200 ซม. | P-04C, P-06    |    |
|         | 90x200 ซม. |                |    |
| สังกะสี | 70x200 ซม. | P-02CL, P-04L, |    |
|         | 80x200 ซม. | P-04CL, P-04G, |    |
|         | 90x200 ซม. | P-06L          |    |

- สีของสินค้าอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
- สีมาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์

\*\*สีค่าสังกะสี


โครงสร้างขนาดใหญ่  
แข็งแรงทั้ง 4 ด้าน

เสริมด้วยซี่ไม้ขนาดใหญ่

แนวเจาะกุญแจ  
ยาว 12" ลึก 5"

Door Skin ทำจาก  
High Density Fiberboard

โครงสร้าง  
แข็งแรงทั้งบาน

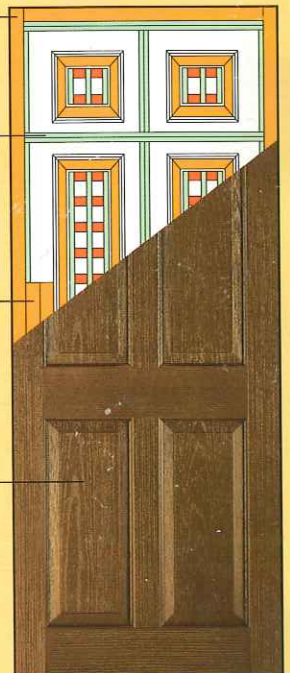

บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด  
1 ถนนพหลโยธิน บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 (อาคาร 22)  
โทร. 0-2586-6716-8, โทรสาร. 0-2586-4224

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สายด่วน...สำหรับคนรักบ้าน

Cement Thai Call Center  
1-800-300-900  
0-2586-2222

หาซื้อได้ตามร้านค้า



และพู่กันจำหน่ายในเครือซิเมนต์ไทย