

ประตูไฟเบอร์กลาส ตราช้าง



Deluxe

นวัตกรรมใหม่แห่งทศวรรษ
งามสง่า ทนทาน สวยหรู ดุจไม้จริง



มอก.1568-2541



ระบบโครงสร้าง
(Double Frame)


ประตูไฟเบอร์กลาส トラ้าง Deluxe

นวัตกรรมใหม่แห่งทศวรรษ

งามสง่า ทนทาน สวยหรู ดุจไม้จริง

ประตูไฟเบอร์กลาส トラ้าง Deluxe

ประตูที่ผ่านการคิดค้นพัฒนาและออกแบบด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทำให้มีคุณสมบัติ ที่โดดเด่นในเรื่องของความทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อแสงแดด โอโซน โอทะเล ไม่มีปัญหามานประตูแตก ไม่บิดงอ ไม่พุง ไม่หดตัว ไม่เป็นสนิม หมดปัญหาเรื่อง มอด ปลวก หรือ แมลงกัดแทะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกในทุกๆห้อง ภายในบ้าน ทั้งประตูหน้าบ้าน หลังบ้าน ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว

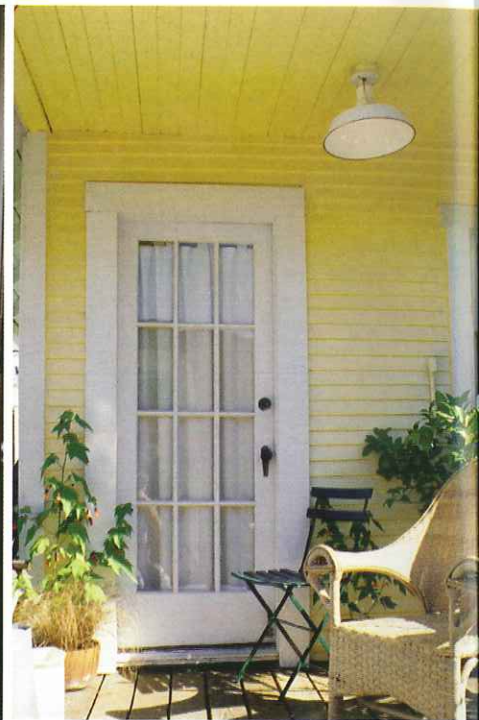

คุณสมบัติที่เหนือกว่า

- ✿ โครงประตู 2 ชั้น ระบบ **Double Frame** ตามมาตรฐาน มอก. เสริมความแข็งแรงทนทานทั้ง 4 ด้านด้วยโฟลีโอสเตอร์ และโครงไม้เนื้อแข็งให้ความแข็งแรงเป็นพิเศษ ไม่บิดงอ ไม่พุง ไม่ขยายตัว
- ✿ เสริมความแข็งแรงภายใน ด้วยโฟลียูรีเทนโฟมเกรด A ชนิดกันความร้อน โดยระบบการอัดแบบ High Pressure
- ✿ แผ่นผิวประตูสวยงามมีลายเส้นไม้ และสีผิวใกล้เคียงธรรมชาติอย่างแท้จริง พลิตจากโฟลีโอสเตอร์ชั้นเสริมใยไฟเบอร์กลาสชนิดพิเศษ ให้ความแข็งแรงทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วน
- ✿ ผิวประตูทำสีชนิดพิเศษ ให้ความเงางาม พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องทำสีเพิ่ม
- ✿ ป้องกันความร้อน และความเย็นจากภายนอก เป็นฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน
- ✿ ทนทานต่อแสงแดด แสงมลภาวะทางอากาศต่างๆ ได้ดีเป็นพิเศษ เช่น โอทะเล และด่าง โดยเฉพาะความชื้นสูง
- ✿ ปลอดภัยจากการกัดแทะของปลวก และแมลงต่างๆตลอดอายุใช้งาน
- ✿ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร
- ✿ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1568-2541)



ระบบโครงสร้างเป็น (Double Frame)



มอก.1568-2541



ป้องกันปลวกและแมลง



ลดคาร์บอนต่ำ



ป้องกันรอยขีดข่วน




ฉนวนกันความร้อน




กันน้ำซึมและน้ำรั่ว

สินค้ามีให้เลือกถึง 4 แบบ

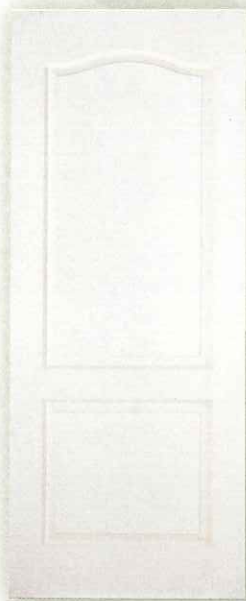


วีนิส (Venus)
(ลูกฟัก 2 ช่องโค้ง)

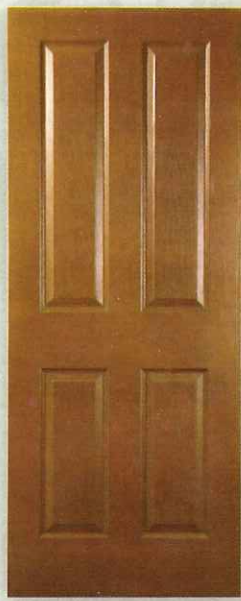

กลาสเซ่ (Glaze)
(ลูกฟัก 4 ช่องตรง)



แวร์ซายส์ (Versailles)
(ลูกฟัก 4 ช่องโค้ง)

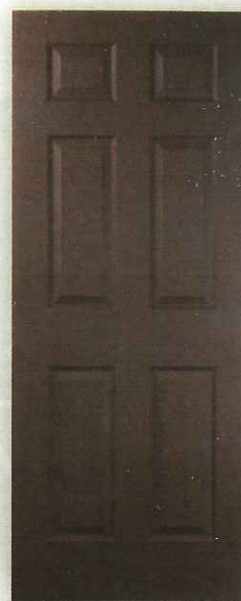

นโปเลียน (Napoleon)
(ลูกฟัก 6 ช่องตรง)

สีมาตรฐาน



สีขาว




สีธรรมชาติ



สีอวกาศ

ขนาดมาตรฐาน มี 3 ขนาด คือ 70x200, 80x200 และ 90x200 ซม.

* สามารถสั่งผลิตพิเศษตามแบบได้ เช่น เจาะช่องกระจก, เจาะกลิ้ง

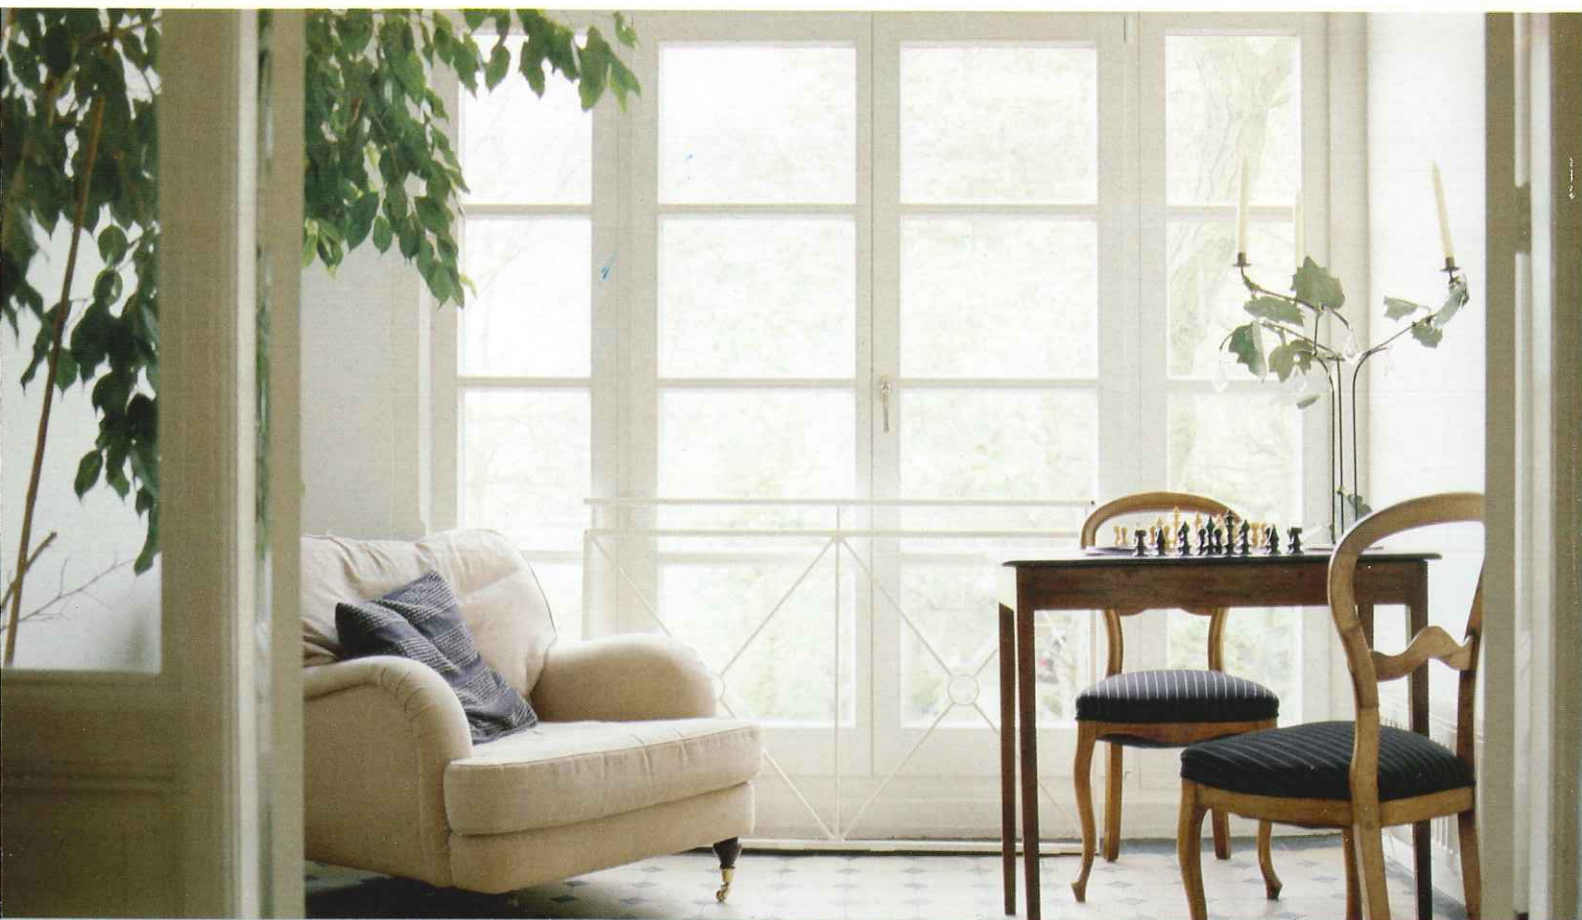


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของประตูไฟเบอร์กลาส ตราช้าง *Deluxe* กับ ประตูประเภทอื่น

คุณสมบัติ	ประตูไฟเบอร์กลาส ตราช้าง <i>Deluxe</i>	ประตูไม้ธรรมชาติ	ประตู UPVC	ประตูเหล็ก
ความแข็งแรงทนทาน	ดีมาก	ดี	ดี	ดีมาก
การหด-ขยายตัวของบานประตู	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี
ความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ	ดีมาก	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี
สามารถทนต่อเคมี และกรด-ด่าง	ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี
เป็นฉนวนกันความร้อน	เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
ป้องกันเสียงรบกวน	ดี	ปานกลาง	ดี	น้อย
ความสวยงามเหมือนธรรมชาติ	มาก	มาก	น้อย	ปานกลาง
ปัญหาปลวกและแมลงกัดแทะ	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี
การดูแลรักษา	ง่าย	ยาก	ง่าย	ยาก

ตารางแสดงรายละเอียดของประตู ไฟเบอร์กลาส ตราช้าง *Deluxe*

คุณสมบัติทางกายภาพ	PHYSICAL SPECIFICATION	ขนาด (ซม.) / SIZE (cm.)		
		70 x 200	80 x 200	90 x 200
ความหนาของประตู	THICKNESS (cm.)	3.5	3.5	3.5
น้ำหนักประตูขึ้นอยู่กับขนาดบาน	WEIGHT (Kg.)	19-25		
ความชื้นของโครงไม้	MOISTURE CONTENT OF THE DOOR	น้อยกว่า 12%		
ความหนาของแผ่น	THICKNESS OF PANEL (MM.)	3 มม.		
ความชื้นของแผ่น	MOISTURE CONTENT OF PANEL	น้อยกว่า 3 %		
ความหนาแน่น	DENSITY	100 LBS/CU.FT MIN.		
การรับแรงดัน	FLEXIBLE STRENGTH	20,000 P.S.I.MIN.		
การรับแรงดึงตามแนวนอน	PARALLBL TENSILE STRENGTH	13,000 P.S.I.MIN.		
การรับแรงดึงตามแนวตั้งฉาก	SHEAR STRENGTH	13,000 P.S.I.MIN.		
การซึมน้ำ	WATER ABSORPTION	0.2 % MAX.		
การทนความร้อน	HIGH DISTORTION TEMP	180° C MAX.		

โครงสร้างประตู ไฟเบอร์กลาส ตราช้าง *Deluxe*

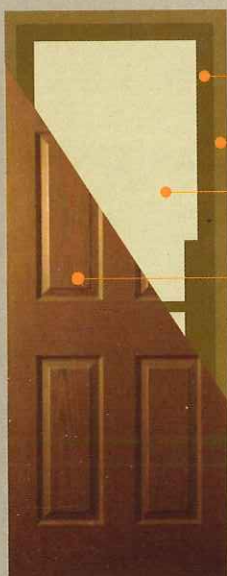

โครงไม้เนื้อแข็ง มาตรฐาน มอก.

โครงโฟลีสเตอร์

โฟลียูรีเทนโฟมเกรด A

โฟลีสเตอร์ เรซิน

เสริมใยไฟเบอร์กลาสชนิดพิเศษ



ระบบโครงสองชั้น
(Double Frame)



จัดจำหน่ายโดย บริษัทซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด
เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2586-6716, 18 โทรสาร. 0-2586-4224

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายด่วน...สำหรับคนรักบ้าน

Cement Thai Call Center
1-800-300-900
0-2586-2222

หรือตามร้าน



และร้านผู้แทนจำหน่ายในเครือซีเมนต์ไทย