



# P CERA C-CURE PRODUCTS

## American Quality Products

### Dry set mortar Products ผลิตภัณฑ์ กาวซีเมนต์



#### กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง

Premium Latex -  
Portland Cement Mortar -  
Gold Crocodile

- สามารถปูกับพื้นกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องลอก
- ปูนไม่หดตัว
- ปูนทนทาน ยึดแน่น หรือพื้นผิวขรุขระ
- ใช้ได้ดีกับงานภายนอกอาคาร ให้ความยืดหยุ่นได้ดี ทนทานทุกสภาพภูมิอากาศ

• มาตรฐาน ANSI A118.1, A118.4, A108.5, CTI 64-1



#### กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน

Medium Bed  
Portland Cement Mortar -  
Silver Crocodile

- ให้การยึดเกาะสูงกับกระเบื้องขนาดใหญ่ ทั้งพื้นและผนัง
- ใช้กับการปู หินอ่อน หินแกรนิต ภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้ตะขอยึด

• มาตรฐาน ANSI A118.1, A108.5, CTI 64-1



#### กาวซีเมนต์ จระเข้แดง

Dry Set Portland  
Cement Mortar -  
Red Crocodile

- ให้การยึดเกาะสูงขึ้นสำหรับงานพื้น และผนังภายในอาคาร
- เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ และสระว่ายน้ำ
- ใช้กับกระเบื้องเซรามิก หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ต้องการรับน้ำหนัก

• มาตรฐาน ANSI A118.1, A108.5, CTI 64-1




#### กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว

Dry Set Mortar -  
Green Crocodile

- ให้การยึดเกาะสูง สำหรับงานพื้น และผนัง ภายในอาคาร
- ใช้ได้ดีกับกระเบื้องเซรามิกทั่วไป
- ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

• มาตรฐาน ANSI A118.1, A108.5 -1992

### Grout Products ผลิตภัณฑ์ กาวยาแนว



#### กาวยาแนว จระเข้เงิน พรีเมียม พลัส<sup>++</sup> Crocodile Premium Plus<sup>++</sup> Silver Grout

- ปกป้อง และป้องกันการเกิดราดำได้ 100% โดย Microban
- ป้องกันสิ่งสกปรก คราบฟุ้งลิ้ง ด้วย Hydrophobic
- ให้การยึดเกาะสูง พร้อมเนื้อละเอียด เหมาะกับร่อง 1-7 มม. โดยไม่แตกลายงา

• มาตรฐาน ANSI A108.1, A108.5, A108.7, A108.10, A118.6 H2.3, A118.7-1999, EN12808-2:2001, EN12808-3:2001

#### กาวยาแนว จระเข้ทอง พรีเมียม พลัส<sup>++</sup> Crocodile Premium Plus<sup>++</sup> Gold Grout

- ปกป้อง และป้องกันการเกิดราดำได้ 100% โดย Microban
- ป้องกันสิ่งสกปรก คราบฟุ้งลิ้ง ด้วย Hydrophobic
- ให้การยึดเกาะสูง พร้อมเนื้อผสมทรายละเอียด เหมาะกับร่องใหญ่ 5-15 มม. โดยไม่แตกลายงา

• มาตรฐาน ANSI A108.1, A108.5, A108.7, A108.10, A118.6 H2.4, A118.7-1999, EN12808-2:2001, EN12808-3:2001

#### กาวยาแนว จระเข้บล็อกแก้ว Crocodile Glass Block Grout Microban

- มีส่วนผสมของสารยึดเกาะ: Extra Bond
- มีส่วนผสมของ Microban ป้องกันเชื้อราดำ และตะไคร่น้ำ 100%
- มีส่วนผสมของ Hydrophobic ป้องกันสิ่งสกปรกถึง 99.99%
- หมดปัญหารั่วซึม แตกกร้าว แตกหลายงา
- มีให้เลือกหลายเฉดสี

• มาตรฐาน ANSI A108.1, A108.5, A108.7, A108.10, A118.6 H2.4, A118.7 and EN12808-2, EN12808-3, EN12808-4, EN12808-5

# Products from Crocodile Family

สืบ



**กาวยซีเมนต์ จระเข้ฟ้า**  
Dry Set Mortar -  
Light-Blue Crocodile

- เหมาะกับการปูกระเบื้องเซรามิก ทั้งพื้นและผนังทั่วไป ภายในอาคาร
- ให้การยึดเกาะที่ดี
- ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู



**กาวยซีเมนต์ ชาละวัน**  
Dry Set Mortar -  
Chalawan

- เหมาะกับการปูกระเบื้องเซรามิก ทั้งพื้นและผนังทั่วไป ภายในอาคาร
- ให้การยึดเกาะที่ดี
- ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

## ★ ★ ★ กรอกครอโดล์ เกร้าท์ รีลีส ★ ★ ★



**กรอกครอโดล์ เกร้าท์ รีลีส**  
Crocodile Grout Release  
(น้ำยาเคลือบผิวกระเบื้อง และหิน)

น้ำยาเคลือบผิว ทรายจระเข้ เป็นน้ำยาประเภท ซิลิโคน สูตรน้ำ (Water-based silicone) มีคุณสมบัติสามารถแทรกซึมเข้าไปปิดรูพรุนในผิวกระเบื้อง และหินธรรมชาติ เพื่อป้องกันคราบยาแนว และคราบสิ่งสกปรกฝังลงบนผิวกระเบื้อง หรือหินธรรมชาติ

### ลักษณะ และคุณสมบัติ

- เป็นน้ำยาประเภท ซิลิโคน สูตรน้ำ (Water-based silicone) ใช้ทาบนผิวกระเบื้อง และหินธรรมชาติก่อนที่จะยาแนว ร่องยาแนว
- สามารถแทรกซึมเข้าไปปิดรูพรุนในผิวกระเบื้อง และหินธรรมชาติ เพื่อป้องกันคราบยาแนว และคราบสิ่งสกปรก ฝังลงบนผิวกระเบื้อง หรือ หินธรรมชาติ
- ทำความสะอาดคราบยาแนวออกจากผิวกระเบื้อง และหินธรรมชาติได้ง่าย
- พื้ผิวก็ยังมีความสมบัติกับน้ำ (Water repellency) สามารถป้องกันน้ำซึมเข้าไปในตัวกระเบื้อง และหินได้

## กาวยยาแนว จระเข้เงิน

### Dry Set Grout - Silver Crocodile Grout



- ให้การยึดเกาะสูง ไม่หลุดร่อน ไม่หดตัว ไม่มีกลิ่นเหม็น
- มีอายุการใช้งานยาวนาน
- ใช้ได้ทั้งงานภายใน ภายในนอกอาคาร
- เนื้อละเอียด (Non-Sanded Grout) สำหรับร่องตั้งแต่ 1-7 มม.
- มาตรฐาน ANSI A 118.6 H-2.3, A108.5, A108.7, A108.10

## กาวยยาแนว จระเข้ทอง

### Latex Modified Grout - Gold Crocodile Grout



- เป็นกาวยยาแนวชนิดผสมทราย (Sanded Grout)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ ใช้กับร่องใหญ่ 5-15 มม.
- ไม่หลุดร่อน ไม่หดตัว ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่แตกสลาย
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร
- ใช้ได้กับกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ หินธรรมชาติ
- มาตรฐาน ANSI A 118.6 H-2.4, A108.1, A108.5, A108.7, A108.10

## กาวยยาแนว ชาละวัน

### Dry Set Grout - Chalawan Grout



- ให้การยึดเกาะสูง
- มีอายุการใช้งานนาน
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร
- เนื้อละเอียดสำหรับร่อง 1-7 มม.

## ★ ★ ★ กาวยยาแนว แพลททินัม ★ ★ ★



**กาวยยาแนว จระเข้แพลททินัม โทล์ เกร้าท์**  
Crocodile Platinum Tile Grout Microban

ยาแนวจระเข้ Platinum Tile Grout เป็นยาแนวชนิดผสมทรายสูตรพิเศษให้กำลังอัดสูง ผิวแกร่งมีความทนทานสูง เหมาะสำหรับใช้ยาแนวร่องกระเบื้องได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่ต้องการความทนทานสูง เช่น สระว่ายน้ำ ห้องอบซาวน่า โรงรถ

### คุณสมบัติเด่น

- มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ ให้กำลังอัดสูงในเวลารวดเร็ว ทำให้ผิวยาแนวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ป้องกันการเกิดคราบขาว และทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ภายในสระน้ำได้ดีกว่า
- ปูนซีเมนต์ชนิดธรรมดา
- มีสาร Microban ป้องกันราดำและเชื้อราได้ 100%
- มีสาร Hydrophobic มีประสิทธิภาพในการสะท้อนน้ำ ป้องกันการแทรกซึมของน้ำไม่ให้เข้าไปในเนื้อยาแนว และช่วยป้องกันสิ่งสกปรกที่จะแทรกซึมได้ 99.99%
- มีควาลาเท็กซ์ โพลีเมอร์ ทำให้ยาแนวมีแรงยึดเกาะสูง ไม่หลุดร่อน ไม่แตกกร้าว

ยาแนวจระเข้ Platinum Tile Grout เป็นผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จเพียงเติมน้ำ และผสมให้เข้ากัน ก็สามารถใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับยาแนวร่องกระเบื้องทุกประเภทที่มีขนาดร่องยาแนวกว้าง ตั้งแต่ 2-15 มม.

# คำมาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข้

## Patching Products วัสดุสำหรับงานซ่อมแซม



### ซูเปอร์-ชิลด์ Super-Shield

- ซีเมนต์กาวคอนกรีตกันน้ำซึม
- สามารถป้องกันน้ำซึมได้ทั้ง 2 ด้าน
- ปลอดภัยกับงานประปา โดยไม่เกิดสารพิษ
- ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี
- ใช้งานบนพื้นน้ำ ห่อถังใต้ดิน บ่อบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ

### เฟเธอร์ แพทช์ Feather Patch

- ซีเมนต์ซ่อมแซมพิเศษ แต่งผิวบางสุด-หนา ไม่เกิน 13 มม.
- ซีเมนต์โพลีเมอร์ โมดิฟาย คุณภาพสูง
- ซ่อมแซมพื้น พ่นคอนกรีต ปะปริดรอยแตกร้าว และอุดซึมน้ำต่ำ
- สามารถแต่งผิวคอนกรีตให้เรียบ หรือหยาบ ตามต้องการ ที่ความหนาไม่เกิน 13 มม.

### อคริลิก แพทช์ Acrylic Patch

- ซีเมนต์ซ่อมแซมพิเศษ ซ่อมงานโครงสร้าง หนาแน่นกว่า 13 มม.
- ซีเมนต์โพลีเมอร์ โมดิฟาย คุณภาพสูง
- ซ่อมแซมงานโครงสร้าง พื้น พ่นคอนกรีต ปะปริดรอยแตกร้าว
- ให้การยึดเกาะ รับแรงดัด แรงดึง ได้ดี มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ
- เหมาะกับงานเร่งด่วนในเขตอบอุ่น และป้องกัน การรูดหลุด ใช้งานในพื้นที่ ที่เย็นจัดถึงจุดเยือกแข็ง ได้ดี

## ★ ★ ★ จระเข้ อีพ็อกซี พลัส ★ ★ ★



### จระเข้ อีพ็อกซี พลัส Microban® Crocodile Epoxy Plus

100% Solids Crocodile Epoxy Mortar and grout  
อีพ็อกซี 100% สำหรับงานยาแนว และปูกระเบื้อง  
ตรา จระเข้


ใช้ได้ทั้งยาแนว และกาวปูกระเบื้องได้ทุกชนิด เหมาะสำหรับ  
ห้องครัว ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ สปา โรงงานอุตสาหกรรม ถนนท่อกรด และสารเคมี พื้นที่ที่ต้องการ  
ความสะอาดสูงสุด

#### คุณสมบัติเด่น

- ให้การยึดเกาะสูง ทนต่อแรงกระแทก การขูดขีด และไม่สึกกร่อน
- ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ราดำ ตะครันได้ 100% โดย Microban®
- สามารถป้องกันสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าไปในเนื้อยาแนวได้ 100% จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการ ความสะอาดเป็นพิเศษ
- มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี จึงเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี หรือต้องล้าง ทำความสะอาด ด้วยสารเคมีตลอดเวลา
- มีความคงทนต่อแสง UV เหมาะสำหรับการยาแนวภายนอกอาคาร

มาตรฐาน ANSI A118.3

## CROCODILE Nano PROTECT Water Repellent




### น้ำยาทากันน้ำ จระเข้

#### Crocodile Nano-Protect Water Repellent

- เป็นน้ำยาสำหรับทาเคลือบผิววัสดุ (Water Base) ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นพิษ ปลอดภัย พื้นผิวไม่เปลี่ยนสี ทำให้ดูใหม่อยู่เสมอ
- ด้วย Nano-Protection สามารถแทรกซึมได้มากกว่า คงทนยาวนาน
- ใช้สำหรับงานบนหินธรรมชาติ หินกาบ กระเบื้องดินเผา หินล้าง กรวยล้าง อลูมิเนียม พิวคอนกรีต
- ด้านการซึมของน้ำ ป้องกันเชื้อรา ตะครัน สิ่งสกปรก พังทัว คราบฝุ่น คราบขาว หรือคราบน้ำปูน

## ประสิทธิภาพของซีเมนต์กันซึมแบบตกผลึกระบบ 3P

### ซีเมนต์กันซึมแบบตกผลึก



พัฒนาการของ  
การแทรกซึมแบบตกผลึก  
(Crystalline)

การใช้ ซีเมนต์กันซึมแบบตกผลึก ซ่อมแซม ทำให้อ่อนแอ มีขนาดเล็ก และเมื่ออายุการใช้งานยาวนานด้วยประสิทธิภาพ ของการแทรกซึมเข้าสู่ผิว คอนกรีตของกระบวนการตกผลึก (Crystalline) ซึ่งพื้นผิวสามารถกันน้ำ ได้ถึง 2 ด้าน ทั้งด้านที่ไม่สัมผัสน้ำและ ที่สัมผัสน้ำโดยตรง และพื้นผิวได้มีแนวโน้มของพื้นผิวสูง พื้นผิวที่ซีเมนต์ กันซึมแบบตกผลึก สามารถให้น้ำ ระบายผ่านได้ ป้องกันการเกิดคราบจาก สารเคมี, น้ำขุ่น, น้ำทะเล, กรดอม (Carbonate), เชื้อเพลิง (Sulfates), คลอไรด์ (Chlorides) ได้ดี ทำให้ลดการเกิดคราบ ฟันของน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบถาวรยิ่งขึ้น ๆ

### ตัวอย่าง

ปฏิกิริยาเคมีตอบสนองในการแทรกซึมทุกอนุ ของซีเมนต์กันซึมแบบตกผลึก

### ซีเมนต์กันซึมแบบตกผลึก

ซีเมนต์แห้งเร็วอุดน้ำรั่ว



CROCODILE UP YOUR LIFE



## Skim Coat Products ซีเมนต์แต่งผิว



ฟาสท์ แพทช์ 928  
Fast Patch 928

ซีเมนต์ซ่อมแซมพิเศษ สำหรับงานเร่งด่วน ที่มีความหนาแน่นกว่า 13 มม.  
เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงในการเปิดใช้งาน เช่น พื้นถนน สะพาน สนามบิน

ใช้งานได้ในพื้นที่เย็นจัด เช่น ห้องทำความเย็น



สกินโค้ท (ไม่ผสมทราย)  
Skim Coat Smooth  
(non-sanded)

- ซีเมนต์แต่งผิวบางชนิดเนื้อละเอียดให้ความหนา 1-3 มม.
- เหมาะกับงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
- ช่วยปิดรอยแตก รอยแยก ปรับพื้นผิวให้นุ่มนวล
- เพิ่มการยึดเกาะผิวงานที่ฉาบให้คงทนไม่หลุดร่อน
- ช่วยลดอัตราการใช้สีทาผนัง
- มีทั้งพาสีขาว (Smooth White) และ พาสีเทา (Smooth Grey)



สกินโค้ท (ผสมทราย)  
Skim Coat Sanded


- ซีเมนต์แต่งผิวบางชนิดเนื้อผสมทรายให้ความหนา 3-6 มม.
- สำหรับตกแต่งผนังให้ความเรียบเนียน สวย ปิดปิดรอยแตก รอยแยก
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ช่วยลดอัตราการใช้สีทาผนัง
- มีทั้งพาสีขาว (Sanded White) และ พาสีเทา (Sanded Grey)



## About 3P SYSTEM ระบบกันซึมถาวร

มาตรฐานอเมริกา

ซีเมนต์กันซึมแบบตกผลึก ระบบกันซึมถาวร 3P  
Crystal Cement



ปลั๊ก  
Plug

- ซีเมนต์แห้งเร็วภายใน 3-5 นาที สำหรับอุดน้ำรั่ว
- รับแรงดันน้ำ และอุดรอยรั่ว แม้บริเวณที่น้ำกำลังไหลอยู่
- ไม่หดตัว และมีแรงยึดเหนี่ยวกำลังสูง ใช้ประสานกับเหล็ก เสา และเหล็กดัดได้ดี



เพอร์เฟ็ค ชิลด์  
Perfect Shield

- สำหรับทาปิดผิวคอนกรีต
- แกรงซึมลงในทุกอนุภาคผลึก
- กันน้ำได้ถึงสองด้าน
- รับแรงดันน้ำได้สูง
- ป้องกันและลดการกัดกร่อนจากสารเคมี



โพรเทคเรท มอร์ตาร์  
Protectcrete Mortar

- สำหรับงานซ่อมแซมแบบตกผลึก
- แห้งตัวได้ในขณะที่มีความชื้น
- คุณสมบัติแห้งตัวเร็ว
- รับแรงดันน้ำได้สูง
- ด้านงานในสภาพเย็น เชือกแข็ง
- สามารถใช้กับคอนกรีตชั้นใต้

# P CERA C-CURE PRODUCTS

American Quality Products from Crocodile Family

## Non Shrink Grout Products ซีเมนต์ไม่หดตัวรับแรงอัดสูง



รับแรงอัดสูง

### มัลติ เพอโพส เกร้าท์

Multi Purpose Grout

- ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัวรับแรงอัดสูง
- สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป มีการไหลตัวดีเมื่อละเอียด (ใช้กับเครื่องบีบได้)
- กำลังอัดที่ 28 วัน มากกว่า 570 กก./ตร.ซม.



รับแรงอัดพิเศษ

### 621 สแตนดาร์ด เกร้าท์

621 Standard Grout

- ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัวรับแรงอัดสูงตามมาตรฐาน CRD 621
- เหมาะสำหรับงานโครงสร้างต่างๆ รวมทั้ง เสา คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
- กำลังอัดที่ 28 วัน มากกว่า 600 กก./ตร.ซม.



รับแรงอัดสูงพิเศษ

### นอน-เฟอรัส, นอน-ชรังก์เกร้าท์

Non-Ferrous, Non-Shrink Grout

- ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัวรับแรงอัดสูงพิเศษ
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรับแรงสูงพิเศษ
- มีอัตราการไหลตัวดี
- กำลังอัดที่ 28 วัน มากกว่า 750 กก./ตร.ซม.

## Floor Products ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพื้น



### นอน-มิเทลลิก ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์

Non-Metallic Floor Hardener

- ซีเมนต์สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตพื้นแกร่ง
- เพื่อให้พื้นผิวคอนกรีตมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่นผง
- ทนทานแรงขัดได้มากกว่าพื้นคอนกรีต ที่ไม่ได้เคลือบ ถึง 300%



### ปูนทรายปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวได้

Crocodile Self-Leveling (SLU)

- สามารถไหลปรับระดับพื้นได้เอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องปาดช่วย
- มีอัตราการไหลตัวที่ดี สามารถเทได้ด้วยมือ หรือใช้ปั๊มช่วย
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ ทำให้ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
- มีความแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ไม่หดตัวแห้งตัวได้เร็วในระยะเวลานาน
- ไม่มีส่วนผสมของยิบซัม และโปรตั้น

## Bonding Agent & Admixture น้ำยาประสานและน้ำยาผสม



### อคริลิก บอนด์กรีต

Acrylic Bondcrete

น้ำยาประสานคอนกรีต Bonding Agent

- น้ำยาประสานคอนกรีต ระหว่างคอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่ (Bonding Agent)
- ใช้ในงานคอนกรีต เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ทนแรงกระแทก ทนต่อการขัดสี ความชื้น ทนต่อการกร่อน หรือสารเคมีอื่น ๆ



### เคียวฟาสต์

Cure Fast

น้ำยาแห้งเร็ว สำหรับผสมกาวซีเมนต์ กาวยาแนว และมอร์ตาร์

- น้ำยาแห้งเร็ว ผสมแทนน้ำใน กาวซีเมนต์ กาวยาแนว และมอร์ตาร์
- สำหรับงานเร่งด่วน ที่ใช้งานได้ในเวลา 4-8 ชั่วโมง
- ใช้ผสมในการซีเมนต์ กาวยาแนว ช่วยเพิ่มการยึดเกาะที่สูงขึ้น



### ครอกครอดล์ ลาเท็กซ์

Crocodile Latex

น้ำยาผสมซีเมนต์

- น้ำยาผสมซีเมนต์ เพิ่มกำลัง และตัวประสานการยึดเกาะ แม้กาวที่ตัวประสานยังเปียกชื้น
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ แข็งแรง ป้องกันการแตกร้าวสำหรับงานฉาบ
- ใช้งานซ่อมแซมและงานอื่น ๆ ตามต้องการ

### Anti Slip

- สูตรสำหรับแกรนิตโต้
- สูตรสำหรับเซรามิกทั่วไป



### Stainless Steel Jagged Trowel

- พลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง
- เครื่องหิวขนาดมาตรฐาน สำหรับ  
พู่เยวชาญงานปุกระเบื้อง
- ลดต้นทุน เบาลง ทุ่นเวลา ได้งานสวย  
ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง



T 777



T 999

## Grout Remover

- สำหรับชุดร่อนยาแนวเก่าที่มีปัญหา ราคา ตกหลายบาท
- ใช้จบง่าย เพียงแค่ขูดแล้วทำการยาแนวใหม่



- ขนาด 12 มม.  
สำหรับงานปูนกระเบื้อง  
ใหญ่พิเศษ หินอ่อน หินแกรนิต



- ขนาด 6 มม.  
สำหรับงานปูกระเบื้อง  
ขนาดกลาง-ใหญ่




- ขนาด 3 มม.  
สำหรับงานปโมเสค




- ไม่มีราคาต่ำ แบบบนเคลือบเงา ด้วยเทคโนโลยี โฟลโรแบน
- มีองค์ัน UV สีสันชัดเจนนาน 10 ปี ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร มี 13 สี
- แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ pPVCเกรดพิเศษ มาตรฐานเดียวกับเทคโนโลยีอากาศยาน ยন্ত্রกรรรม
- สวยงามมีสีเดียวกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นพลัส



- **แบบ โค้งเล็ก (DBMS)**  
สำหรับงานโมเสก กระเบื้องขนาดเล็ก  
หรือกระเบื้องที่มีความหนา ไม่เกิน 6 มม.



- **แบบ โค้งกลาง (DBMX)**  
สำหรับกระเบื้องขนาดกลาง  
หรือกระเบื้องที่มีความหนาไม่เกิน 10 มม.




- แบบ โค้งใหญ่พิเศษ (DBML)  
สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ โค้งพิเศษ  
หรือกระเบื้องที่มีความหนาไม่เกิน 13 มม.



**"ป้องกันราดำทนแดด สีไม่ซีดจาง"**

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D543, ASTM G154,  
ASTM D-523, สีน้ามาตรฐาน DIN 7748

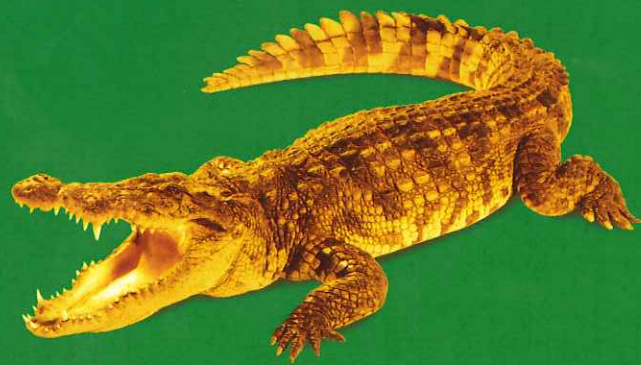

[www.cera.co.th](http://www.cera.co.th)



บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด  
102 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี 4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทร. 0-2720-1000 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2720-1386-7  
102 Soi Rama IX 43 (Seri 4) Suanluang, Bangkok 10250

