

ใหม่

**SUPER
CEMENT**

สูตรเข้มข้น

- ✓ เนื้อปูนเข้มข้น
ด้วยสารพิเศษที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ
- ✓ สด ใหม่เสมอ
ด้วยชั้นถุงเคลือบพลาสติก
- ✓ วางใจได้
ผลิตโดยผู้ผลิตปูนเสือ



ปูนเข้ม...ถูกใจ



ใหม่

ซูเปอร์ซีเมนต์

ปูนเข้ม...ถูกใจ

สูตรเข้มข้น

ซูเปอร์ซีเมนต์

ก่อ ฉาบ เท

SUPER CEMENT

ปูนเข้ม...ถูกใจ

ผลิตโดยผู้ผลิตปูนเสือ

ตราเสือ

เมื่อเกิดไฟ


คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ผสมสูตรพิเศษ ด้วยสารที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ทำให้เนื้อปูนเข้มข้นเหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง เทพื้น งานโครงสร้างขนาดเล็ก เนื้อปูนเหนียว ก่อง่าย ฉาบลื่น ได้งานสวย แข็งแรง ไม่แตกร้าว

จุดเด่นของปูนซูเปอร์

- ปูนซูเปอร์ได้รับการพัฒนาจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมของเครือซีเมนต์ไทยให้มี**เนื้อปูนเข้มข้นด้วยสารสูตรพิเศษ** คุณภาพจึงเหนือกว่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป สามารถใช้ได้ทั้งงาน ก่อ ฉาบ เทโครงสร้างขนาดเล็ก นอกจากนี้เนื้อปูนมีคุณภาพสดใหม่อยู่เสมอ เนื่องจากบรรจุในถุงกระตาเคลือบชั้นพลาสติก
- ปูนซูเปอร์ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีคุณสมบัติ **เนื้อปูนเหนียว ก่อง่าย ฉาบลื่น** ผลงานที่ได้แข็งแรงกว่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป ซึ่งจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการใช้งานจริง พบว่า ผู้ใช้พึงพอใจในคุณภาพปูนซูเปอร์มากกว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่น
- เนื้อปูนเข้มข้น 40 ก.ก.** สามารถใช้งานได้เหมือนปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป **50 ก.ก.** สะดวก เบาลง ยกกองเก็บ และยกผสมง่าย ใช้งานสะดวกมากขึ้น
- วางใจได้ **ผลิตโดยผู้ผลิตปูนเสือ**

ประสิทธิภาพการป้องกันการแตกร้าว

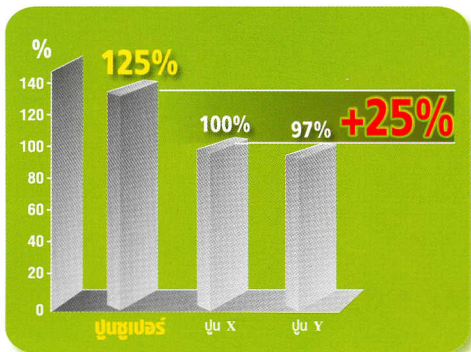

ปูนซูเปอร์มีความสามารถในการต้านน้ำที่สูงกว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่นๆ ถึง 25% จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแตกร้าวของงานก่อ ฉาบ

ความลื่น



ปูนซูเปอร์ฉาบได้ลื่นกว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่นๆ ถึง 10% จึงช่วยให้งานฉาบปูนทำได้ง่าย ฉาบลื่น เบาลง

ความแข็งแรงของงานก่อ ฉาบ



ปูนซูเปอร์สามารถรับกำลังอัดซึ่งทดสอบในก้อนตัวอย่างมาตรฐาน(ปูน+ทราย+น้ำ) สูงกว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่นๆ ถึง 24% จึงช่วยให้งานก่อ ฉาบ มีความแข็งแรงมากขึ้น

หมายเหตุ : จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยสถาบันวิจัยของเครือซีเมนต์ไทย

คุณสมบัติเด่นสำหรับงานก่อ ฉาบ		ปูนซูเปอร์	มาตรฐาน มอก. 80-2550
โอกาสในการแตกร้าวน้อยมาก เนื่องจากมีการขยายตัวน้อย	อัตราการขยายตัว	ไม่เกิน 0.02%	ไม่เกิน 0.8%
มีระยะเวลาการแห้งตัวพอเหมาะกับการทำงาน	ระยะเวลาการแห้งตัว	80-120 นาที	ไม่ต่ำกว่า 45 นาที
ฉาบลื่น ทำงานได้ง่าย เนื่องจากเนื้อปูนที่ผสมแล้ว มีปริมาณฟองอากาศมากพอ แต่ไม่เกินที่ มอก. กำหนด	ปริมาณฟองอากาศ	ไม่เกิน 12%	ไม่เกิน 12%
คุณสมบัติเด่นสำหรับงานเท			
โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี	ความสามารถในการรับแรงอัด (3 วัน)	ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร	ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
	ความสามารถในการรับแรงอัด (7 วัน)	ไม่ต่ำกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร	ไม่ต่ำกว่า 120 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

