

ไม้ทน




ไม้สมาร์ทวูด ตราช้าง

ตราช้าง ไม้ใช้แอสเบสตอส



ไม้สมาร์ททวูด ตราช้าง

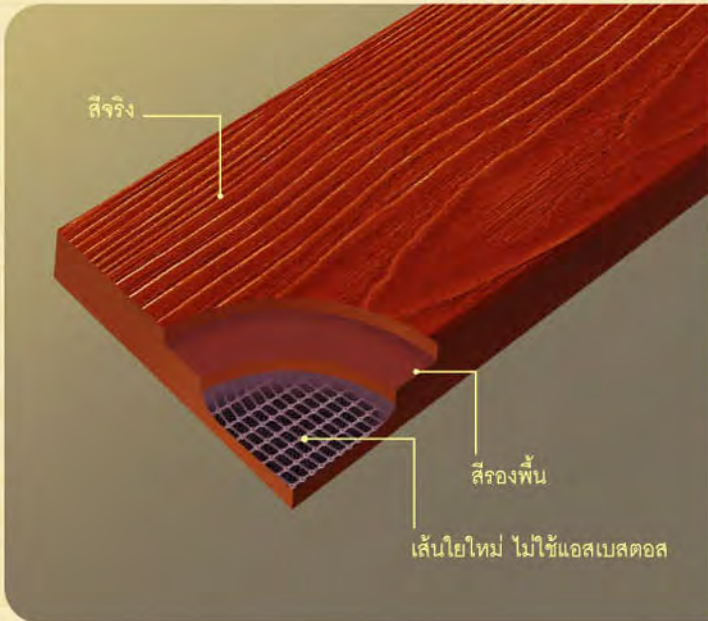

ไม้สมาร์ททวูด ตราช้าง เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป เพราะผสานความสวยงามแบบไม้ธรรมชาติ เข้ากับเทคโนโลยีไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ล่าสุดไม่ใช่แอสเบสตอส



ส่วนผสม : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง คุณภาพสูง
: เส้นใยเซลลูโลสบริสุทธิ์ (Virgin Pulp) จากไม้สนเมืองหนาว,
: ทรายซิลิกาบริสุทธิ์ เปอร์เซ็นต์สูง และน้ำ
: ไม่ใช่แอสเบสตอส

คุณสมบัติพิเศษของ ไม้สมาร์ททวูด ตราช้าง

ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

- เพราะเนื้อวัสดุมีคุณภาพสูง จึงเหนียวเป็นพิเศษ
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดี ไม่แตกหักง่าย
- ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ตัดโค้งได้ (สำหรับความหนาไม่เกิน 12 มม.)
- ปลวกไม่กิน
- ดูแลรักษาง่าย



ไม่หดตัว ไม่โก่ง ไม่บิดงอ

เพราะผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผ่านเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูง และอุณหภูมิสูง เนื้อไม้สมาร์ททวูด จึงประสานกันแน่นในระดับโมเลกุล

สี และลายสวยเหมือนไม้


เพราะผิวสัมผัส และสีไม้ธรรมชาติสำเร็จรูปจากโรงงาน จึงมีความเหมือนไม้จริงอย่างลงตัว เพื่อใช้งานในจุดต่างๆ ได้หลากหลาย

หลากหลายความหนา ใช้งานได้ตรงใจ

สามารถตอก ตัด เลื่อยได้เหมือนไม้จริง

ไม่ใช่แอสเบสตอส

ตราช้าง สร้างมาตรฐานใหม่ให้ไม้สังเคราะห์ที่ทั้งคุณภาพดี และปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่ในการผลิตไม้สมาร์ททวูด ให้ใช้งานได้สบายใจ

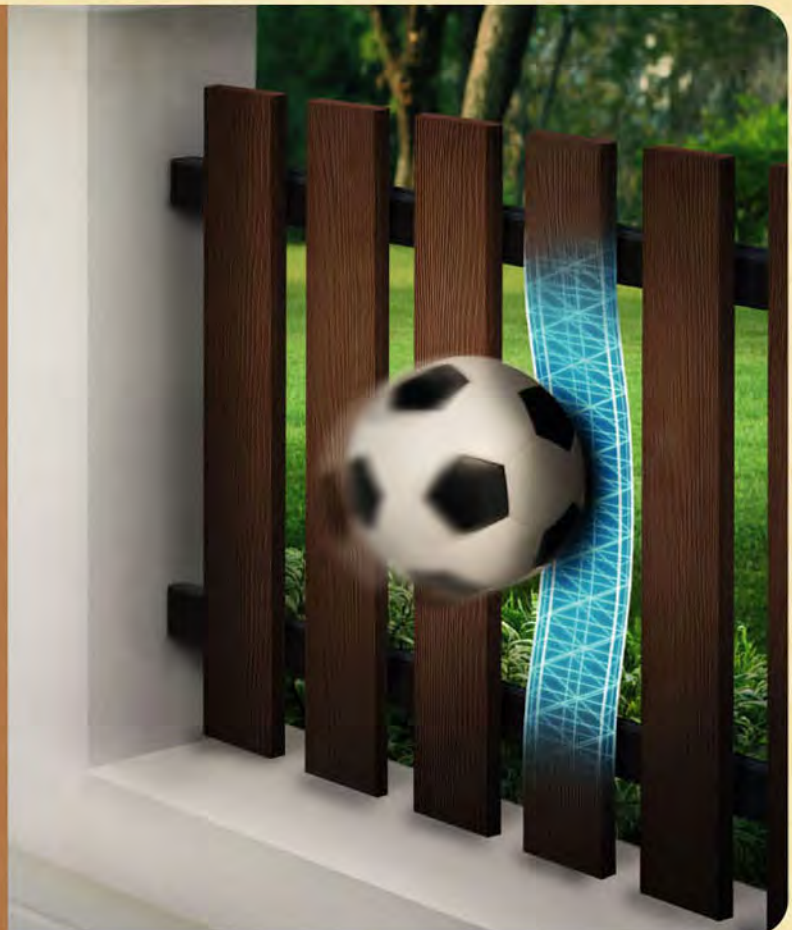

ไม้สาร์ทูต ตราช้าง และประเภทการใช้งาน

ชนิดและการใช้งาน	ชื่อสินค้า	หน้ากว้าง	ความหนา	ความยาว	น้ำหนัก	ผิว	ลักษณะขอบ	สี	รูปหน้าตัด	รูปสินค้า	จำนวนการใช้งาน	
ไม้เอนกชาย • ใช้เป็นไม้ปิดเชิงชาย หรือปิดบันลม	ไม้เอนกชาย	10 ซม. (4นิ้ว)	16 มม.	4 ม.	9.3 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ลมนม 1 ด้าน	รองพื้น			0.25 แผ่น/ม.	
		15 ซม. (6นิ้ว)	16 มม.	4 ม.	14.2 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ลมนม 1 ด้าน	รองพื้น/ลัดทอง			0.25 แผ่น/ม.	
		20 ซม. (8นิ้ว)	16 มม.	4 ม.	19.0 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ลมนม 1 ด้าน	รองพื้น/ลัดทอง			0.25 แผ่น/ม.	
	ไม้เอนกชาย ผิวเรียบ	15 ซม. (6นิ้ว)	16 มม.	3 ม.	10.6 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ลมนม 1 ด้าน	รองพื้นคริม			0.33 แผ่น/ม.	
		20 ซม. (8นิ้ว)	16 มม.	3 ม.	14.3 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ลมนม 1 ด้าน	รองพื้นคริม			0.33 แผ่น/ม.	
ไม้ระแนง • ใช้ทำฝ้าระแนง	ไม้ระแนง ลมนม	7.5 ซม. (3นิ้ว)	8 มม.	3 ม.	2.7 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ลมนม 2 ด้าน	ซีเมนต์			4.44 แผ่น/ตร.ม.	
		7.5 ซม. (3นิ้ว)	8 มม.	3 ม.	2.7 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ลมนม 2 ด้าน	น้ำตาลไอศ			4.44 แผ่น/ตร.ม.	
		10 ซม. (4นิ้ว)	8 มม.	3 ม.	3.6 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ลมนม 2 ด้าน	ซีเมนต์			3.33 แผ่น/ตร.ม.	
	ไม้ระแนง	10 ซม. (4นิ้ว)	8 มม.	3 ม.	3.6 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ไม่ลมนม	ซีเมนต์			3.33 แผ่น/ตร.ม.	
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 ซม. (3นิ้ว)	8 มม.	3 ม.	2.7 กก./แผ่น	ลายสัก	ไม่ลมนม			ซีเมนต์	4.44 แผ่น/ตร.ม.
ไม้บัว • ใช้ทำไม้บัวพื้น, คานไม้คกแต่ง หรือบังตา	ไม้บัว	10 ซม. (4นิ้ว)	12 มม.	3 ม.	5.0 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ลมนม 1 ด้าน	รองพื้น			0.33 แผ่น/ม.	
		ไม้บัว โมเดิร์น	7.5 ซม. (3นิ้ว)	12 มม.	3 ม.	4.0 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ลมนม 1 ด้าน			รองพื้น	0.33 แผ่น/ม.
			10 ซม. (4นิ้ว)	12 มม.	3 ม.	5.4 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ลมนม 1 ด้าน			รองพื้น	0.33 แผ่น/ม.
ไม้รีว • ใช้ทำรั้ว, ไม้คกแต่งผนัง, ทำคานคกแต่ง, ทำม่านกันแสงภายนอก หรือม่านไม้บังตา	ไม้รีว	7.5 ซม. (3นิ้ว)	12 มม.	4 ม.	5.4 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ไม่ลมนม	รองพื้น			3.33 แผ่น/ตร.ม.	
		7.5 ซม. (3นิ้ว)	16 มม.	4 ม.	7.3 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ไม่ลมนม	รองพื้น			3.33 แผ่น/ตร.ม.	
		10 ซม. (4นิ้ว)	12 มม.	4 ม.	7.3 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ไม่ลมนม	รองพื้น			2.50 แผ่น/ตร.ม.	
		10 ซม. (4นิ้ว)	16 มม.	4 ม.	9.7 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ไม่ลมนม	รองพื้น			2.50 แผ่น/ตร.ม.	
		15 ซม. (6นิ้ว)	12 มม.	4 ม.	10.9 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ไม่ลมนม	รองพื้น			1.67 แผ่น/ตร.ม.	
ไม้บังตา • ใช้ทำแผงกันแดด, แผงบังตา หรือคานกันแสง	ไม้บังตา	7.5 ซม. (3นิ้ว)	12 มม.	3 ม.	4.1 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ไม่ลมนม	รองพื้น			4.44 แผ่น/ตร.ม.	
		10 ซม. (4นิ้ว)	12 มม.	3 ม.	5.5 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ไม่ลมนม	รองพื้น			3.33 แผ่น/ตร.ม.	
ไม้มอบ • ใช้ปิดขอบผ้า เพิ่มความสวยงาม	ไม้มอบ	7.5 ซม. (3นิ้ว)	8 มม.	3 ม.	2.7 กก./แผ่น	ผิวเรียบ	ลมนม 1 ด้าน	ซีเมนต์			0.33 แผ่น/ม.	
ไม้ฝา • ใช้ทำผาผนังบ้าน หรือตกแต่งปิดผิวอาคาร	ไม้ฝา	20 ซม. (8นิ้ว)	8 มม.	3 ม.	7.2 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ขอบบัวเซาะร่อง	โคโลเนียล			1.9 แผ่น/ตร.ม.	
		20 ซม. (8นิ้ว)	8 มม.	3 ม.	7.2 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	เซาะร่อง 1 ด้าน	นิวอิงแลนด์			1.9 แผ่น/ตร.ม.	
		ไม้ฝา	15 ซม. (6นิ้ว)	8 มม.	3 ม.	5.4 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	ขอบตรง			ลัดทอง	
	4 ม.					7.2 กก./แผ่น	มะค่า					
	20 ซม. (8นิ้ว)		8 มม.	3 ม.	7.2 กก./แผ่น	ลายไม้สัก	วอลนัท		หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 2.7 แผ่น/ตร.ม.			
							ส้มกุหลาบ					
							ฟ้าทวงคราม					
							น้ำตาลกลัวยไม้					
							งาช้าง					
							ฟ้าใส					
							โอ๊คแดง					
							รองพื้น					
	ลายสัก	ขอบตรง	ซีเมนต์	หน้า 8 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 1.5 แผ่น/ตร.ม.								

ไม้ฝา สมาร์ทวูด ตราช้าง

ไม้ฝา สมาร์ทวูด ตราช้าง เป็นไม้ฝาสังเคราะห์ ที่มีหลากหลายลายไม้ ทั้งลายไม้สัก ลายสัก และแบบเขาร่อง มีสีสันทนสวยงามให้เลือกใช้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร

- ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ด้วยร่องลายไม้ละเอียดดูไม่สัก และสีเหลืองอ่อน-แก่เหมือนไม้ธรรมชาติ
- สีสวยทน ไม่ลอก ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีพิเศษทั้งสีรองพื้น และสีจริงจากโรงงาน
- อุปกรณ์ประกอบครบถ้วน ใช้งานง่ายทั้งแผ่นปิดมุมไม้ฝา และสติกตกแต่งผิว

คราฟท์แมน (Craftman)

ไม้ฝากลุ่มพรีเมียมเพิ่มคุณค่างานไม้ด้วยการเจาะร่องกลึงขอบบัว



โคโลเนียล (Colonial) ▶

สีงาช้าง

สวยหรูด้วยงานเจาะร่อง และกลึงขอบบัวทุกแผ่น งดงามประณีตเกินใคร

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
8	3	8	7.2	1.9



ผนังบริเวณระเบียงบ้านใช้ไม้ฝา สมาร์ทวูด ตราช้าง โคโลเนียล



ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา สมาร์ทวูด ตราช้าง นิวอิงแลนด์

◀ นิวอิงแลนด์ (New England)

สีงาช้าง

สวย มีระดับด้วยงานเจาะร่อง ลายที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ



นิวอิงแลนด์

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
8	3	8	7.2	1.9

เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยภูมิฐาน แบบไม้ล้ำค่า



สีสักทอง ▶

(Golden Teak)

คงคุณค่าความสง่างามของไม้สักทอง

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8*	3	8	7.2	1.9
8*	4	8	9.7	1.5

(*ยกเว้นสีวอลนัท)



ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา สมาร์ทวูด ตราช้าง สีสักทอง

Flora (Flora)

สีพาสเทล : อารมณ์ไม้ สดชื่นหวาน



สีส้มกุหลาบ
(Silky Rose)

เพิ่มความสดสวย สดใส
ให้บ้านหวาน

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา สมาร์ททูด คราซัง สีส้มกุหลาบ

Classic (Classic)

สีคลาสสิก : สวยทุกยุคสมัย แบบไม้แท้ๆ



สีงาช้าง (Ivory)

โทนสีอ่อน บ้านสวย คลาสสิก

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8*	3	8	7.2	1.9
8*	4	8	9.7	1.5

(*ยกเว้นสีฟ้าใส)



ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา สมาร์ททูด คราซัง สีงาช้าง



ผนังห้องรับแขก ใช้ไม้ฝาสมาร์ททูด คราซัง สีรองพื้น ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% ได้ทันที

สีรองพื้น (Primer) ลายละเอียด ทาสีจริงทับได้ทันที

เป็นไม้ฝาที่มีสีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน
สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ทันที และติดทนนาน




กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา สมาร์ททูด คราซัง สีซีเมนต์ ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทับ ได้ตามใจชอบ

สีซีเมนต์ (Timber) ลายลึก สวยเด่น ได้ดังใจ

เป็นไม้ฝาที่มีลายลึก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีจริงทับ 2 รอบ
เพื่อให้ได้เจดสีตามใจชอบ



กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5

ไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด ตราช้าง



ไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด ตราช้าง เป็นไม้สังเคราะห์ สำหรับปิดเชิงชาย และปั้นลมหลังคาได้ทุกชนิด

- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม้โก่ง ไม้บิดงอ
- ไม้หด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำที่แรงดัน และอุณหภูมิสูง
- มี 2 สี คือสีสักทอง เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ม.
4*	4	16	9.3	0.25
6	4	16	14.2	0.25
8	4	16	19.0	0.25

(*มีเฉพาะสีรองพื้น)



ไม้บัว สมาร์ทวูด ตราช้าง



ไม้บัว สมาร์ทวูด ตราช้าง เป็นไม้สังเคราะห์ สำหรับปิดรอยต่อชนระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังได้ดี ตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบุม ด้านหลังแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีจริงทับได้ทันที

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ม.
3*	3	12	4.0	0.33
4	3	12	5.4	0.33

(*มีเฉพาะ ไม้บัวไมเดิร์น)




ไม้ระแนง สมาร์ทวูด ตราช้าง



ไม้ระแนง สมาร์ทวูด ตราช้าง เป็นไม้สังเคราะห์ สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลด ความร้อนใต้หลังคา

- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 3 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่นลบบม สีซีเมนต์ และน้ำตาลโอ๊ค (เฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว)
 - รุ่นไม่ลบบม สีซีเมนต์
 - รุ่นลายไม้ สีซีเมนต์
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
ลบบม	3	3	8	2.7	4.44
	4	3	8	3.6	3.33
ไม่ลบบม	4	3	8	3.6	3.33
ลายไม้	3	3	8	2.7	4.44

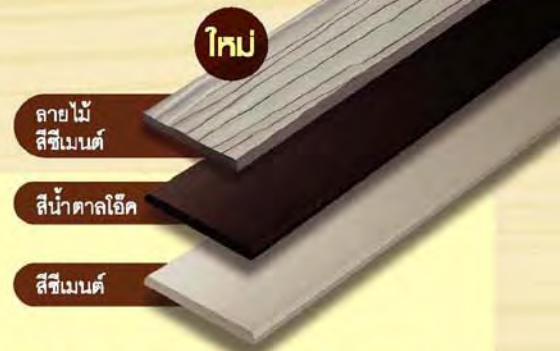

ไม้มอบ สมาร์ทวูด ตราช้าง



ไม้มอบ สมาร์ทวูด ตราช้าง เป็นไม้สังเคราะห์ สำหรับปิดรอยต่อระหว่างขอบฟ้าส่วนที่ ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบบม 1 ด้าน
- ไม่ทุด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดัน และอุณหภูมิสูง
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ม.
3	3	8	2.7	0.33



ไม้รีว สมาร์ทวูด ตราช้าง



ไม้รีว สมาร์ทวูด ตราช้าง เป็นไม้สังเคราะห์ สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น รีวไม้ คานไม้ตากแห้ง ระเบียงกันแสง และระแนงไม้ลอย

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- มีลายไม้ละเอียด เป็นธรรมชาติ
- เฉพาะความหนา 16 มม. สามารถดัดแปลงเป็นพื้นดกแต่ง โดยไม่เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักโดยตรง ติดตั้งระยะ ตงไม่เกิน 30 ซม.

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
3	4	1.2	5.4	3.33
3	4	1.6	7.3	3.33
4	4	1.2	7.3	2.5
4	4	1.6	9.7	2.5
6	4	1.2	10.9	1.67



สีรองพื้น

ทาสีจริง
ทับได้ทันที

สีรองพื้น

ไม้บังตา สมาร์ทวูด ตราช้าง



ไม้บังตา สมาร์ทวูด ตราช้าง เป็นไม้สังเคราะห์ สำหรับทำม่านไม้บังตา หรือม่านไม้กันแดด

- ปลวกไม่กิน ด้วยส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง
- ไม่หด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ผิวไม่เรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.
3	3	12	4.1	4.44
4	3	12	5.5	3.33



ไหม้

ทาสีจริง
ทับได้ทันที

สีรองพื้น

สีรองพื้น

รั้วบ้าน หลากรูปแบบ

ไม้รั้ว สมาร์ทกวด ตราช้าง มีความหนาถึง 12 มม. และ 16 มม. จึงแข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกทั้ง

หน้ากว้าง 3 นิ้ว, 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว สวยด้วยลายไม้ละเอียดยิ่ง พร้อมทั้งเคลือบสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน ทาสีกับได้ทันที



▲ รั้วครึ่งปูน ครึ่งไม้ ใช้ไม้รั้ว สมาร์ทกวด ตราช้าง ติดตั้งบนรั้วปูนแข็งแรง และโปร่งสบายตา



◀ ใช้ไม้รั้ว สมาร์ทกวด ตราช้าง ขนาดใหญ่ และเล็ก ติดสลับกันอย่างสวยงาม



▲ ไม้รั้ว สมาร์ทกวด ตราช้าง สลับลายแนวตั้งและแนวนอน ได้รั้วโปร่ง ที่สวยงามมอง



▲ เพิ่มความสวยงามให้รั้วบ้าน ด้วยการใส่ไม้รั้ว สมาร์ทกวด ตราช้าง ร่วมกับหินประดับ



▲ เพิ่มลูกเล่นบนรั้วโปร่ง ด้วยการเติมกรอบไม้รั้วสีขาวบนแผงไม้รั้ว สมาร์ทกวด ตราช้าง และใช้ไม้หนากว้างใหญ่ ตรงกึ่งกลางกรอบ



▲ เปลี่ยนรั้วที่ตันให้ดูโปร่ง ด้วยการใส่ไม้รั้ว สมาร์ทกวด ตราช้าง ร่วมกับรั้วก้ออิฐฉาบปูน



ไม้อสมาร์ทวูด ตราช้าง



▲ ฝ้าระแนงชายคา

ใช้ไม้อะแนง สมาร์ทวูด ตราช้าง หนา 8 มม. ติดตั้งเป็นฝ้า เล่นลวดลายสวยงาม และช่วยระบายอากาศ ลดความร้อน ให้บ้านเย็น



▲ ไม้เชิงชาย

ตกแต่งเชิงชายด้วยไม้อสมาร์ทวูด ตราช้าง สวยกลมกลืน ให้อารมณ์ไม่ธรรมดา



▲ ม่านบังตา

ใช้ไม้บังตา สมาร์ทวูด ตราช้าง ติดผนัง ช่วยแบ่งพื้นที่ใช้สอย ภายในบ้าน ดูโปร่งสบาย ไม่ทึบตัน

◀ ศาลาไม้ในสวนสวย

ใช้ไม้อสมาร์ทวูด ตราช้าง แบบต่างๆ ติดตั้งบนโครงเหล็ก

- เชิงชายใช้ไม้เอียงชาย สมาร์ทวูด ตราช้าง
- ที่นั่ง และพนักพิงในศาลา ใช้ไม้พา สมาร์ทวูด ตราช้าง สีสักทอง
- ฝ้าในศาลา และแผงระแนง ใช้ไม้อะแนง สมาร์ทวูด ตราช้าง

โรยัดจำกัด สารพัดงานไม้



▲ ม่านกันแดด

ใช้ไม้บังตา สมาร์ททูด ตราช้าง หนา 12 มม. ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้พักอาศัย



▲ บริเวณเสาในอาคาร

ใช้ไม้ระแนง สมาร์ททูด ตราช้าง แต่งรอบเสา ดีไซน์ขีดเรียงเส้นสายงานไม้อย่างกลมกลืน



คานกันแสง ►

ใช้ไม้รั้ว ไม้บัว หรือ ไม้บังตา สมาร์ททูด ตราช้าง ทำคานกันแสงแทนหลังคา



▲ รั้วบ้าน

ใช้ไม้รั้ว สมาร์ททูด ตราช้าง 12, 16 มม. เล่น pattern กลมกลืนกับหินธรรมชาติให้รั้วไม่ทึบตัน แต่มีความเป็นส่วนตัว



